


Керамические подкладки ESAB

Керамические подкладки предназначены для качественной проварки корня шва и формирования обратного валика при сварке в среде защитных газов, порошковыми проволоками или штучными электродами во всех пространственных положениях. Наиболее распространены следующие типы керамических подкладок, выпускаемых ESAB.


PZ 1500/806

Тип: керамическая подкладка на алюминиевой самоклеющейся ленте
 Артикул: 2150080600
 Длина: 600 мм (сегменты: 24 x 25 мм)
 Цвет: серый
 Применение: сварка стыковых швов прямых и криволинейных поверхностей проволоками сплошного сечения и металлопорошковыми проволоками
 Минимальный радиус кривизны: 200 мм
 Упаковка: Количество в упаковке: 48 штук
 Вес упаковки: 15 кг

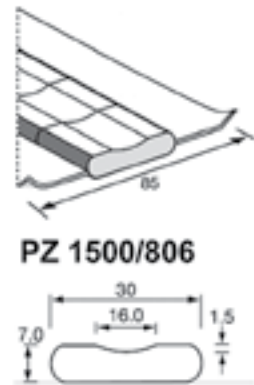


PZ 1500/816


Тип: керамическая подкладка на алюминиевой самоклеющейся ленте
 Артикул: 2150081600
 Длина: 600 мм (сегменты: 24 x 25 мм)
 Цвет: серый
 Применение: сварка стыковых швов прямых и криволинейных поверхностей рутиловыми порошковыми проволоками и штучными электродами
 Минимальный радиус кривизны: 200 мм
 Упаковка: Количество в упаковке: 48 штук
 Вес упаковки: 15 кг

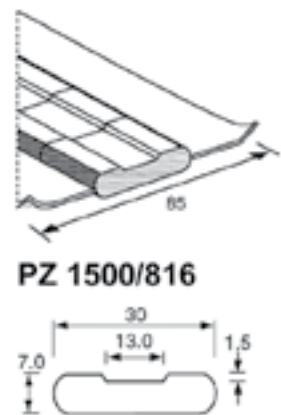

PZ 1500/**

Тип: круглая керамическая подкладка на алюминиевой самоклеющейся ленте
 Применение: сварка угловых швов всеми типами порошковых проволок и проволок сплошного сечения, а также штучными электродами
 Минимальный радиус кривизны: 250мм



Вид	Артикул	Наименование	Диаметр D, мм	Длина подкладки / / сегмента, мм	Цвет	Кол-во в упаковке, шт	Вес упаковки, кг
	2150050000	PZ 1500/50	7.0	500/20	коричневый	100	5.0
	2150056000	PZ 1500/56	9.0	500/25	серый	72	7.0
	2150051000	PZ 1500/51	9.5	500/25	коричневый	72	6.5
	2150057000	PZ 1500/57	11.3	500/25	серый	60	9.0
	2150052000	PZ 1500/52	12.0	500/25	коричневый	56	8.5

Компания ESAB выпускает и другие типы керамических подкладок. По всем дополнительным вопросам обращайтесь в ЭСАБ.