

Miggytrac™ B501



Компактный сварочный трактор

Miggytrac™ B501 – компактный сварочный трактор с питанием от аккумуляторной батареи, с помощью которого можно легко автоматизировать процесс полуавтоматической сварки. Сочетается с любым оборудованием для полуавтоматической сварки. Трактор предназначен для сварки в 4-тактном режиме управления. Miggytrac™ B501 оснащен новейшим шаговым электродвигателем с высоким крутящим моментом, который позволяет поддерживать постоянную скорость сварки и обеспечивать непревзойденную эффективность.




Miggytrac™ B501


Полный привод в сочетании с высоким коэффициентом трения резиновых колес гарантирует стабильное перемещение Miggytrac™ B501. Предлагаемый в качестве опции комплект магнитов позволяет производить сварку заготовок изогнутой формы и вести сварку «на подъем». Регулируемые консоли с опорными роликами, расположенные с двух сторон трактора, обеспечивают равномерное перемещение тележки по заготовке при сварке таврового соединения - длина передней консоли устанавливается на 10 мм короче и трактор движется под углом к вертикальной поверхности. На трактор гарантированно устанавливаются сварочные горелки ESAB.

Область применения


- Строительство мостов
- Общепромышленное применение
- Мобильное оборудование
- Морские металлоконструкции
- Судостроение
- Металлургия
- Транспорт
- Изготовление стальных конструкций

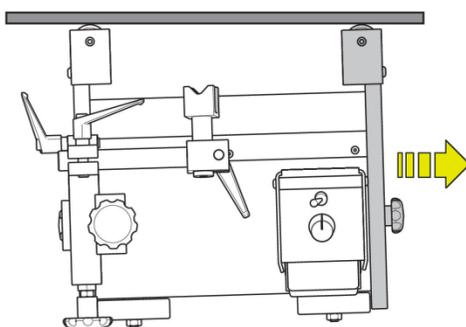

Сварка таврового соединения

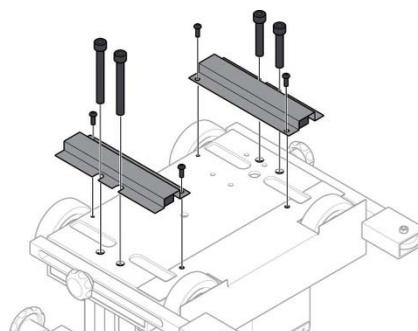

Комплект магнитов

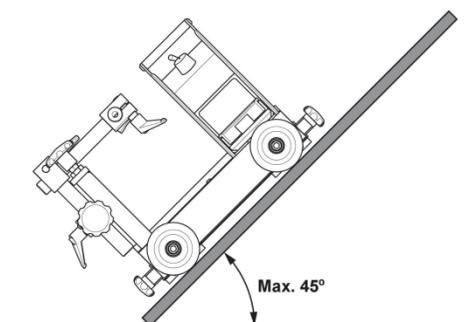

Сварка «на подъем»

Технические характеристики Miggytrac™ B501

Напряжение аккумулятора, В (аккумулятор не входит в комплект поставки)	18
Время работы, ч	8
Светодиодный индикатор уровня заряда батареи	да
Тип двигателя	шаговый
Скорость перемещения/сварки, см/мин	10 - 130
Регулировка положения горелки (по горизонтали), мм	± 32
Регулировка положения горелки (по вертикали), мм	± 40
Размеры колес (с высоким коэффициентом трения, полный привод), мм	75x20
Горизонтальная тяговая сила без магнита, кг	12
Горизонтальная тяговая сила с магнитом, кг	25
Максимальный угол, градусов	45
Вертикальная тяговая сила при подъеме 45°, с магнитом, кг	11
Размеры (Д x Ш x В), мм	340 x 310±40 x 250
Масса, кг	12

Информация для заказа

Наименование	Артикул
Miggytrac™ B501 (без аккумулятора)	0457357882




Опции и принадлежности

Наименование	Артикул
Комплект магнитов	0457357131
Аккумулятор с зарядным устройством	0457468073
Аккумулятор	0457468070
Зарядное устройство	0457468072

Приобретение через розничную сеть:

Аккумулятор BL1840, Makita®

Зарядное устройство, DC18RC 14,4–18 В, Makita®

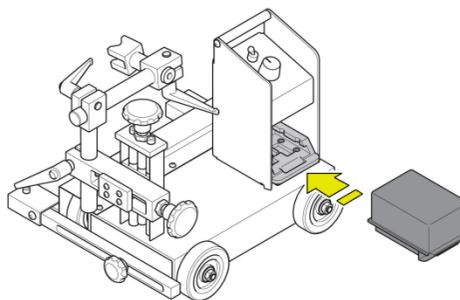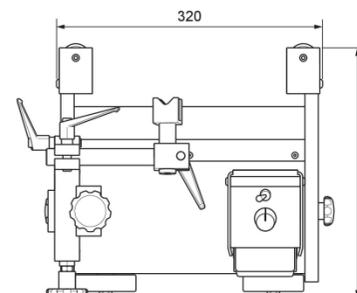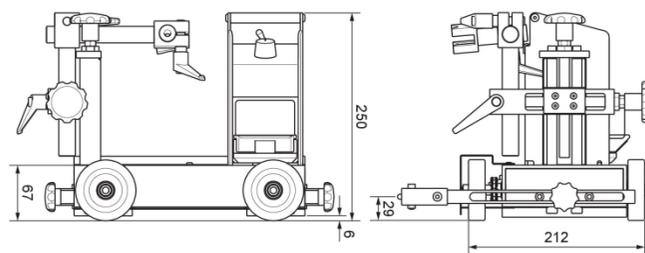

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

ESAB / esab.com

www.esab.ru

esab@esab.ru

Москва
Тел. (495) 663 20 08
Факс (495) 663 20 09

Санкт-Петербург
Тел. (812) 644 01 41
Факс (812) 644 01 42

Екатеринбург
Тел. (343) 286 38 91
Факс (343) 382 07 96

Казань
Тел. (843) 291 75 37

Новосибирск
Тел. (383) 328 13 58
Моб. (913) 202 70 98

Ростов-на-Дону
Тел. (928) 261 70 61

Хабаровск
Тел. (914) 172 91 30

Алма-Аты
Тел. (727) 358 8660
Факс (727) 352 8661

Киев
Тел. (044) 583 5567
Факс (044) 568 5166

Минск
Тел. (017) 328 60 49
Факс (017) 328 6050

