


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


DEWALT® предлагает
больше **ВОЗМОЖНОСТЕЙ**,
больше **МОЩНОСТИ** и
большую **СКОРОСТЬ**

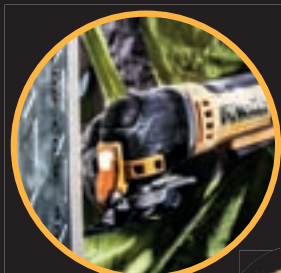


300 Вт двигатель



Чувствительный
выключатель



Быстросъемный адаптер
пылесоса



Быстросъемный
ограничитель глубины



НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОТ DEWALT®

Российская Федерация
117861, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2
Телефон: +7(495) 258-3981/ 82/ 83
Факс: +7(495) 258-3984

www.DEWALT.com

Черно-желтая цветовая схема используется на электроинструментах и принадлежностях DEWALT в качестве торговой марки. www.DEWALT.com Компания оставляет за собой право на внесение изменений, связанных с техническим развитием, а также обнаружением опечаток и неумышленных ошибок.

Будь первым, кто увидит информацию о новинках и специальных предложениях от DEWALT®. Зарегистрируйся на МОЙ DEWALT®, чтобы получать новости по e-mail. Просто зайдя на сайт www.DEWALT.com/MYDEWALT

Ваш дилер DeWALT®:

MY DEWALT®

MP16738-RU

DEWALT®

LITHIUM ION

BRUSHLESS

ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО ОСТАТЬСЯ
БЕЗ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ...



РАБОЧИЙ ЦИКЛ,
КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ
ПРЕВЗОЙТИ

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВЫПУСК 36 / ЯНВАРЬ 2014

www.DEWALT.com

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ™.

BRUSHLESS

LITHIUM ION


МАКСИМАЛЬНО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ БЕСЩЁТОЧНЫХ XR ДРЕЛЕЙ DEWALT®

Ощутимое преимущество: бесщёточный двигатель не нагревается во время работы. Аккумулятор не расходует энергию впустую на отвод тепла и преодоление трения щёточного узла. Результат: время работы на одной зарядке гораздо больше.



Новые трёхскоростные XR инструменты обеспечивают охлаждение двигателя прохладным и чистым воздухом для поддержания идеальной рабочей температуры.

Результат: Ваш инструмент прослужит дольше

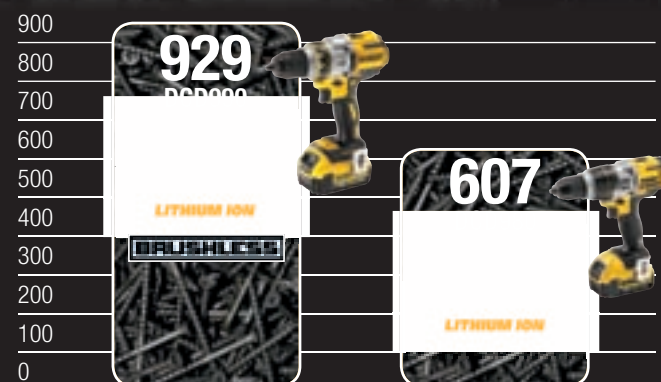

*4 x 46мм саморезы, заворачиваемые в мягкую древесину

Оцените продолжительность нового рабочего цикла!

Энди Джойнер – “Я установил более 100 дверей при строительстве нового отеля на одной зарядке аккумулятора, используя мой новый DCD790M2. Я не мог поверить в это, но после 3 дней использования он просто продолжал работать.”

Вы достигали лучшего результата?

Отправьте Вашу собственную историю группе наших экспертов и получите шанс выиграть приз. Дополнительную информацию о линии XR-продуктов DeWALT® см. на сайте DeWALT.com

3-Х СКОРОСТНАЯ XRП ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ И УДАРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЁРТ

Использование технологии Электронной Муфты позволило создать более компактные ударные дрели/шуруповёрты от DeWALT®



18 В DCD995

Крутящий момент	42/80 Нм
Длина	213 мм
Вес	2.13 кг
Выходная мощность	650 Вт
Кол-во ударов в минуту	0-7650/22100/34000
Кол-во оборотов в минуту	0-450/1300/2000
Размер патрона	1.5 - 13 мм

Кольцо регулировки муфты для быстрой установки крутящего момента и выбора режимов работы

Полностью металлический патрон

Светодиодная подсветка расположена в основании, исключает появление тени от патрона

34,000 уд./мин. для быстрого сверления в кирпиче

80 Нм двигатель для работ в экстремальных условиях

Изолированный интеллектуальный электронный блок. Контроль основных режимов работы, максимум производительности и увеличение ресурса

4,0 Ач XR аккумуляторы высокой ёмкости

НОВИНКА – АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, МОЩНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

300 Вт бесщёточный двигатель обеспечивает быстрое выполнение самых разных задач

Быстросъёмный адаптер подключения пылесоса – Меньше пыли и поддержание в чистоте рабочего места



Прорезиненная рукоятка – эргономичный дизайн рукоятки обеспечивает удобство даже при продолжительном использовании




Чувствительный курковый выключатель и регулировка скорости обеспечивают мягкий запуск инструмента и полный контроль за выполняемой операцией

4.0 Ач 2.0 Ач

DCS355

Выходная мощность	300 Вт
Напряжение	18В
Аккумулятор	2,0 Ач или 4,0 Ач
Скорость	0-20,000 об./мин
Вес	1.46кг (2.0Ач) 1.68кг (4.0Ач)



НОВИНКА — USB-АДАПТЕР. ВЕЗДЕ И ВСЕГДА



Компактный USB-адаптер превращает любой XR аккумулятор в переносной USB-источник питания

Световой индикатор состояния заряда — поддерживает любое напряжение аккумулятора

2 USB выхода — макс. ток 1,5 А для зарядки нескольких устройств одновременно

DCB090
Макс. выходной ток 1,5 А
3-х уровневый светодиодный индикатор состояния заряда
Чехол для хранения
Контроль разряда

НОВИНКА — ГАЙКОВЁРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ВЫСОЧАЙШАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Держатель — механизм стопорного кольца для быстрой смены насадок или фиксирующий штифт для максимальной надежности

Металлический корпус редуктора — прочность и идеальный баланс инструмента

Сверхяркий светодиод — расположен в основании, исключает появление тени

DCF889	
Крутящий момент	540Нм
Макс. кол-во оборотов	1500 об./мин
Макс. кол-во ударов	2300 уд./мин
Курковый выключатель с регулировкой скорости	
Вес	3,15 кг
Размер	273мм x 259мм



4.0 AH

LITHIUM ION

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DeWALT® стремится предоставить Вам широкий выбор аккумуляторных инструментов XR для выполнения любой операции, будь то сверление или заворачивание. Независимо от того, какой инструмент Вы используете — 10.8 В, 14.4 В или 18.0 В — Вы всегда сможете подобрать аккумулятор необходимых Вам напряжения и ёмкости, который будет отвечать всем Вашим требованиям и не подведёт даже в экстремальных условиях.



DCB123
Аккумулятор XR Li-Ion,
10.8 В 1.5 Ач



DCB183/DCB182
Аккумулятор XR Li-Ion,
14.4 В 2.0 Ач / 4.0 Ач



DCB143/DCB142
Аккумулятор XR Li-Ion,
18.0 В 2.0 Ач / 4.0 Ач

ЛИДЕРЫ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА

НОВАЯ линия продуктов 2014 представляет собой серию самых мощных и передовых перфораторов/отбойных молотков и принадлежностей, когда либо созданных DEWALT®.

Каждый продукт спроектирован и разработан в конструкторском центре DEWALT® в г. Идштайн, Германия, и протестирован глобальной сетью специалистов по строительству.

Путём разработки более мощных, эффективных и долговечных продуктов, а также инновационных функций безопасности, опытные инженеры DEWALT® установили новые стандарты в области производительности и защиты, позволяя конечным пользователям самим управлять процессом на строительных площадках.

Муфта выбора режима работы и эргономичная конструкция для удобной работы в самых труднодоступных местах

Инновационная плоская конструкция поршня в сочетании с подвижной задней рукояткой обеспечивают самую низкую вибрацию в классе — 7,9 м/с². Повышенный комфорт при использовании и более длительный рабочий цикл.



Высокоскоростной механизм
6,200 уд./мин. Идеально подходит для сверления глухих и сквозных отверстий

Лёгкий вес L-образная конструкция и вес 2,6 кг для дополнительного удобства при длительном использовании

D25052K/KT	
Мощность	650 Вт
Режимы работы	2
Энергия удара, (ЕРТА)	1.9 Дж
Вес	2,6 кг
Уровень вибрации	7,9 м/с²
Диаметр сверления в бетоне	20 мм
Кол-во ударов	0-6200 уд./мин
Кол-во оборотов	0-2300 об./мин
Размер	250 мм x 295 мм

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ

TSTAK™

D25052KT:

Включает в себя НОВУЮ прорезиненную боковую рукоятку со встроенной подсветкой, набор из 4-х буров и систему хранения TSTAK II.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Модельный ряд 32 мм 1000 Ватт SDS-plus перфораторов, серии "Производительность и Защита"

Лидеры в классе: 1000 Ватт двигатель, ударный механизм с высокой частотой ударов и передовые защитные функции – новая линия 32 мм перфораторов от DEWALT устанавливает новые стандарты в классе инструментов весом 4 кг.

Мощность и Скорость
Новый ударный механизм производит энергию удара 4,2 Дж с непревзойдённой частотой ударов 0-4700 уд./мин.

3 режима работы:
сверление, сверление с ударом, долбление.

Система Активного Контроля
вибраций и подвижная задняя рукоятка обеспечивает предельно низкий уровень вибрации 8,2 м/с². Повышенный комфорт при использовании и более длительный рабочий цикл.

Утопленный в корпус переключатель режимов работы увеличивает долговечность инструмента

Система Активной Безопасности* защищает пользователя, мгновенно снижая мощность и скорость при заклинивании бура или коронки.

Быстрозъёмный 3-х кулачковый патрон обеспечивает скорость и точность при сверлении в древесине, керамике и стали.



D25413K	
Мощность	1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	4,2 Дж
Вес	4,2 кг
Уровень вибрации	8,2 м/с²
Диаметр сверления в бетоне	32 мм
Кол-во ударов	0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов	0-820 об./мин
Размер	250 мм x 370 мм
Быстрозъёмный патрон	Нет

D25414KT	
Мощность	1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	4,2 Дж
Вес	4,2 кг
Уровень вибрации	8,2 м/с²
Диаметр сверления в бетоне	32 мм
Кол-во ударов	0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов	0-820 об./мин
Размер	250 мм x 370 мм
Быстрозъёмный патрон	Да

D25415K	
Мощность	1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	4,2 Дж
Вес	4,3 кг
Уровень вибрации	8,2 м/с²
Диаметр сверления в бетоне	32 мм
Кол-во ударов	0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов	0-820 об./мин
Размер	250 мм x 370 мм
Быстрозъёмный патрон	Да

D25430K	
Мощность	1000 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	4,2 Дж
Вес	4,0 кг
Уровень вибрации	7,1 м/с²
Диаметр сверления в бетоне	Нет
Кол-во ударов	0-4700 уд./мин
Кол-во оборотов	Нет
Размер	250 мм x 370 мм
Быстрозъёмный патрон	Нет

* Доступна только в версии D25415K



НОВЫЙ D25723K серии "Производительность и Защита" 7 кг SDS-Max Перфоратор

Двухступенчатая муфта регулировки крутящего момента (СТС) позволяет изменять параметры настройки крутящего момента муфты для безопасности и точности при работе

Лучший в классе уровень вибрации 7,5 м/с² для максимально длительного использования



Новый ударный механизм с ударной энергией в 11 Дж и 1400 Вт двигатель увеличивают производительность и срок службы инструмента

Система Активной Безопасности* и двухступенчатая муфта предотвращают самопроизвольное вращение перфоратора в случае заклинивания бура

D25721K	
Мощность	1350 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	11 Дж
Вес	8,7 кг
Уровень вибрации	7,5 м/с²
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне сплошным буром	48 мм
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне коронкой	115 мм

D25722K/D25723K	
Мощность	1400 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	11 Дж
Вес	9,1 кг
Уровень вибрации	7,5 м/с²
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне сплошным буром	48 мм
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне коронкой	125 мм

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

D25902K	
Мощность	1550 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	19 Дж
Вес	10,5 кг
Уровень вибрации	7,9 м/с²
Кол-во ударов	2100 уд./мин

"Производительность и Защита". НОВЫЙ D25902K 10 кг Отбойный молоток

- Лучший в классе уровень вибрации 7,9 м/с² для максимально длительного использования
- Повышенная мощность 1550 Вт и энергия удара 19 Дж для максимальной производительности



D25871K	
Мощность	1400 Вт
Энергия удара, (ЕРТА)	11 Дж
Вес	8,0 кг
Уровень вибрации	10,9 м/с²
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне сплошным буром	Нет
Диаметр отверстия при сверлении в бетоне коронкой	Нет

