

DEWALT®

2014

ИЗДАНИЕ №2



**PERFORM
PROTECT™**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ
БЕСЩЕТОЧНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ



BRUSHLESS

ЭВОЛЮЦИЯ **LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫХ ДРЕЛЕЙ DEWALT**

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Время работы на одной зарядке аккумулятора на 57% дольше, чем у инструментов с коллекторными двигателями.

Аккумуляторы большой ёмкости обеспечивают длительный рабочий цикл даже самого компактного инструмента.

Мощный, высокопроизводительный, полностью металлический планетарный редуктор. Интеллектуальный электронный модуль контролирует основные режимы работы инструмента, обеспечивая максимальную производительность и ресурс.

Мощные, надежные и сверхпрочные инструменты, специально разработанные для использования в экстремальных условиях.



СВЕРХДОЛГИЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ



Бесщёточный двигатель меньше нагревается – более продолжительный рабочий цикл и более долгий срок службы инструмента.

Стандартный коллекторный двигатель – значительная часть энергии аккумулятора расходуется впустую на отвод тепла.

Стандартный двигатель имеет угольные щётки, производящие трение.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ XR предотвращает пустую трату энергии, увеличивая рабочий цикл и срок службы инструмента.

**РАБОЧИЙ ЦИКЛ,
КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ
ПРЕВЗОЙТИ**

Оцените продолжительность нового рабочего цикла!

Энди Джойнер – «Я установил более 100 дверей во время строительства нового отеля на одной зарядке батареи, используя мой новый DCD790M2. Я не мог поверить в это, но после 3 дней он просто продолжал работать».

Вы достигали лучшего результата?

Дополнительную информацию касательно линии XR-продуктов DEWALT Вы можете посмотреть на сайте www.dewalt.ru

10.8V
DCD710SV/DCD710DV
10 мм компактная дрель/шуруповерт XR Li-Ion, 10.8 В

- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- Однорульный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- 2-х скоростной, полностью металлический редуктор
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Светодиодная яркая подсветка

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан,
+ светодиодный фонарь DCL510N

Технические характеристики	DCD710SV	DCD710DV
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент (жесткий)	24 Нм	24 Нм
Макс. крутящий момент (мягкий)	15 Нм	15 Нм
Выходная мощность	180 Вт	180 Вт
Число оборотов х.х.	0-400/1500 об/мин	0-400/1500 об/мин
Патрон	1.5-10 мм	1.5-10 мм
Макс. диаметр сверления (Дерево)	19 мм	19 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	10 мм	10 мм
Вес	1.1 кг	1.1 кг



DCD710C2/DCD710S2/DCD710D2
10 мм компактная дрель/шуруповерт XR Li-Ion, 10.8 В

- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- Однорульный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- 2-х скоростной, полностью металлический редуктор
- Электронный тормоз двигателя
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Светодиодная яркая подсветка

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DCD710C2	DCD710S2	DCD710D2
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В, 1.3 Ач	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент (жесткий)	24 Нм	24 Нм	24 Нм
Макс. крутящий момент (мягкий)	15 Нм	15 Нм	15 Нм
Выходная мощность	180 Вт	180 Вт	180 Вт
Число оборотов х.х.	0-400/1500 об/мин	0-400/1500 об/мин	0-400/1500 об/мин
Патрон	1.5-10 мм	1.5-10 мм	1.5-10 мм
Макс. диаметр сверления (Дерево)	19 мм	19 мм	19 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	10 мм	10 мм	10 мм
Вес	1.1 кг	1.1 кг	1.1 кг



DCF815C2/DCF815S2/DCF815D2
Компактный ударный шуруповерт XR Li-Ion, 10.8 В

- Компактный корпус позволяет работать в труднодоступных местах
- Параболический профиль выключателя позволяет лучше контролировать скорость вращения
- Полностью металлический редуктор
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Держатель насадок с автоматической фиксацией
- Металлический корпус редуктора

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DCF815C2	DCF815S2	DCF815D2
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В, 1.3 Ач	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент	107 Нм	107 Нм	107 Нм
Выходная мощность	147 Вт	147 Вт	147 Вт
Число оборотов х.х.	0-2450 об/мин	0-2450 об/мин	0-2450 об/мин
Ударов в минуту	3400 уд/мин	3400 уд/мин	3400 уд/мин
Макс. диаметр болта	M10	M10	M10
Держатель насадки	1/4" (6.35мм)	1/4" (6.35мм)	1/4" (6.35мм)
Вес	1.04 кг	1.04 кг	1.04 кг



DCT410S1/DCT410D1
Инспекционная камера 17 мм XR Li-Ion, 10.8 В

- Съёмный беспроводный экран для облегчения наблюдения при работе в узком пространстве
- Фото и видео фиксация изображения на карту Micro SD для облегчения процесса документирования
- Крючок и магнит для извлечения мелких предметов из труднодоступных мест
- 3-х кратное увеличение изображения
- Большой 89мм/3.5" экран для лучшей видимости

Технические характеристики	DCT410S1	DCT410D1
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Тип дисплея	ЖК	ЖК
Разрешение	320 x 480 точек/дюйм	320 x 480 точек/дюйм
Хранение данных	2 Гб карта Micro SD	2 Гб карта Micro SD
Длина кабеля	900 мм	900 мм
Диаметр кабеля	17 мм	17 мм
Водонепроницаемый кабель	Да	Да
Размер экрана	89 мм	89 мм
Увеличение	3 x	3 x
Вес	1.0 кг	1.0 кг



DCT416D1

Тепловизор XR Li-Ion, 10.8 В

- Запатентованная технология визуального отображения температурной диаграммы на экране
- Бесконтактные температурные измерения на расстоянии
- Визуальные и тепловые изображения могут быть совмещены
- Регулируемый коэффициент излучения
- Наглядный и удобный пользовательский интерфейс
- Запись и хранение фотографий на карте Micro SD
- Разрешающая способность при инфракрасном сканировании температуры – 15 x 15 (225 пикселей)

Технические характеристики	DCT416D1
Тип батарей	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В, 2.0 Ач
Тип дисплея	ЖК, 225 точек/дюйм
Хранение данных	2 Гб карта Micro SD
Размер экрана	56 мм
Зона обзора	100см x 2.5см
Регулируемый коэф. излучения	0.1-1.0
Рабочая температура прибора	-5°C до +45°C
Диапазон измерений	-10°C до +250°C
Погрешность	ниже 100°C ± 2°C, выше 100°C ± 2%
Вес	0.56 кг



DCF610C2/DCF610S2/DCF610D2
Компактный шуруповерт XR Li-Ion, 10.8 В

- 15-позиционный регулятор крутящего момента
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Параболический профиль выключателя позволяет лучше контролировать скорость вращения
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Полностью металлический редуктор
- Держатель насадок с автоматической фиксацией

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DCF610C2	DCF610S2	DCF610D2
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В, 1.3 Ач	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент	8 Нм	8 Нм	8 Нм
Выходная мощность	154 Вт	154 Вт	154 Вт
Число оборотов х.х.	0-1050 об/мин	0-1050 об/мин	0-1050 об/мин
Держатель насадки	6.35 мм	6.35 мм	6.35 мм
Вес	0.96 кг	0.96 кг	0.96 кг

DCF813C2/DCF813S2/DCF813D2
Ударный гайковерт XR Li-Ion, 10.8 В

- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Параболический профиль выключателя позволяет лучше контролировать скорость вращения
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка
- Полностью металлический редуктор
- Металлический корпус редуктора

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DCF813C2	DCF813S2	DCF813D2
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В, 1.3 Ач	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент	130 Нм	130 Нм	130 Нм
Выходная мощность	147 Вт	147 Вт	147 Вт
Число оборотов х.х.	0-2450 об/мин	0-2450 об/мин	0-2450 об/мин
Ударов в минуту	3400 уд/мин	3400 уд/мин	3400 уд/мин
Макс. диаметр болта	M12	M12	M12
Держатель насадки	3/8" квадрат	3/8" квадрат	3/8" квадрат
Вес	1.04 кг	1.04 кг	1.04 кг

DCT414S1/DCT414D1
Инфракрасный термометр XR Li-Ion, 10.8 В

- Бесконтактные температурные измерения высокой точности (от -29 до +500 °C) на расстоянии
- ЖК горячий (красный) и холодный (синий) индикатор для визуального и/или аудио оповещения, чтобы быстро определить местонахождение нужных температурных точек
- Хранение данных – максимальной и средней температур
- Регулируемый коэффициент излучения позволяет улучшить точность измерений для широкого диапазона материалов

Комплект поставки

- 1 аккумулятор, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DCT414S1	DCT414D1
Тип батарей	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В, 1.5 Ач	10.8 В, 2.0 Ач
Тип дисплея	ЖК	ЖК
Размер экрана	36 мм	36 мм
Зона обзора	30см x 2.5см	30см x 2.5см
Регулируемый коэф. излучения	0.1-1.0	0.1-1.0
Рабочая температура прибора	-10°C до 50°C	-10°C до 50°C
Диапазон измерений	-29°C до 500°C	-29°C до 500°C
Погрешность	± 1.5°C или ± 1.5%	± 1.5°C или ± 1.5%
Вес	0.5 кг	0.5 кг

DCT418D1

Детектор-сканер XR Li-Ion, 10.8 В

III квартал
2014 года

- Запатентованная технология радара-сканера определяет наличие дерева, цветного и черного металла, проводки
- (в т.ч. и проводку под напряжением), труб из ПВХ и полистилена в сканируемом материале стен, пола или потолка
- Возможные сканируемые материалы: гипсокартон, фанера, бетон, мрамор, керамическая плитка
- Автоматическое отображение результата сканирования. Не требует калибровки
- Цветной, 3.5" LCD экран с подсветкой отображает четкое и точное изображение скрытых элементов

Технические характеристики	DCT418D1
Тип батарей	XR Li-Ion, 10.8 В, 2.0 Ач
Тип дисплея	LCD
Разрешение	320 x 240 точек/дюйм
Размер экрана	89 (3.5") мм
Глубина обнаружения – дерево	37 мм
Глубина Обнаружения – цветные металлы	75 мм
Глубина Обнаружения – черные металлы	75 мм
Глубина Обнаружения – пластик	75 мм
Глубина обнаружения – электропроводка	75 мм
Вес	0.75 кг

DCS310N

Компактная сабельная пила XR Li-Ion, 10.8В (без батареи и зарядного устройства)

- Регулируемая 3-х позиционная рукоятка обеспечивает удобство использования в ограниченном пространстве
- Мощная и компактная 10.8 В сабельная пила для обработки мелких и средних заготовок
- Компактный, эргономичный и легкий дизайн
- Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка для максимального комфорта
- Рычажный бесключевой зажим для быстрой и легкой смены полотен
- Параболический профиль выключателя позволяет лучше контролировать инструмент
- Светодиодная LED подсветка для удобства работы в местах с ограниченной освещенностью компонентам инструмента

Технические характеристики

DCS310N

Тип батарей	XR Li-Ion
Напряжение	10.8 В
Выходящая мощность	140 Вт
Число ходов без нагрузки	0-2.700 ход/мин
Величина хода	14 мм
Вес	1.2 кг

DCL510N

Компактный светодиодный фонарь XR Li-Ion, 10.8 В

- Фонарь имеет крепление на ремень, магнитный держатель или может быть свободно установлен
- Голова фонаря может вращаться по горизонтали и поворачиваться по вертикали на 180 градусов с фиксацией промежуточных положений замком храповика
- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- Батареи и зарядное устройство приобретаются отдельно

Комплект поставки

- Компактный светодиодный фонарь DCL510N (без батареи и зарядного устройства)

Технические характеристики

DCL510N

Тип батарей	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В
Тип лампы	Светодиод
Высота	123 мм
Длина	52 мм
Вес (с батарей)	0.35 кг

DCB105

Универсальное зарядное устройство XR Li-Ion

- Заряжает 10.8, 14.4, 18.0 В Li-Ion сдвигные батареи DEWALT
- Время зарядки 1.5 Ач аккумулятора 30 мин
- 2-х этапная система зарядки DEWALT обеспечивает максимальное время работы и срок службы батареи
- Диагностика со светодиодной индикацией показывает статус заряда батареи: заряженный, зарядка, проблема с питанием, и батарея слишком горячая или слишком холодная
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа батареи, что увеличивает срок службы аккумулятора

Технические характеристики:

DCB105

Напряжение	10.8, 14.4, 18.0 В
Тип батарей	XR Li-Ion
Ток зарядки	4.0 А
Время зарядки	30 (1.5 Ач) мин
Ширина	120 мм
Высота	90 мм
Длина	180 мм
Вес	0.49 кг

7.2V

DCF680G2

Гироскопический шурупверт, 7.2 В

- Мощный 7.2В шурупверт для работ по заворачиванию
- Гироскопическая система включения и регулировки скорости до 430 об/мин обеспечивает наивысший уровень контроля инструмента
- 2-х позиционная рукоятка – лучшее эргономичное решение для различных применений
- 16-позиционный регулятор крутящего момента
- Индикация уровня заряда батареи
- Двойная светодиодная подсветка для работы в слабоосвещенных местах
- Держатель насадок с системой "Drop and Load" для смены принадлежностей одной рукой
- Включение инструмента происходит в результате поворота руки вправо или влево (реверс), скорость регулируется автоматически в зависимости от угла поворота

Технические характеристики:

DCF680G2

Тип батарей	Li-Ion 7.2 В 1 Ач
Макс. крутящий момент	4 Нм
Число оборотов	0-430 об/мин
Держатель насадок	6.35
Вес	0.5 кг

DCB095

Зарядное устройство, 7.2 В

- Заряжает 7.2 В Li-Ion аккумуляторы DEWALT
- Время зарядки 1.0 Ач аккумулятора – 60 мин
- Диагностика со светодиодной индикацией показывает статус заряда батареи: заряженный, зарядка, проблема с питанием, и батарея слишком горячая или слишком холодная

Технические характеристики

DCB095

Напряжение	7.2 В
Тип батарей	Li-Ion
Ток зарядки	1.0 А
Время зарядки	60 мин (1.0 Ач)
Ширина	126 мм
Высота	45 мм
Длина	105 мм
Вес	0.2 кг

НОВИНКА

Фото с аккумулятором

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

LED

40mm

18V

Фото с аккумулятором

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

LED

40mm

18V

18V

14.4V

10.8V

XR

LITHIUM ION

80

DCK210S2

Набор: компактный ударный шурупверт и шурупверт, 10.8 В

- DCF815 10.8В компактный ударный шурупверт – 107 Нм, 2450 об/мин и 3400 уд/мин
- DCF610 10.8В компактный шурупверт, 0-1050 об/мин
- Оба инструмента снабжены 6.35 мм шестигранным держателем насадок с автоматической фиксации
- 3 светодиода обеспечивают максимальное освещение
- Компактный прорезиненный корпус позволяет работать в ограниченном пространстве

Комплект поставки

- DCF815 10.8В компактный ударный шурупверт
- DCF610 10.8В компактный шурупверт
- 2 аккумулятора, зарядное устройство, прочная инструментальная сумка

Технические характеристики

DCK210S2

Тип батарей	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач

DCK211S2

Набор: Компактная дрель/шурупверт и ударный шурупверт, 10.8 В

- DCD710 10.8 В дрель/шурупверт с 10 мм патроном и 0-450/1500 оборотов/мин.
- DCF815 10.8 В компактный ударный шурупверт с крутящим моментом 107 Нм, 0-2450 об/мин и 3400 уд/мин.
- DCD710 имеет 15+1 позиционный регулятор крутящего момента
- DCF815 имеет 3 кольцевых светодиода, обеспечивающих максимальное освещение рабочей зоны
- DCF815 имеет 6.35мм шестигранный держатель с автоматической фиксации
- Компактный дизайн обеспечивает удобство работы в узких местах

Комплект поставки

- DCD710 10.8В компактная дрель/шурупверт
- DCF815 10.8В компактный ударный шурупверт
- 2 аккумулятора, зарядное устройство, прочная инструментальная сумка

Технические характеристики

DCK211S2

Тип батарей	XR Li-Ion
Напряжение питания	10.8 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач

DCB127/DCB123/DCB125

Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 10.8 В

- Новейшая технология производства аккумуляторов XR Li-Ion от DEWALT, обеспечивающая более продолжительный срок службы
- Компактная легкая конструкция для удобства пользователя
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы
- Совместима со всеми инструментами DEWALT 10.8 В
- Легкая установка и снятие благодаря сдвигной конструкции

Комплект поставки

- Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 10.8В

Технические характеристики

	DCB127	DCB123	DCB125
Напряжение	10.8 В	10.8 В	10.8 В
Емкость аккумулятора	2.0 Ач	1.5 Ач	1.3 Ач
Высота	35 мм	35 мм	35 мм
Длина	85 мм	85 мм	85 мм
Вес	0.2 кг	0.2 кг	0.2 кг
Особенности	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Для использования с	Все 10.8 В инструменты DEWALT		

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ШУРУПВЕРТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ

ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

60min

LI-ION

80

DCB080

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 7.2 В, 1.0 Ач

- Аккумуляторная Li-Ion батарея 7.2 В для аккумуляторных инструментов
- Компактный размер и легкий вес
- Превосходные электрические характеристики
- Без эффекта памяти
- Отсутствие эффекта памяти и саморазряда для максимальной производительности и уменьшении времени простоя

Технические характеристики

DCB080

Напряжение	7.2 В
Емкость аккумулятора	1.0 Ач
Высота	73 мм
Длина	43 мм
Вес	0.08 кг

DE9501/DE9075

Сменные аккумуляторные батареи, 12 В

- Батареи высокой емкости – время работы больше, чем у 2,0 Ач никель-кадмиевых батарей
- Небольшой размер – такой же, как у 2,0 Ач батарей
- Превосходные электрические характеристики
- Долгий срок службы
- Высокоэффективный и надежный в использовании
- Совместимы со всеми 12В инструментами DEWALT (кроме XR)

Технические характеристики	DE9501	DE9075
Напряжение	12,0 В	12,0 В
Емкость аккумулятора	Ni-MH, 2,6 Ач	Ni-Cd, 2,4 Ач
Высота	53 мм	53 мм
Длина	87 мм	87 мм
Вес	0,7 кг	0,7 кг

14.4V

LITHIUM ION

DCD937M2

Бесщёточная ударная дрель/шурупверт XR Li-Ion XRP, 14.4 В

• Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор

• 11-позиционный регулятор крутящего момента

• 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя

• Инструмент поставляется в кейсе системы Tstak

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

Комплект поставки

• 2 аккумулятора, зарядное устройство, клипса для ремня, магнитный держатель насадок, многопозиционная боковая рукоятка, чехол

Технические характеристики

DCD937M2

Тип батарей

XR Li-Ion, 14.4 В, 4.0 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

75 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

38 Нм

Выходная мощность

520 Вт

Число оборотов х.х.

0-420/1250/1850 об/мин

Частота ударов

0-7140/21250/31450 уд/мин

Патрон

1.5-13 мм

Макс. диаметр сверления:

Дерево/ Металл/ Кирпич

Дерево/ Металл/ Кирпич

45/13/14 мм

Вес

2.03 кг

DCD936M2

13 мм ударная дрель/шурупверт XRP XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В ударная дрель/шурупверт XRP последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач

• Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента

• 22-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

• 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей

Технические характеристики

DCD936M2

Напряжение

14.4 В

Емкость аккумулятора

Li-Ion, 4.0 Ач

Патрон

1.5-13 мм

Выходная мощность

350 Вт

Число оборотов х.х.

0-450/0-1200/0-1800 об/мин

Частота ударов

0-7650/0-20400/0-30600 уд/мин

Макс. крутящий момент

72 Нм

Макс. диаметр сверления:

дерево/металл/кирпич

дерево/металл/кирпич

45/13/14 мм

Вес

1.6 кг

DCD737M2/DCD737D2

Бесщёточная ударная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В XR Li-Ion компактная ударная дрель/шурупверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 4.0 Ач технологии XR Li-Ion

• Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупах разного размера

Технические характеристики

DCD737M2

DCD737D2

Тип батарей

XR Li-Ion 4.0 Ач

XR Li-Ion 2.0 Ач

Макс. крутящий момент

57 Нм

Выходная мощность

310 Вт

Число оборотов

0-550/2000 об/мин

Частота ударов

0-9500/33200 уд/мин

Патрон

1.5-13 мм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл/Кирпич)

(Дерево/Металл/Кирпич)

38/13/13 мм

Вес

1.78 кг

1.58 кг

DCD735M2/DCD735C2

13 мм компактная ударная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 14-позиционный регулятор крутящего момента

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• Компактный 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

Технические характеристики

DCD735M2

DCD735C2

Тип батарей

XR Li-Ion, 14.4 В, 4.0 Ач

XR Li-Ion, 14.4 В, 1.5 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

57 Нм

57 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

20 Нм

20 Нм

Выходная мощность

300 Вт

300 Вт

Число оборотов х.х.

0-550/1900 об/мин

0-550/1900 об/мин

Частота ударов

0-9350/32300 уд/мин

0-9350/32300 уд/мин

Патрон

1.5-13 мм

1.5-13 мм

Макс. диаметр сверления (Дерево)

35 мм

35 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

13 мм

Макс. диаметр сверления (Кирпич)

13 мм

13 мм

Вес

1.78 кг

1.55 кг

DCD733L2/DCD733C2

10 мм компактная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В XR Li-Ion компактная дрель/шурупверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion

• 10 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

• 14-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупах разного размера

Технические характеристики

DCD733L2

DCD733C2

Тип батарей

XR Li-Ion 3.0 Ач

XR Li-Ion 1.5 Ач

Патрон

10 мм

Выходная мощность

195 Вт

Число оборотов

0-400/0-1300 об/мин

Макс. крутящий момент

30 Нм

Макс. диаметр сверления в (Дерево/Металл)

30/10 мм

(Дерево/Металл)

30/10 мм

Вес (вкл. батарею)

1.7 кг

1.6 кг

НОВИНКА

НОВИНКА

BRUSHLESS

4.0 AH

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

DCD937M2

DCD937M2

BRUSHLESS

4.0 AH

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

DCD936M2

DCD936M2

BRUSHLESS

4.0 AH

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

DCD737M2

DCD737M2

НОВИНКА

BRUSHLESS

4.0 AH

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

DCD735M2

DCD730M2

НОВИНКА

BRUSHLESS

4.0 AH

XR

LITHIUM ION

3 YEAR WARRANTY

DCD733L2

DCD733C2

DCD932M2

Бесщёточная дрель/шурупверт XR Li-Ion XRP, 14.4 В

• Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор

• 11-позиционный регулятор крутящего момента

• 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя

• Инструмент поставляется в кейсе системы Tstak

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

Комплект поставки

• 2 аккумулятора, зарядное устройство, клипса для ремня, магнитный держатель насадок, многопозиционная боковая рукоятка, чехол

Технические характеристики

DCD932M2

Тип батарей

XR Li-Ion, 14.4 В, 4.0 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

75 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

38 Нм

Выходная мощность

520 Вт

Число оборотов х.х.

0-420/1250/1850 об/мин

Макс. диаметр сверления (Дерево)

45 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

Патрон

1.5-13 мм

Вес

1.98 кг

DCD931M2

13 мм дрель/шурупверт XRP XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В дрель/шурупверт XRP XR Li-Ion последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач

• Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор обеспечивает оптимальную производительность, увеличенное время непрерывной работы и долгий срок службы инструмента

• 22-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

• 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики

DCD931M2

Батарея

Li-Ion, 4.0 Ач

Выходная мощность

350 Ватт

Число оборотов

0-450/0-1200/0-1800 об/мин

Макс. крутящий момент

72 Нм

Макс. диаметр сверления в дерево/металле

45/13 мм

Патрон

1.5-13 мм

Вес

2.29 кг

DCD732M2/DCD732D2

Бесщёточная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В XR Li-Ion компактная дрель/шурупверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 4.0 Ач технологии XR Li-Ion

• Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупах разного размера

Технические характеристики

DCD732M2

DCD732D2

Тип батарей

XR Li-Ion 4.0 Ач

XR Li-Ion 2.0 Ач

Выходная мощность

310 Вт

Число оборотов

0-550/2000 об/мин

Патрон

1.5-13 мм

Макс. крутящий момент

57 Нм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл)

(Дерево/Металл)

38/13 мм

Вес

1.72 кг

1.52 кг

DCD730M2/DCD730C2

13 мм компактная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• Мощная 14.4 В XR Li-Ion компактная дрель/шурупверт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач

• Очень компактный, лёгкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 14-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупах разного размера

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики

DCD730M2

DCD730C2

Батарея

Li-Ion, 4.0 Ач

Li-Ion 1.5Ач

Выходная мощность

300 Ватт

Число оборотов

0-550/1900 об/мин

Макс. крутящий момент

57 Нм

Макс. диаметр сверления в дерево/металле

35/13 мм

Патрон

1.5-13 мм

Вес (вкл. батарею)

1.73 кг

1.5 кг

DCD734C2

13 мм компактная дрель/шурупверт XR Li-Ion, 14.4 В

• Компактный 13 мм одноступенчатый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• 16-ступенчатый регулятор крутящего момента

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

Комплект поставки

• 2 аккумулятора, зарядное устройство, чехол

Технические характеристики

DCD734C2

Тип батарей

XR Li-Ion, 14.4 В, 1.3 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

38 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

22 Нм

Выходная мощность

250 Вт

Число оборотов х.х.

0-400/1300 об/мин

Патрон

1.5-13 мм

Макс. диаметр сверления (Дерево)

30 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

10 мм

Вес

1.57 кг

6

DC733K2

10 мм компактная дрель/шуруповерт, 14,4 В

- Мощная 14,4 В дрель/винтовёрт для сверления и заворачивания
- 10 мм одномоментный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- 2-х скоростной редуктор, регулируемая скорость и реверс
- 14-позиционный регулятор крутящего момента
- Прорезиненная рукоятка и универсальное крепление аккумулятора (для использования с Li-Ion батареями)
- Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
- Съёмная клипса для крепления инструмента на ремень

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан

Технические характеристики	DC733K2
Тип батарей	NiCd, 14,4 В, 2,0 Ач
Макс. крутящий момент (жёсткий)	30 Нм
Выходная мощность	195 Вт
Число оборотов х.х.	0-400/1300 об/мин
Патрон	1-10 мм
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	10 мм
Вес	2,0 кг

DC733KAT

10 мм компактная дрель/шуруповерт, 14,4 В

- Мощная 14,4 В дрель/винтовёрт для сверления и заворачивания
- 10 мм одномоментный быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя
- 2-х скоростной редуктор, регулируемая скорость и реверс
- 14-позиционный регулятор крутящего момента
- Прорезиненная рукоятка и универсальное крепление аккумулятора (для использования с Li-Ion батареями)

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан
- фонарь DW906

Технические характеристики	DC733KAT
Тип батарей	NiCd
Напряжение	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	1,3 Ач
Макс. крутящий момент (жёсткий)	30 Нм
Выходная мощность	195 Вт
Число оборотов х.х.	0-400/1300 об/мин
Патрон	1-10 мм
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	10 мм
Вес	1,9 кг

DCF825M2

Ударный шуруповерт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 14,4 В

- 14,4В XR Li-Ion ударный шуруповерт последнего поколения с бесщёточным двигателем с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4,0 Ач
- Бесщёточный двигатель обеспечивает до 57% увеличение времени работы на одной зарядке
- 3-х скоростной редуктор для различных применений
- Интегрированный в корпус 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки и работать в узком пространстве
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны

Технические характеристики	DCF825M2
Напряжение	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	Li-Ion, 4,0 Ач
Держатель насадки	1/4" (6,35мм)
Выходная мощность	235 Вт
Число оборотов х.х.	0-900/0-1850/0-2800 об/мин
Ударов в минуту	0-1200/0-2300/0-3200 уд/мин
Макс. крутящий момент	160 Нм
Вес	1,6 кг

DCF836M2/DCF836D2

Ударный шуруповерт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 14,4 В

- 14,4В XR Li-Ion ударный шуруповерт последнего поколения с бесщёточным двигателем с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4,0 Ач
- Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента
- XR Li-Ion аккумуляторы 4,0Ач обеспечивают пользователю максимальное время непрерывной работы
- Три ярких кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны
- 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки и работать в узком пространстве

Технические характеристики	DCF836M2	DCF836D2
Тип батарей	XR Li-Ion 4,0 Ач	XR Li-Ion 2,0 Ач
Макс. крутящий момент	155 Нм	
Выходная мощность	250 Вт	
Число оборотов	0-2800 об/мин	
Частота ударов	0-3200 уд/мин	
Макс. диаметр болта	M12	
Держатель насадки	1/4" (6,35мм)	
Вес	1,5 кг	1,26 кг

DCF835M2/DCF835C2

Компактный ударный шуруповерт XR Li-Ion, 14,4 В

- Мощный 14,4 В XR Li-Ion компактный ударный шуруповерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion ёмкостью 4,0 Ач
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают удобство и комфорт пользователя
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- 6,35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки одной рукой
- Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны

Технические характеристики	DCF835M2	DCF835C2
Батарея	Li-Ion, 4,0 Ач	Li-Ion 1,5Ач
Выходная мощность	240 Ватт	
Держатель насадки	1/4" (6,35мм)	
Число оборотов	2800 об/мин	
Ударов в минуту	3200 уд/мин	
Макс. крутящий момент	150 Нм	
Макс. диаметр болта	M12	
Вес (вкл. батарею)	1,5 кг	1,2 кг

DCF830M2

Компактный ударный гайковёрт XR Li-Ion, 14,4 В

- Мощный 14,4 В XR Li-Ion ударный гайковёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4,0 Ач
- Сверх компактный, легкий дизайн позволяет использовать инструмент в узких пространствах
- Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя
- Полностью металлический редуктор для лучшей передачи энергии и увеличения срока службы инструмента
- Металлический корпус редуктора обеспечивает эффективное рассеивание высокой температуры, увеличивая срок службы инструмента
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики	DCF830M2
Батарея	Li-Ion 4,0Ач
Выходная мощность	245 Ватт
Число оборотов х.х.	0-2300 об/мин
Ударов в минуту	0-2700 уд/мин
Макс. крутящий момент	185 Нм
Держатель насадки	1/2" (12,7мм)
Макс. диаметр болта	M16
Вес (вкл. батарею)	1,47 кг

DCH143M2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus XR Li-Ion, 14,4 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкеры крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке диаметром 4-20 мм
- Отключение вращения для лёгких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отклонение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Новые 4,0 Ач 14,4 В XR Li-Ion батареи обеспечивают высокую производительность, максимальное время работы и долгий срок службы
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации – 6,9 м/с² уменьшает усталость пользователя и увеличивает время работы
- Яркая-белая светодиодная подсветка с функцией задержки для работы в условиях слабой освещенности

Технические характеристики	DCH143M2
Тип батарей	XR Li-Ion 4,0 Ач
Выходная мощность	300 Вт
Число оборотов без нагрузки	0-1100 об/мин
Энергия удара	2,0 Дж (ЕРТА)
Кол-во ударов в минуту	0-4250 уд/мин
Макс. диаметр сверления: дерево/металл/бетон	20/10/20 мм
Вес	3,0 кг

DCG422M2

Угловая шлифмашина XR Li-Ion, 14,4В

- Мощный и высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель PM58 DEWALT с заменяемыми щетками обеспечивает скорость вращения 5000 об/мин и высокую надежность
- Корозные металлические шестерни редуктора обеспечивают высочайший уровень надежности и низкую вибрацию
- Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает превосходную эргономику и более долгий срок службы
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой и блокировка выключателя для быстрых резов и повышенной безопасности работы
- Регулировка защитного кожуха без ключа
- 2-позиционная боковая рукоятка для удобства работы
- Быстрозажимная гайка обеспечивает быструю смену диска

Технические характеристики	DCG422M2
Тип батарей	XR Li-Ion 4,0 Ач
Размер диска	125 мм
Выходная мощность	350 Вт
Число оборотов без нагрузки	5000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,2 кг

DCS320M2

Сабельная пила XR Li-Ion, 14,4 В

- Мощная 14,4 В XR Li-Ion сабельная пила последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion ёмкостью 4,0 Ач
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PM58 с заменяемыми щетками и регулировка скорости обеспечивает высокую скорость резания до 2400 ходов в минуту и величину хода 28,6 мм
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой и регулировкой скорости, блокировка выключателя и электронный тормоз двигателя для быстрых резов и повышенной безопасности работы
- Рычажная система захима полотен без ключа для быстрой и легкой смены полотна, 4 положения фиксации полотен
- Открытая плавающая регулируемая подошва для максимальной устойчивости и хорошего обзора линии реза

Технические характеристики	DCS320M2
Батарея	Li-Ion, 4,0 Ач
Выходная мощность	390 Ватт
Число ходов без нагрузки	0-2400 ход/мин
Величина хода	28,6 мм
Вес (вкл. батарею)	3,2 кг

DCS332M2

Лобзиковая пила XR Li-Ion, 14,4 В

- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PM47 с заменяемыми щетками и регулировка скорости обеспечивает высокую скорость резания до 3000 ходов в минуту
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой и регулировкой скорости, блокировка выключателя и электронный тормоз двигателя для быстрых резов и повышенной безопасности работы
- Подошва с бесключевой регулировкой угла наклона до 45 град, и защитной накладкой
- Запатентованная система быстрой смены пилки без ключа
- Запатентованный антивибрационный механизм и система противовесов обеспечивают невероятную плавность хода

Технические характеристики	DCS332M2
Тип батарей	XR Li-Ion 4,0 Ач
Выходная мощность	340 Вт
Число ходов без нагрузки	0-2500 ход/мин
Величина хода	26 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина реза (Дерево)	135 мм
Макс. глубина реза (Металл)	10 мм
Вес	3,0 кг

7

DCB105

Универсальное зарядное устройство XR

- Заряжает 10,8, 14,4, 18,0 В Li-Ion сдвоенные батареи DEWALT
- Время зарядки 1,5 Ач аккумулятора 30 мин
- 2-х этапная система зарядки DEWALT обеспечивает максимальное время работы и срок службы батареи
- Диагностика со светодиодной индикацией показывает статус заряда батареи: заряженный, зарядка, проблема с питанием, и батарея слишком горячая или слишком холодная
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа батареи, что увеличивает срок службы аккумулятора

Технические характеристики:

Технические характеристики:	DCB105
Напряжение	10,8, 14,4, 18,0 В
Тип батарей	XR Li-Ion
Ток зарядки	4,0 А
Время зарядки	30 (1,5 Ач) мин
Ширина	120 мм
Высота	90 мм
Длина	180 мм
Вес	0,49 кг

DCB142/DCB143

Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 14,4 В

- XR литий-ионная технология DeWALT обеспечивает увеличенное время работы, более долгий срок службы батареи и более высокую производительность
- Увеличенная емкость без увеличения размера и веса
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы
- Совместима со всеми инструментами XR Li-Ion DEWALT 14,4 В
- В зависимости от типа батареи, что увеличивает срок службы аккумулятора

Комплект поставки

- Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 14,4 В

Технические характеристики:

DCB142	DCB143
Напряжение	14,4 В
Емкость аккумулятора	4,0 Ач
Высота	65 мм
Длина	105 мм
Вес	0,53 кг
Особенности	XR Li-Ion
Для использования с	Все инструменты XR Li-Ion 14,4 В DeWALT



Фото с аккумулятором



DCL030

Светодиодный фонарь XR, 14,4 В

- Мощный 14,4 В светодиодный фонарь последнего поколения для использования с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion
- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Светодиодная лампа обеспечивает яркость 110 Люмен (до 10.000 часов) с двухзонным освещением
- Верхняя часть фонаря поворачивается больше чем на 90 градусов и имеет фиксацию
- Фонарь имеет крепление на ремень или может быть свободно установлен
- Клипса для крепления на ремень и магнит
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя
- Батарея и зарядное устройство приобретается отдельно

Технические характеристики:

Технические характеристики:	
Батарея	Li-Ion 14.4 В
Тип лампы	Светодиод
Высота	240 мм
Длина	115 мм
Вес (без батареи)	0.26 кг

DCB141/DCB145

Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 14,4 В

- XR литий-ионная технология DeWALT обеспечивает увеличенное время работы, более долгий срок службы батареи и более высокую производительность
- Увеличенная емкость без увеличения размера и веса
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы
- Совместима со всеми инструментами XR Li-Ion DEWALT 14,4 В

Комплект поставки

- Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 14,4 В

Технические характеристики:

DCB141	DCB145
Напряжение	14,4 В
Емкость аккумулятора	1,5 Ач
Высота	45 мм
Длина	105 мм
Вес	0,3 кг
Особенности	XR Li-Ion
Для использования с	Все инструменты XR Li-Ion 14,4 В DeWALT

3 ГОДА ГАРАНТИИ

КРЕПКИЙ СНАРУЖИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВНУТРИ

ГОДА ГАРАНТИИ
ANNI GARANZIA
JAHRE GARANTIE
ANS DE GARANTIE
XPONIA ETTIHEN
ANOS GARANTIA
JAAR GARANTIE
ANOS GARANTIA

18V

LITHIUM ION

DCD995M2

Бесщёточная ударная дрель-шуруповёрт XR Li-Ion серии XRP, 18,0 В

• Бесшумный 3-х скоростной редуктор полностью металлический редуктор

• 11-ступенчатый регулятор крутящего момента

• 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой шпинделя

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

• Аккумулятор с индикатором уровня заряда

• Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок

Технические характеристики

DCD995M2

Тип батарей

XR Li-Ion, 18 В, 4,0 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

80 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

42 Нм

Выходная мощность

650 Вт

Число оборотов х.х.

0-450/1300/2000 об/мин

Частота ударов

0-7650/22100/34000 уд/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления (Дерево)

50 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

Макс. диаметр сверления (Кирпич)

16 мм

Вес

2,13 кг

DCD990M2

Бесщёточная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion серии XRP, 18,0 В

• Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор

• 11-позиционный регулятор крутящего момента

• 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

• Аккумулятор имеет встроенный индикатор уровня заряда

• Металлическая клипса для крепления инструмента на ремень и магнитный держатель насадок

Технические характеристики

DCD990M2

Тип батарей

XR Li-Ion, 18 В, 4,0 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

80 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

42 Нм

Выходная мощность

650 Вт

Число оборотов х.х.

0-450/1300/2000 об/мин

Макс. диаметр сверления (Дерево)

50 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

Патрон

1,5-13 мм

Вес

2,08 кг

DCD985M2

13 мм ударная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion XRP, 18,0 В

• Мощная 18,0 В ударная дрель/шуруповёрт XRP последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4,0 Ач

• Бесшумный 3-х скоростной редуктор обеспечивает лучшую производительность и долгий срок службы инструмента

• 22-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

• 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с храповиком и автоматической блокировкой вращения для быстрой смены принадлежностей

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение рабочей зоны

• Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя

Технические характеристики

DCD985M2

Батарея

Li-Ion, 4,0 Ач

Выходная мощность

500 Ватт

Число оборотов

0-575/0-1350/0-2000 об/мин

Число ударов

0-9755/0-22950/0-34000 уд/мин

Макс. крутящий момент

80 Нм

Макс. диаметр сверления в

дерево/металле/кирпич

50/13/16 мм

Вес (вкл. батарею)

2,42 кг

DCD980M2

13 мм дрель/шуруповёрт XR Li-Ion XRP, 18,0 В

• Мощная 18,0 В дрель/шуруповёрт XRP последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4,0 Ач

• Бесшумный 3-х скоростной полностью металлический редуктор обеспечивает оптимальную производительность, увеличенное время непрерывной работы и долгий срок службы инструмента

• 22-позиционный регулятор крутящего момента обеспечивает его оптимальный выбор и высокоточное заворачивание

• 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики

DCD980M2

Батарея

Li-Ion, 4,0 Ач

Выходная мощность

500 Ватт

Число оборотов

0-575/0-1350/0-2000 об/мин

Макс. крутящий момент

80 Нм

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления в

дерево/металле

50 мм

Вес (вкл. батарею)

2,4 кг

DCD795M2/DCD795D2

13 мм компактная ударная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 18,0 В

• Мощная 14,4 В XR Li-Ion компактная ударная дрель/шуруповёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами 4,0 Ач технологии XR Li-Ion

• Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики

DCD985M2

Тип батарей

18 В, XR Li-Ion, 4,0 Ач

Макс. крутящий момент

60 Нм

Выходная мощность

360 Вт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Частота ударов

0-10200/34000 уд/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл/Кирпич)

38/13/13 мм

Вес (вкл. батарею)

1,88 кг

DCD985M2

18 В, XR Li-Ion, 2,0 Ач

Макс. крутящий момент

60 Нм

Выходная мощность

360 Вт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Частота ударов

0-10200/34000 уд/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл/Кирпич)

38/13/13 мм

Вес (вкл. батарею)

1,62 кг

DCD790M2/DCD790D2

13 мм компактная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 18,0 В

• Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель/шуруповёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4,0 Ач

• Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 15-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики

DCD790M2

Тип батарей

18 В, XR Li-Ion, 4,0 Ач

Выходная мощность

360 Вт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. крутящий момент

60 Нм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл)

38/13 мм

Вес

1,84 кг

DCD790D2

18 В, XR Li-Ion, 2,0 Ач

Выходная мощность

360 Вт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. крутящий момент

60 Нм

Макс. диаметр сверления:

(Дерево/Металл)

38/13 мм

Вес

1,62 кг

DCD785M2

13 мм компактная ударная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion, 18,0 В

• Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель/шуруповёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4,0 Ач

• Очень компактный, лёгкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

Технические характеристики

DCD985M2

Тип батарей

XR Li-Ion

Напряжение

18 В

Ёмкость аккумулятора

4,0 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

60 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

23 Нм

Выходная мощность

350 Вт

Число оборотов х.х.

0-600/2000 об/мин

Частота ударов

0-10200/34000 уд/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления (Дерево)

38 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

Макс. диаметр сверления (Кирпич)

13 мм

Вес

1,88 кг

DCD780M2/DCD780C2

13 мм дрель/шуруповёрт XR Li-Ion, 18,0 В

• Мощная 18,0 В XR Li-Ion компактная дрель/шуруповёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4,0 Ач

• Очень компактный, лёгкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• 14-позиционный регулятор крутящего момента для работы в различных материалах и шурупами разного размера

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

• Компактный 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены насадок одной рукой

Технические характеристики

DCD780M2

Батарея

Li-Ion, 4,0 Ач

Выходная мощность

350 Ватт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Макс. крутящий момент

60 Нм

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления в

дерево/металле

38/13 мм

Вес (вкл. батарею)

1,84 кг

DCD780C2

Li-Ion, 1,5 Ач

Выходная мощность

350 Ватт

Число оборотов

0-600/2000 об/мин

Макс. крутящий момент

60 Нм

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления в

дерево/металле

38/13 мм

Вес (вкл. батарею)

1,55 кг

DCD771C2

13 мм компактная дрель/шуруповёрт XR Li-Ion, 18,0 В

• Мощная 18,0 В компактная дрель/шуруповёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion

• Компактный 13 мм одномуфтовый быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя

• 2-х скоростной полностью металлический редуктор, регулируемая скорость и реверс

• «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой

• 16-ступенчатый регулятор крутящего момента

• Светодиодная подсветка обеспечивает максимальное освещение

• Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка

Технические характеристики

DCD771C2

Тип батарей

XR Li-Ion, 18 В, 1,3 Ач

Макс. крутящий момент (жёсткий)

42 Нм

Макс. крутящий момент (мягкий)

24 Нм

Выходная мощность

300 Вт

Число оборотов х.х.

0-450/1500 об/мин

Патрон

1,5-13 мм

Макс. диаметр сверления (Дерево)

30 мм

Макс. диаметр сверления (Металл)

13 мм

Вес

1,65 кг

DCF889M2

Ударный гайковёрт XR Li-Ion с высоким крутящим моментом, 18,0 В

• Мощный 18,0В ударный гайковёрт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion

• Надёжный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель

• Яркая-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в условиях слабой освещённости

• Прорезиненные эргономичная рукоятка XR и удобный профилированный выключатель

• 1/2" (13 мм) квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента

• Магниевый корпус редуктора улучшает баланс инструмента и снижает его вес

Технические характеристики

DCF889M2

Тип батарей

XR Li-Ion, 18 В, 4,0 Ач

Макс. крутящий момент

540 Нм

Выходная мощность

449 Вт

Число оборотов х.х.

0-1500 об/мин

Ударов в минуту

0-2300 уд/мин

Макс. диаметр болта

M20

Держатель насадки

1/2"

Вес

3,12 кг

9

DCF895M2

Ударный шуруповерт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 18,0 В

- 14.4В XR Li-Ion ударный шуруповерт последнего поколения с бесщёточным двигателем с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4.0 Ач
- Бесщёточный двигатель обеспечивает до 57% увеличение времени работы на одной зарядке
- 3-х скоростной редуктор для различных применений
- Интегрированный в корпус 6.35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки и работать в узком пространстве
- 3 кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны

Технические характеристики	DCF895M2
Напряжение	18 В
Емкость аккумулятора	Li-Ion, 4.0 Ач
Держатель насадки	1/4" (6.35мм)
Выходная мощность	290 Вт
Число оборотов х.х.	0-950/0-1900/0-2850 об/мин
Ударов в минуту	0-1300/0-2400/0-3300 уд/мин
Макс. крутящий момент	170 Нм
Вес	1.7 кг

DCF880M2

Компактный ударный гайковерт XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощный 18.0 В XR Li-Ion ударный гайковерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4.0 Ач
- Сверх компактный, легкий дизайн позволяет использовать инструмент в узких пространствах
- Улучшенная эргономика и обрезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя
- Полностью металлический редуктор для лучшей передачи энергии и увеличения срока службы инструмента
- Металлический корпус редуктора обеспечивает эффективное рассеивание высокой температуры, увеличивая срок службы инструмента
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики	DCF880M2
Батарея	Li-Ion, 4.0 Ач
Выходная мощность	250 Ватт
Число оборотов	0-2300 об/мин
Ударов в минуту	0-2700 уд/мин
Макс. крутящий момент	203 Нм
Макс. диаметр болта	M16
Держатель насадки	1/2" (12.7 мм)
Вес (вкл. батарею)	1.54 кг

DCH253M2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus XR Li-Ion, 18,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение вращения для легких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отключение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Новые 4.0 Ач 18.0 В XR Li-Ion батареи обеспечивают высокую производительность и максимальное время работы
- Самый низкий в своем классе уровень вибрации – 6.6 м/с²
- Ярко-белая светодиодная подсветка с функцией задержки

Технические характеристики	DCH253M2
Тип батарей	XR Li-Ion, 18 В, 4.0 Ач
Выходная мощность	400 Вт
Число оборотов х.х.	0-1200 об/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2.1 Дж
Кол-во ударов в минуту	0-4500 уд/мин
Патрон	SDS-Plus
Макс. диаметр сверления (Дерево)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	24 мм
Вес	3.1 кг

DCS355N

Бесщёточный многофункциональный инструмент XR Li-Ion, 18,0В

III квартал 2014 года

- Бесщёточные технологии двигателя увеличивают время непрерывной работы до 57% по сравнению с щеточным инструментом
- Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей
- Два положения нажатия курка и удобная эргономичная форма рукоятки
- Яркая фронтальная LED подсветка облегчает работы в затемнённых зонах
- В комплекте набор из 29 принадлежностей и насадок для различных видов работ
- Универсальный адаптер позволяет использовать в работе насадки других производителей
- Без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики	DCS355N
Тип батарей	XR Li-Ion, 18 В
Выходная мощность	300 Вт
Частота колебаний в минуту	0-20.000
Включатель	Регулируемый двойной курок
Бесключевое крепление насадок	Да
Длина	310 мм
Вес	1.06 кг
Упаковка	Коробка

DCG412M2

Угловая шлифмашина XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощная 18.0 В угловая шлифмашина последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором электродвигатель PM58 DEWALT с заменяемыми щетками обеспечивает скорость вращения 7000 об/мин и высокую надежность
- Косозубые металлические шестерни редуктора обеспечивают высочайший уровень надежности и низкую вибрацию
- Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает превосходную эргономику и более долгий срок службы
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- Регулировка защитного кожуха без ключа
- 2-позиционная боковая рукоятка для удобства работы

Технические характеристики	DCG412M2
Батарея	Li-Ion, 4.0 Ач
Макс. диаметр диска	125 мм
Выходная мощность	405 Вт
Число оборотов х.х.	7000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Вес	2.9 кг

DCF886M2/DCF886D2

Ударный шуруповерт XR Li-Ion с бесщёточным двигателем, 18,0 В

- Мощный 18.0В XR Li-Ion ударный шуруповерт последнего поколения с бесщёточным двигателем с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion 4.0 Ач
- Технология бесщёточных двигателей Brushless для превосходной эффективности и производительности инструмента
- XR Li-Ion аккумуляторы обеспечивают пользователю максимальное время непрерывной работы
- Три ярких кольцевых светодиода обеспечивают максимальное освещение рабочей зоны
- 6.35 мм шестигранный держатель с автоматической фиксацией позволяет быстро менять насадки и работать в узком пространстве

Технические характеристики	DCF886M2	DCF886D2
Тип батарей	18 В, XR Li-Ion, 4.0 Ач	18 В, XR Li-Ion, 2.0 Ач
Макс. крутящий момент	165 Нм	
Выходная мощность	280 Вт	
Число оборотов	0-2800 об/мин	
Ударов в минуту	0-3200 уд/мин	
Макс. диаметр болта	M12	
Держатель насадки	1/4" (6.35мм)	
Вес	1.57 кг	1.36 кг

DCF885M2/DCF885C2

Компактный ударный шуруповерт XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощный 18.0 В XR Li-Ion компактный ударный шуруповерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
- Очень компактный, лёгкий и эргономичный дизайн, позволяющий использовать инструмент в ограниченном пространстве
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают удобство и комфорт пользователя
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом

Технические характеристики	DCF885M2	DCF885C2
Батарея	Li-Ion, 4.0 Ач	Ач Li-Ion, 1.5 Ач
Выходная мощность	250 Ватт	
Число оборотов	2800 об/мин	
Ударов в минуту	3200 уд/мин	
Макс. крутящий момент	155 Нм	
Макс. диаметр болта	M12	
Держатель насадки	1/4" (6.35мм)	
Вес (вкл. батарею)	1.6 кг	1.3 кг

DCH254M2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus XR Li-Ion, 18,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение вращения для легких долбежных работ по штукатурке, плитке, цементу и отключение удара для работ по сверлению дерева и металла
- Новые 4.0 Ач 18.0 В XR Li-Ion батареи обеспечивают высокую производительность и максимальное время работы
- Быстросъемные SDS-Plus и 3-х кулачковый патроны для легкой смены применений инструмента

Технические характеристики	DCH254M2
Тип батарей	XR Li-Ion, 18 В, 4.0 Ач
Выходная мощность	400 Вт
Число оборотов х.х.	0-1200 об/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2.1 Дж
Кол-во ударов в минуту	0-4500 уд/мин
Патрон	SDS-Plus
Макс. диаметр сверления (Дерево)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	24 мм
Вес	3.2 кг

DCS380M2

Сабельная пила XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощная 18.0 В XR Li-Ion сабельная пила последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion емкостью 4.0 Ач
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PM58 с заменяемыми щетками и регулировка скорости обеспечивает высокую скорость резания до 2950 ходов в минуту и величину хода 28.6 мм
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой и регулировкой скорости, блокировка выключателя и электронный тормоз двигателя для быстрых резов и повышенной безопасности работы
- Рычажный бесключевой 4-позиционный захим полотен позволяет резать заподлицо в разных направлениях не меняя положение инструмента
- Открытая плавающая регулируемая подшова
- Компактный, эргономичный и легкий дизайн

Технические характеристики	DCS380M2
Батарея	Li-Ion, 4.0 Ач
Выходная мощность	560 Ватт
Число ходов без нагрузки	0-2950 ход/мин
Величина хода	28.6 мм
Вес (вкл. батарею)	3.3 кг

DCS331M2

Лобзиковая пила XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощная 18.0 В дисковая пила последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанной для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PM58 с заменяемыми щетками обеспечивает высокую скорость резания до 3700 оборотов в минуту
- Эргономичные прорезиненные рукоятки обеспечивают удобство и комфорт пользователя
- Очень прочная конструкция корпуса инструмента и литая подшова из магниевого сплава обеспечивают повторяемость и точность резов

Технические характеристики	DCS331M2
Батарея	Li-Ion, 4.0 Ач
Выходная мощность	400 Вт
Число ходов без нагрузки	0-3000 ход/мин
Величина хода	26 мм
Угол наклона	45 °
Макс. глубина реза (Дерево)	135 мм
Макс. глубина реза (Металл)	10 мм
Вес (вкл. батарею)	3.1 кг

10

DCS391M2

55 мм дисковая пила XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощная 18,0 В дисковая пила последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанный для эффективного и быстрого выполнения работы
- Мощный и высокоэффективный, охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT PM58 с заменяемыми щетками обеспечивает высокую скорость резания до 3700 оборотов в минуту
- Эргономичные прорезиненные рукоятки обеспечивают удобство и комфорт пользователя
- Очень прочная конструкция корпуса инструмента и литая подошва из магниевого сплава обеспечивают повторяемость и точность резов

Технические характеристики	DCS391M2
Батарея	Li-Ion, 4,0 Ач
Напряжение	18 В
Выходная мощность	460 Вт
Число оборотов	3700 об/мин
Угол наклона	50°
Макс. глубина реза	90° / 45° 55/42,1 мм
Диаметр диска	165 мм
Вес (вкл. батарею)	3,8 кг



DCS373M2

Дисковая пила по металлу XR Li-Ion, 18,0 В

- Мощный и высокоэффективный охлаждаемый вентилятором электродвигатель DEWALT PM58 с заменяемыми щетками позволяет развивать скорость 3700 об/мин и обеспечивает быстрое выполнение работы
- Эргономичные прорезиненные рукоятки обеспечивают удобство и комфорт пользователя
- Чрезвычайно прочный дизайн инструмента со стальной подошвой для использования в тяжелых условиях стройплощадки
- «Интеллектуальный» выключатель со встроенной электроникой, обеспечивающий полный контроль над инструментом
- Блокировка включения и электронный тормоз двигателя для дополнительного контроля и безопасной работы
- Новая прозрачная передняя часть защитного кожуха со светодиодной подсветкой и уникальным химически обработанным стеклом для лучшей видимости линии реза

Технические характеристики	DCS373M2
Тип батареи	XR Li-Ion 4,0 Ач
Диаметр диска	140 x 20 мм
Выходная мощность	460 Вт
Число оборотов без нагрузки	3700 об/мин
Макс. глубина реза 90°	43 мм
Вес	3,8 кг

DCN690M2

Гвоздезабиватель с бесщеточным двигателем XR Li-Ion, 18,0 В

III квартал
2014 года

- Режим одиночного удара для точных работ и режим последовательных ударов для быстрого выполнения работы
- Уникальные аккумуляторы XR Li-Ion позволяют работать при температурах от -15 до +50 градусов
- Регулируемый угол расположения магазина для использования гвоздей с круглой и усеченной шляпкой
- Регулировка глубины забивания с помощью удобного регулятора
- Беспроводной механизм извлечения застрявших гвоздей
- Блокировка от случайного срабатывания и индикатор неисправности
- Блокировка холостого выстрела исключает срабатывание без гвоздей

Технические характеристики	DCN690M2
Тип батареи	XR Li-Ion, 18 В, 4,0 Ач
Диаметр гвоздя	2,8-3,3 мм
Угол расположения магазина	30-34°
Длина гвоздя	50-90 мм
Вместимость магазина	до 55 гвоздей
Режимы забивания	одиночный/последовательный
Глубина забивания (в дерево)	90 мм (мягкое), 63 мм (твердое)
Энергия удара	105 Дж
Температура использования	-15 до +50
Вес	4,1 кг



DCL040

Светодиодный фонарь XR, 18,0 В

- Мощный 18,0 В светодиодный фонарь последнего поколения для использования с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-Ion
- Инструмент из новой интеллектуальной литий-ионной Серии XR, разработанный для эффективного и быстрого выполнения работы
- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- Светодиодная лампа обеспечивает яркость 110 Люмен (до 10.000 часов) с двухзонным освещением
- Верхняя часть фонаря поворачивается больше чем на 90 градусов и имеет фиксацию
- Фонарь имеет крепление на ремень или может быть свободно установлен
- Клипса для крепления на ремень и магнит
- Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт пользователя

• Батарея и зарядное устройство приобретается отдельно

Технические характеристики	DCL040
Батарея	18 В, Li-Ion
Тип лампы	Светодиод
Высота	240 мм
Длина	115 мм
Вес (без батареи)	0,26 кг

DCB105

Универсальное зарядное устройство XR Li-Ion

- Заряжает 10,8, 14,4, 18,0 В Li-Ion двойные батареи DEWALT
- Время зарядки 1,5 Ач аккумулятора 30 мин
- 2-х этапная система зарядки DEWALT обеспечивает максимальное время работы и срок службы батареи
- Диагностика со светодиодной индикацией показывает статус заряда батареи: заряженный, зарядка, проблема с питанием, и батарея слишком горячая или слишком холодная
- Интеллектуальное зарядное устройство изменяет уровень зарядки в зависимости от типа батареи, что увеличивает срок службы аккумулятора

Технические характеристики	DCB105
Напряжение	10,8, 14,4, 18,0 В
Тип батареи	XR Li-Ion
Ток зарядки	4,0 А
Время зарядки	30 (1,5 Ач) мин
Ширина	120 мм
Высота	90 мм
Длина	180 мм
Вес	0,49 кг




DCB182/DCB183/DCB181/DCB185

Аккумуляторная батарея XR Li-Ion, 18,0 В

- XR литий-ионная технология DEWALT обеспечивает увеличенное время работы, более долгий срок службы батареи и более высокую производительность
- Светодиодная индикация статуса заряда батареи
- Увеличенная емкость без увеличения размера и веса
- Защита от саморазряда для максимальной производительности и увеличения времени непрерывной работы
- Совместима со всеми инструментами XR Li-Ion DEWALT 18,0 В
- Превосходные электрические характеристики
- Без эффекта памяти

Технические характеристики	DCB182	DCB183	DCB181	DCB185
Емкость аккумулятора	4,0 Ач	2,0 Ач	1,5 Ач	1,3 Ач
Напряжение	18 В	18 В	18 В	18 В
Высота	65 мм	48 мм	45 мм	45 мм
Длина	110 мм	113 мм	110 мм	110 мм
Вес	0,61 кг	0,4 кг	0,35 кг	0,35 кг
Особенности	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion	XR Li-Ion
Для использования с	Все инструменты XR Li-Ion 18В DEWALT			

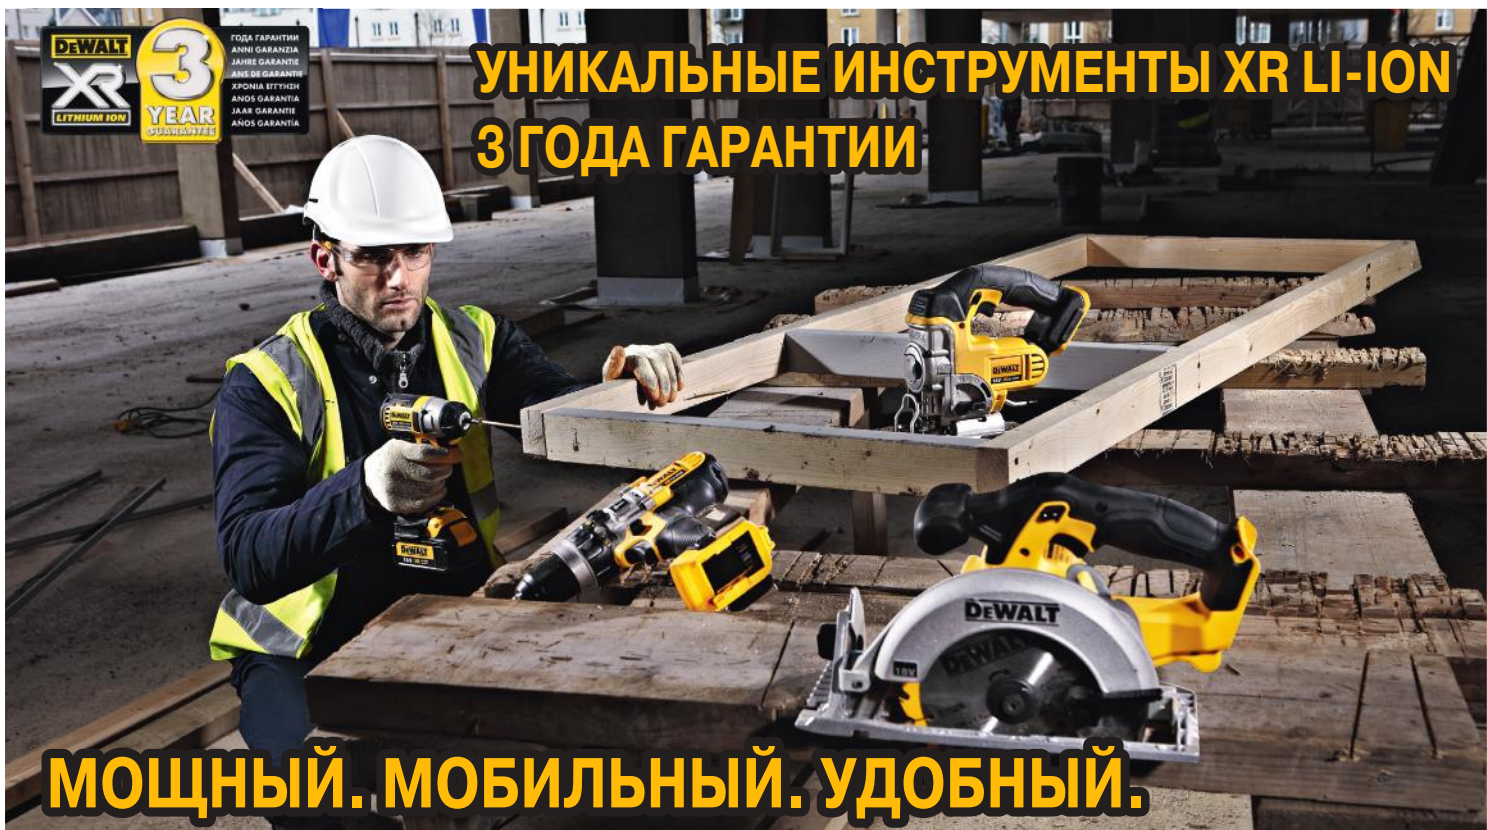



DCH363D2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus Li-Ion, 36,0 В

36 VOLT

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение сверления для легких долбежных работ и отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали
- Соединение внутреннего механизма с внешним корпусом через систему пружинных амортизаторов приводит к снижению вибрации
- Новая технология 36,0 В Li-Ion обеспечивает высокую производительность и увеличенное время непрерывной работы

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

Технические характеристики	DCH363D2
Батарея	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Выходная мощность	600 Вт
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2,3 Дж
Число оборотов х.х.	0-1100 об/мин
Кол-во ударов	0-4500 уд/мин
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/Металл/Бетон	30/13/26 мм
Вес	3,5 кг

DCH364M2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus Li-Ion с быстросъемным патроном, 36,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение сверления для легких долбежных работ и отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали
- Соединение внутреннего механизма с внешним корпусом через систему пружинных амортизаторов приводит к снижению вибрации
- Быстросъемные SDS-Plus и 3-х кулачковый патрон для легкой смены режимов: долбления, ударного сверления и сверления
- Новая технология 36,0 В Li-Ion обеспечивает высокую производительность и увеличенное время непрерывной работы

Технические характеристики	DCH364M2
Батарея	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач
Выходная мощность	600 Вт
Число оборотов х.х.	0-1100 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4500 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2,3 Дж
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/Металл/Бетон	30/13/26 мм
Вес	4,1 кг



DCH365M2

3-х режимный перфоратор SDS-Plus Li-Ion с интегрированной системой пылеудаления, 36,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение сверления для легких долбежных работ и отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали
- Соединение внутреннего механизма с внешним корпусом через систему пружинных амортизаторов приводит к снижению вибрации
- Быстросъемные SDS-Plus и 3-х кулачковый патрон для легкой смены режимов: долбления, ударного сверления и сверления
- Новая технология 36,0 В Li-Ion обеспечивает высокую производительность и увеличенное время непрерывной работы

Технические характеристики	DCH365M2
Батарея	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач
Выходная мощность	600 Вт
Число оборотов х.х.	0-1100 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4500 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2,3 Дж
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/Металл/Бетон	30/13/26 мм
Вес	5,8 кг

DC234KL

3-х режимный перфоратор SDS-Plus с быстросъемным патроном, 36,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение сверления для легких долбежных работ и отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали
- Соединение внутреннего механизма с внешним корпусом через систему пружинных амортизаторов приводит к снижению вибрации
- Быстросъемные SDS-Plus и 3-х кулачковый патрон для легкой смены режимов: долбления, ударного сверления и сверления
- Новая технология 36,0 В Li-Ion обеспечивает высокую производительность и увеличенное время непрерывной работы

Технические характеристики	DC234KL
Батарея	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Выходная мощность	450 Вт
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2,1 Дж
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов	0-4300 уд/мин
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/Металл/Бетон	30/13/26 мм
Вес	3,8 кг



DC235KL

3-х режимный перфоратор SDS-Plus с интегрированной системой пылеудаления, 36,0 В

- Идеален для высверливания отверстий под анкерные крепления и просверливания сквозных отверстий в бетоне, кирпичной и каменной кладке
- Отключение сверления для легких долбежных работ и отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали
- Соединение внутреннего механизма с внешним корпусом через систему пружинных амортизаторов приводит к снижению вибрации
- Быстросъемные SDS-Plus и 3-х кулачковый патрон для легкой смены режимов: долбления, ударного сверления и сверления
- Новая технология 36,0 В Li-Ion обеспечивает высокую производительность и увеличенное время непрерывной работы

Технические характеристики	DC235KL
Батарея	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Выходная мощность	450 Вт
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов	0-4300 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	2,1 Дж
Макс. диаметр сверления:	
Дерево/Металл/Бетон	30/13/26 мм
Вес	5,7 кг

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS, 36.0 В

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С МОЩНОСТЬЮ СЕТЕВОГО

36 VOLT

DC901M2/DC901KL

13 мм ударная дрель-шуруповерт, 36,0 В

- Мощная 36,0 В комбинированная дрель для сверления, сверления с ударом и заворачивания саморезов
- 3-х скоростной полностью металлический редуктор
- 22-позиционный регулятор крутящего момента
- 13-мм полностью металлический самозажимной патрон
- Эргономичный выключатель и прорезиненная удобная рукоятка
- Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
- Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором двигатель

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан
- Многопозиционная боковая рукоятка

Технические характеристики:	DC901M2	DC901KL
Тип батареи	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Макс. крутящий момент	42 Нм	42 Нм
Выходная мощность	750 Вт	750 Вт
Число оборотов х.х.	0-400/1200/1600 об/мин	0-400/1200/1600 об/мин
Частота ударов	0-6800/20400/27200 уд/мин	0-6800/20400/27200 уд/мин
Патрон	1.5-13 мм	1.5-13 мм
Макс. диаметр сверления:		
Дерево/Металл/Кирпич	65/13/16мм	65/13/16 мм
Вес	2,0 кг	2,0 кг

DC305M2/DC305KL

Сабельная пила, 36,0 В

- Мощный охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT с заменяемыми щетками и регулятором скорости обеспечивает высокую скорость резания
- Регулируемая скорость, выключатель с блокировкой и электронный тормоз двигателя
- 4-позиционный захим пыльных полотен без ключа обеспечивает их быструю смену, резание заподлицо и универсальность использования
- Компактный, эргономичный и легкий дизайн
- 3-х позиционная регулируемая подшоа для установки глубины резания и увеличения срока службы полотна

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан
- пыльное полотно по дереву

Технические характеристики:	DC305M2	DC305KL
Тип батареи	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Выходная мощность	710 Вт	710 Вт
Число ходов без нагрузки	0-3000 ход/мин	0-3000 ход/мин
Величина хода	29 мм	29 мм
Вес	3,81 кг	3,81 кг

DC300M2/DC300KL

62 мм дисковая пила, 36,0 В

- Литая мощная подошва и полностью металлический защитный кожух
- Регулировка угла наклона подошвы и рычажные упоры на углы 22.5 и 45 гр.
- Регулировка угла наклона подошвы и глубины реза без ключа с удобной хорошо видимой шкалой
- Обрезиненная рукоятка под углом 15 градусов, с рифленым захватом
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены диска
- Выключатель с блокировкой и электронный тормоз двигателя
- Полностью металлическая система смены диска без ключа

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан
- Твердосплавный диск, параллельный упор

Технические характеристики:	DC300M2	DC300KL
Тип батареи	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Выходная мощность	940 Вт	940 Вт
Диаметр диска	184 мм	184 мм
Число оборотов х.х.	4000 об/мин	4000 об/мин
Макс. глубина реза 90°	62 мм	62 мм
Макс. глубина реза 45°	41 мм	41 мм
Угол наклона	50°	50°
Вес	4,49 кг	4,49 кг

DC509

Фонарь, 36,0 В

- Зажим для крепления головки делает фонарь универсальным и удобным в работе
- Фонарь с гибкой рукояткой для кругового освещения и освобождения рук для работы
- Компактный, легкий дизайн с ударопрочным корпусом
- До 8 часов непрерывной работы с 36 В Li-Ion батарей
- Батарея и зарядное устройство приобретаются отдельно
- Широкий пучок света благодаря металлическому отражателю, и ксеноновой лампа для увеличения яркости
- Может ставиться на поверхность, закрепляться на трубе или подвешиваться на балку

Технические характеристики:	DC509
Тип лампы	Ксенон
Тип батареи	Li-Ion 36 В
Вес (без батареи)	0,52 кг
Длина	200 мм
Высота	130 мм

DCB360/DCB361/DE9360

Аккумуляторная батарея Li-Ion, 36,0 В

- Li-Ion технология аккумуляторов DEWALT 36,0 В обеспечивает увеличенное время непрерывной работы
- Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
- Увеличение емкости батареи без изменения размеров корпуса аккумулятора
- Отсутствие эффекта памяти и защита от саморазряда
- Совместимы со всеми инструментами DEWALT 36 В

Комплект поставки

- Аккумуляторная батарея Li-Ion, 36,0 В

Технические характеристики	DCB360	DCB361	DE9360
Емкость батареи	4,0 Ач	2,0 Ач	2,0 Ач
Напряжение	36 В	36 В	36 В
Высота	88 мм	88 мм	82 мм
Длина	158 мм	158 мм	152 мм
Ширина	92 мм	92 мм	89 мм
Вес	1,3 кг	0,9 кг	1,1 кг
Особенности		Индикатор уровня заряда	Нет
Для использования с	Все инструменты 36,0 В DEWALT		

DC901M2

DC800M2

LI-ION

LI-ION

DC305M2

DC415M2

LI-ION

LI-ION

DC300M2

LI-ION

LI-ION

Фото с аккумулятором

LI-ION

PERFORM PROTECT

DCB360

DCB361

DE9360

LI-ION

LI-ION

DC800M2/DC800KL

Ударный гайковерт 36,0 В

- Мощный охлаждаемый вентилятором двигатель развивает крутящий момент до 440 Нм
- Металлические шестерни редуктора для эффективной передачи крутящего момента
- Алюминевый корпус редуктора для снижения веса и улучшения балансировки
- Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к ключевым компонентам инструмента
- Рокерный переключатель для быстрого и легкого выбора направления вращения – вперед/реверс
- 1/2" (13 мм) держатель квадратного сечения и Прорезиненная эргономичная рукоятка

Технические характеристики:	DC800M2	DC800KL
Тип батареи	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Макс. крутящий момент	440 Нм	440 Нм
Выходная мощность	800 Вт	800 Вт
Число оборотов х.х.	1400 об/мин	1400 об/мин
Ударов в минуту	2500 уд/мин	2500 уд/мин
Макс. диаметр болта	M20	M20
Держатель насадки	1/2"	1/2"
Вес	3,4 кг	3,4 кг

DC415M2/DC415KL

Угловая шлифмашина, 125 мм, 36,0 В

- Регулировка защитного кожуха без ключа
- Удобный выключатель с блокировкой от случайного включения
- 2-позиционная антивибрационная боковая рукоятка для удобства работы
- Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко заменить диски
- Углический корпус редуктора препятствует нагреву основных узлов УШМ: подшипники, редуктор и электродвигатель.

Комплект поставки

- 2 аккумулятора, зарядное устройство, чемодан
- Защитный кожух, боковая антивибрационная рукоятка, ключ

Технические характеристики:	DC415M2	DC415KL
Тип батареи	Li-Ion, 36 В, 4,0 Ач	Li-Ion, 36 В, 2,0 Ач
Размер диска	125 мм	125 мм
Выходная мощность	815 Вт	815 Вт
Число оборотов х.х.	6500 об/мин	6500 об/мин
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес	3,5 кг	3,5 кг

DC308KL

Лобзиковая пила с верхней рукояткой, 36,0 В

- Мощный охлаждаемый вентилятором двигатель DEWALT с заменяемыми щетками и регулятором скорости обеспечивает высокую скорость резания до 2700 ходов в минуту
- Запатентованная система смены пилки без ключа
- Регулируемая без ключа подошва с противозадирным покрытием наклоняется в обе стороны на 45 градусов
- 3-х ступенчатый маятниковый механизм устанавливает агрессивное или плавное выполнение резов
- Запатентованный антивибрационный механизм противовесов и прорезиненная рукоятка
- Система обдува эффективно очищает линию реза

Технические характеристики:	DC308KL
Емкость аккумулятора	Li-Ion 2,0 Ач
Выходная мощность	550 Вт
Число ходов без нагрузки	0-2700 ход/мин
Величина хода	26 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина реза (Дерево)	130 мм
Макс. глубина реза (Металл)	10 мм
Вес	3,4 кг

D25302DH

Система пылеудаления для аккумуляторных перфораторов

- Для сверления отверстий диаметром до 16 мм с использованием 28 В и 36 В перфораторов DEWALT
- Устройство пылеудаления имеет собственный двигатель, его работа не снижает мощность перфоратора
- HEPA-фильтр обеспечивает 99,5% фильтрацию отходов бурения и улавливает частицы размером до 0,3 микрона
- Быстрая система установки и снятия, специальные жесткие щетки для защиты патрона от пыли
- Очень надежная и универсальная конструкция для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей
- Компактный дизайн и малый вес позволяют сверлить в труднодоступных местах с максимальным удобством

Технические характеристики:	D25302DH
Для применения с	Перфораторы DEWALT 28 В и 36 Вольт
Диаметр втулки	54 мм
Макс. диаметр бура	16 мм
Макс. длина бура	210 мм
Макс. глубина сверления	150 мм
Длина шланга пылеудаления	215 мм
Диаметр шланга пылеудаления	32 мм
Вес	1,8 кг

DE9000


1-часовое зарядное устройство, 36,0 В

- Зарядка батарей за 1 час для минимального простоя
- Индикатор уровня заряда батареи
- 3-х ступенчатая система зарядки обеспечивает максимальное время работы и срок службы батареи
- Усиленный сетевой кабель для защиты от повреждения в условиях рабочей площадки

Комплект поставки

- 1-часовое зарядное устройство, 36,0 В

Технические характеристики:	DE9000
Напряжение	36 В
Тип батареи	Li-Ion
Ток зарядки	3 А
Время зарядки	60 мин
Ширина	150 мм
Высота	90 мм
Длина	215 мм
Вес	0,86 кг

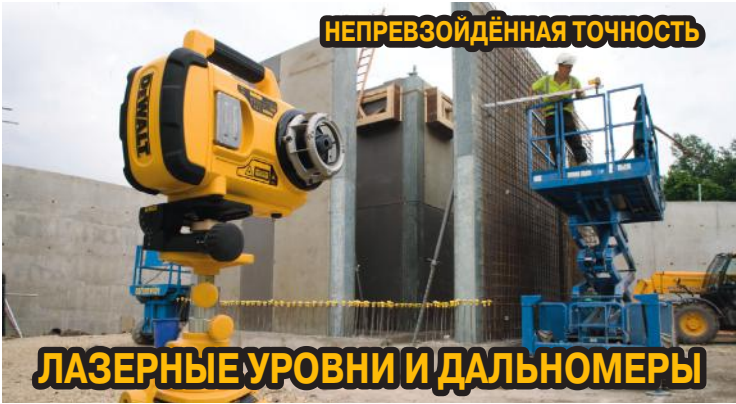

DW03050

Лазерный дальномер, 50м

- При дальности измерений до 50 м погрешность не превышает +/-1.5мм
- Дальномер позволяет измерять линейные расстояния, рассчитывать площадь и объем. Кроме этого предусмотрен расчет расстояний путем сложения и вычитания измеренных величин, как в метрической, так и в дюймовой системе мер
- Функция косвенного измерения расстояния по теореме Пифагора, когда точка А и/или точка В не доступны для линейного измерения
- Память на последние 5 измерений
- Автоматическая подсветка и 2-х строчный дисплей обеспечивают четкую видимость показаний прибора
- Ударопрочный корпус выдерживает падения с высоты 2 м на бетонную поверхность и имеет класс защиты IP65 от воды и грязи

Технические характеристики	DW03050
Класс лазера	класс 2/IP65
Точность измерений	± 1.5мм/м
Кол-во лучей	1
Видимость луча (в помещении)	50 м
Напряжение питания	2 батареи 1.5В LR03 (AAA)
Вес (с батарей)	150 гр

DW083K

3-х лучевой самоуравняющийся лазерный уровень

- Самоуравняющийся 3-х лучевой лазерный уровень с точностью +/-0.2мм/м
- Самоуравнение в пределах 0-4 градуса
- Всего одна кнопка – быстрое и легкое управление прибором
- При выключенном положении прибора магнитный отсек блокируется, что увеличивает надежность при перемещении и транспортировке
- Лазерный луч фокусируется в маленькую точку, что увеличивает точность на большом расстоянии
- Встроенный магнит позволяет располагать прибор на металлических поверхностях или крепить к другим материалам с помощью кронштейна
- Прочный корпус и индустриальный дизайн позволяют использовать прибор в суровых условиях строительной площадки
- Прибор может поворачиваться на 180 градусов

Технические характеристики	DW083K
Класс лазера	2, <1мВт
Точность разметки	+/-0.2 мм/м
Пределы самоуравнения	+/-4 градуса
Видимость луча (в помещении)	30 м
Напряжение питания	6В – 4 x AA алкалиновые батареи
Резьба штатива	1/4" (6.35мм)
Вес (с батарей)	0.55 кг

DW088K

Лазерный уровень с перекрестием

- Самоуравняющийся лазерный уровень обеспечивает выравнивание с точностью разметки ±0.3мм/м
- Самоуравняется в пределах угла до 4° от поверхности с автоматической индикацией выхода за пределы диапазона самоуравнения, позволяет производить разметку за считанные секунды
- Два режима работы, легкое управление и индикатор заряда батареи
- Вмонтированные магнитные шарнирные кронштейны для легкого крепления к металлическим поверхностям
- Прочный корпус и толстое стекло защищают инструмент и помогают поддерживать точную калибровку в условиях рабочей площадки

Технические характеристики	DW088K
Класс лазера	2, <1 мВт
Точность	+/-0.3 мм/м
Кол-во лучей	2
Направление лучей	вертикально/горизонтально
Видимость луча (в помещении)	до 10 м
Угол самоуравнения	+/-4°
Питание	3 x 1.5 В (батарей AA)
Резьба штатива	1/4"
Вес	0.46 кг

DW096PK

26-кратный оптический нивелир

- Компенсатор с магнитным демпфером поддерживает выравнивание в оптимальных пределах точности
- 26-кратное увеличение на расстоянии более 100 м
- Точность 2 мм (при двойном выбеге 1 км) для получения высококачественных результатов работы
- Прочное основание нивелира быстро и легко настраивается и выравнивается
- Горизонтальный круг с углом поворота 360 град. для точного измерения горизонтальных углов
- Установка по пузырьковому уровню с финальным автоматическим самоуравнением до 1 градуса

Технические характеристики	DW096PK
Выравнивание	авто
Увеличение	26x
Точность	2 мм
Диапазон	100 м
Коэффициент дальномера	1:100
Тип горизонтального круга	Непрерывный привод
Вес	1.72 кг



DW040P

Лазерный дальномер, 40м

- Конструкция лазерного дальномера позволяет противостоять частым ударам и падениям, которые неизбежно происходят на строительной площадке
- Долговечный ударопрочный лазерный дальномер DW040P полностью сохраняет работоспособность после падения с высоты 2 м на бетонную поверхность
- При дальности измерений до 40 м погрешность не превышает 3 мм
- Большие по размеру, приподнятые кнопки позволяют избежать случайных ошибочных измерений
- Автоматическая подсветка делает четко видимыми показания на дисплее
- Пользователь может выбрать необходимую единицу измерения расстояний

Технические характеристики	DW040P
Видимость луча (в помещении)	40 м
Точность	± 3мм на 40м
Тип лазера	635 нм, <1 мВт
Кол-во лучей	1
Класс лазера	2
Вес	0.15 кг



DW03101

Лазерный дальномер, 100м

- При дальности измерений до 100м погрешность не превышает +/-1мм
- Дальномер позволяет измерять линейные расстояния, рассчитывать площадь и объем. Кроме этого предусмотрен расчет расстояний путем сложения и вычитания измеренных величин, как в метрической, так и в дюймовой системе мер
- Функция косвенного измерения расстояния по теореме Пифагора, когда точка А и/или точка В не доступны для линейного измерения
- Расчет треугольного пространства обеспечивает точные угловые измерения
- Интегрированный инклинометр (уклономер): Может использоваться в качестве цифрового уровня, вычислить косвенные параметры высоты или косвенные горизонтальные расстояния
- Память на последние 20 измерений

Технические характеристики	DW03101
Класс лазера	класс 2/IP65
Точность измерений	± 1мм/м
Кол-во лучей	1
Видимость луча (в помещении)	100 м
Напряжение питания	2 батареи 1.5В LR03 (AAA)
Вес (с батарей)	130 гр



DW085K

5-ти лучевой самоуравняющийся лазерный уровень

- Самоуравняющийся 5-ти лучевой лазерный уровень с точностью +/-0.2мм/м
- Самоуравнение в пределах 0-4 градуса
- Всего одна кнопка – быстрое и легкое управление прибором
- При выключенном положении прибора магнитный отсек блокируется, что увеличивает надежность при перемещении и транспортировке
- Лазерный луч фокусируется в маленькую точку, что увеличивает точность на большом расстоянии
- Встроенный магнит позволяет располагать прибор на металлических поверхностях или крепить к другим материалам с помощью кронштейна

Технические характеристики	DW085K
Класс лазера	2, <1мВт
Точность измерений	+/-0.2 мм/м
Пределы самоуравнения	+/-4 градуса
Кол-во лучей	5
Направление лучей	вверх/вниз/вперед/назад/вправо
Видимость луча (в помещении)	30 м
Напряжение питания	6В – 4 x AA алкалиновые батареи
Резьба штатива	1/4" (6.35мм)
Вес (с батарей)	0.55 кг



DW089K

Лазерный уровень трехплоскостной

- Самоуравняющийся 3-х плоскостной лазерный уровень обеспечивает выравнивание с точностью разметки ±0.3мм/м
- Самоуравнение в пределах угла до 4° от поверхности с автоматической индикацией выхода за пределы диапазона самоуравнения, позволяет производить разметку за считанные секунды
- Три кнопки управления и индикатор низкого заряда батареи для удобства использования
- Плавная настройка вертикальной и горизонтальной линий
- Вмонтированные магнитные шарнирные кронштейны для легкого крепления к металлическим поверхностям

Технические характеристики	DW089K
Класс лазера	2, <1 мВт
Точность	+/-0.3 мм/м
Кол-во лучей	3
Направление лучей	верт/гориз/бок
Видимость луча (в помещении)	15 м
Угол самоуравнения	4°
Питание	6.0 В – 4 x AA батареи
Резьба штатива	1/4"
Вес (с батарей)	0.8 кг



В комплекте поставки:

DE0734

DE0736



DW079PKH

Аккумуляторный ротационный лазерный уровень

- Полностью автоматический горизонтальный и вертикальный ротационный лазерный уровень для работы внутри помещений и на улице
- Точность разметки 0.1 мм/м
- Питание от аккумуляторных NiCd/NiMH/Li-ion батарей DEWALT напряжением от 9.6-18.0 В
- Защищенная вращающаяся головка и водонепроницаемый корпус обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях
- Пульт дистанционного управления позволяет одному человеку управлять всеми функциями уровня на больших расстояниях

Технические характеристики	DW079PKH
Класс лазера	3R, <5 мВт
Точность разметки	+/-0.1 мм/м
Пределы самовыравнивания	+/-5°
Видимость луча	30 м
Макс. диапазон работы	300 м
Скорость вращения	0, 10, 50, 200, 600 об/минE1
Отклонения по осям	X и Y +/-5 град.
Источник питания	9.6-18.0 В, NiCd/NiMH/Li-ion DEWALT батареи
Резьба штатива	5/8"
Вес (вкл. батарею)	2.0 кг

DW074K

Ротационный лазерный уровень

- Полностью автоматический горизонтальный ротационный лазерный уровень
- Ручное выравнивание при вертикальном применении
- Точность разметки 0.2 мм/м
- Защищенная вращающаяся головка и водонепроницаемый корпус обеспечивают надежную работу в тяжелых условиях
- Защита вращающейся головки не образует «слепых» зон, что обеспечивает точность при использовании на больших расстояниях
- Цифровой детектор помогает использовать уровень вне помещений
- Прочный чемодан обеспечивает защиту изделия при транспортировке и помогает сохранить настройки при хранении

Технические характеристики	DW074K
Класс лазера	3R, <5 мВт
Точность разметки	+/-0.2 мм/м
Пределы самовыравнивания	+/-5°
Видимость луча (в помещении)	15 м
Макс. диапазон работы	100 м
Скорость вращения	0, 60, 600 об/мин
Резьба штатива	5/8"
Источник питания	2 x D



DW079PKH

Лазерный комплект

- Комплект поставки:**
- DW079 Лазерный уровень
 - DE0772 Цифровой детектор
 - DE0737 Комбинированная линейка
 - DE0736 Алюминиевый штатив
 - DE0738 Угловой кронштейн
 - Пульт дистанционного управления
 - 1 аккумулятор 2.6 Ач, NiMH, 18 В
 - 1-часовое зарядное устройство
 - Мишень-лучеуловитель
 - Крепление на стену
 - Очки
 - Чемодан

Принадлежности для лазерной и измерительной техники

DE0735:	Алюминиевый штатив Резьба 5/8", регулировка высоты 1.15-3.0 м Транспортный габарит: 1.20 м, вес: 5.5 кг
DE0736:	Алюминиевый штатив Резьба 5/8", регулировка высоты 1.07-1.73 м Транспортный габарит: 1.12 м, вес: 5.2 кг
DE0841:	Мини штатив Резьба 1/4" регулировка высоты до 1.42 м
DE0842:	Телескопический стержень Резьба 1/4" регулировка высоты до 3.40 м
DE0734:	Алюминиевая линейка Диапазон регулировки: 1.2-4.0 м
DE0737:	Алюминиевая линейка Диапазон регулировки: до 2.4 м, со встроенным водяным уровнем
DE0772:	Электронный детектор Оптический и акустический, диапазон действия до 300 м
DE0738:	Адаптер наклона для ротационного лазерного уровня DEWALT, регулировка наклона: 0-90°
DE0730:	Мишень-лучеуловитель

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
МОЩНЫЙ.
ЭФФЕКТИВНЫЙ.**

DWE1622K

50 мм сверлильный станок с электромагнитным держателем

- Обеспечивает высокий уровень производительности для быстрого, чистого и точного сверления в металле полными фрезами диаметром 14-50 мм
- 2 скорости механической обработки для максимальной производительности
- Защита от перегрузок с 3 светодиодными индикаторами обеспечивает улучшенный контроль за работой инструмента и предотвращает повреждение двигателя
- Универсальный быстросъемный держатель фрез позволяет быстро и легко менять фрезы без помощи гаечного ключа. Возможность установки любой фрезы с хвостовиком диаметром 19 мм (Weldon) с одной или более канавками

Технические характеристики	DWE1622K
Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов без нагрузки	300/450 об/мин
Максимальная глубина/диаметр сверления фрезой	50/50 мм
Предельная нагрузка в точке сверления	317 кг
Усилие примагничивания	10500 Н
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	14.55 кг



DWE315

Многофункциональный инструмент

- Быстрая бесключевая смена насадок
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- Регулировка частоты колебаний 0-22.000 для работы с различными материалами
- Светодиодная подсветка
- В комплект входит универсальный адаптер (для установки насадок других производителей)

Технические характеристики:	DWE315
Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение питания	230 В
Скорость	0-22.000 об/мин
Амплитуда колебаний	4 мм
Выключатель	Курок
Бесключевое крепление насадок	Да
Блокировка от случайного включения	Да
Вес	1.475 кг



DWE315KT

Многофункциональный инструмент

- Быстрая бесключевая смена насадок
- Эргономичная прорезиненная рукоятка
- В комплект входит универсальный адаптер (для установки насадок других производителей)
- Светодиодная подсветка

Технические характеристики:	DWE315KT
Потребляемая мощность	300 Вт
Напряжение питания	230 В
Скорость	0-22.000 об/мин
Амплитуда колебаний	4 мм
Выключатель	Курок
Бесключевое крепление насадок	Да
Блокировка от случайного включения	Да
Вес	1.475 кг

Фрезы для DWE1622K

Кат. №	Назначение	Макс. глубина сверления	Диаметр
DT8400	Фреза по металлу	25мм	14мм
DT8401	Фреза по металлу	25мм	16мм
DT8402	Фреза по металлу	25мм	18мм
DT8403	Фреза по металлу	25мм	20мм
DT8404	Фреза по металлу	25мм	22мм
DT8405	Фреза по металлу	25мм	24мм
DT8406	Фреза по металлу	25мм	26мм
DT8407	Фреза по металлу	25мм	28мм
DT8408	Фреза по металлу	25мм	30мм
DT8409	Фреза по металлу	25мм	32мм
DT8410	Фреза по металлу	25мм	40мм
DT8411	Фреза по металлу	25мм	50мм
DT8412	Направляющие стержни, 2 шт.		

DW268K

Шуруповерт с регулировкой крутящего момента

Идеально подходит для различных работ по дереву, пластику и металлу

Многоцелевой инструмент с моментом до 26 Нм

Система контроля крутящего момента

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

Чемодан

Технические характеристики

DW268K

Макс. крутящий момент

4-26 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-2500 об/мин

Макс. диаметр шурупов

6.3 мм

Держатель насадок

6.35 шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW269K

Шуруповерт с регулировкой крутящего момента

Идеально подходит для работ по дереву, пластику и металлу

Многоцелевой инструмент с крутящим моментом до 42 Нм

Система контроля крутящего момента

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

Чемодан

Технические характеристики

DW269K

Макс. крутящий момент

4-42 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-1000 об/мин

Макс. диаметр шурупов

6.3 мм

Держатель насадок

6.35 мм шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW263K

Шуруповерт для самонарезных винтов

Идеальный инструмент для отделки фасадов зданий, кровли, стен

Специально разработан для винтов-саморезов

Точная установка глубины закручивания

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

8 мм магнитный держатель

Переходник (13 мм, 15 мм)

Головка с установкой на глубину закручивания

Чемодан

Технические характеристики

DW263K

Макс. крутящий момент

14.5 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-2500 об/мин

Макс. диаметр шурупов

6.3 мм

Держатель насадок

6.35 мм шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW264K

Шуруповерт для самонарезных винтов

Идеальный инструмент для отделки фасадов зданий, кровли, стен

Специально разработан для винтов-саморезов

Точная установка глубины закручивания

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

8 мм магнитный держатель

Переходник (13 мм, 15 мм)

Головка с установкой на глубину закручивания

Чемодан

Технические характеристики

DW264K

Макс. крутящий момент

18 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-2000 об/мин

Макс. диаметр шурупов

6.3 мм

Держатель насадок

6.35 мм шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW274K

Шуруповерт по гипсокартону

Идеально подходит для прикручивания гипсокартонных плит к деревянному и металлическому каркасам

Точная установка глубины закручивания

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

Головка с установкой на глубину закручивания

Держатель насадок и насадка Ph2

Клипса для ремня

Чемодан

Технические характеристики

DW274K

Макс. крутящий момент

10 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-4000 об/мин

Макс. диаметр шурупов

4.8 мм

Держатель насадок

6.35 шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW275K

Шуруповерт по гипсокартону

Идеально подходит для прикручивания гипсокартонных плит к деревянному и металлическому каркасам

Точная установка глубины закручивания

Высокая скорость увеличивает производительность

Малый вес и компактный дизайн

Мягие, прорезиненная рукоятка и выключатель для лучшей эргономики

Комплект поставки

Головка с установкой на глубину закручивания

Держатель насадок и насадка Ph2

Клипса для ремня

Чемодан

Технические характеристики

DW275K

Макс. крутящий момент

10 Нм

Потребляемая мощность

540 Вт

Число оборотов х.х.

0-5300 об/мин

Макс. диаметр шурупов

4.8 мм

Держатель насадок

6.35 мм шестиграннык

Вес

1.3 кг

DW292

Ударный гайковерт, 1/2" держатель, 710 Вт

Максимальный крутящий момент 440 Нм в прямом и реверсивном вращениях

Высокие показатели момента и скорости вращения увеличивают производительность работы

Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибраций и повышает удобство работы

Прочный дизайн увеличивает надежность инструмента

Комплект поставки

1/2 дюйм. держатель

Технические характеристики

DW292

Макс. крутящий момент

440 Нм

Потребляемая мощность

710 Вт

Число оборотов х.х.

2200 об/мин

Ударов в минуту

2700 уд/мин

Макс. диаметр болта

M20

Держатель насадки

1/2"

Вес

3.2 кг

DW294

Ударный гайковерт, 3/4" держатель, 710 Вт

Максимальный крутящий момент 440 Нм в прямом и реверсивном вращениях

Прочный 3/4" держатель

Компактный дизайн, легкий вес

Прорезиненная рукоятка снижает уровень вибраций и повышает удобство работы

Прочный дизайн увеличивает надежность инструмента

Комплект поставки

3/4 дюйм. держатель

Технические характеристики

DW294

Макс. крутящий момент

440 Нм

Потребляемая мощность

710 Вт

Число оборотов х.х.

2200 об/мин

Ударов в минуту

2700 уд/мин

Макс. диаметр болта

M20

Держатель насадки

3/4"

Вес

3.2 кг

DWD014S

Безударная дрель 550 Вт

Полностью металлический быстрозажимной патрон с храповиком

Компактная конструкция обеспечивает удобство работы одной рукой и позволяет использовать инструмент в ограниченных пространствах

Низкий вес обеспечивает легкость в использовании и снижает усталость пользователя

Переключатель Speed Dial обеспечивает постоянный контроль скорости с учетом различных размеров отверстий в различных материалах

Плавная электронная регулировка скорости позволяет пользователю достичь прецизионной точности при сверлении в различных материалах

Отличное сочетание мощность/вес при небольших размерах

Комплект поставки

Чемодан

Технические характеристики

DWD014S

Потребляемая мощность

550 Ватт

Число оборотов

0-2800 мин⁻¹

Макс. крутящий момент

7.9 Нм

Макс. диаметр сверления в дереве/металле

25/10 мм

Патрон

1.0-10 мм

Резьба шпинделя

1/2" x 20 UNF

Вес

1.34 кг

DW217

Безударная дрель 675 Вт

Идеальна для получения оптимальных результатов сверления с высокой скоростью сверлами небольшого диаметра в тонком металле, алюминии или твердых породах дерева

Электродвигатель с высокой перегрузочной способностью

10 мм быстрозажимной патрон для быстрой и легкой смены сверл

Прочный металлический корпус редуктора

Характерные для инструмента DEWALT мягкие накладки на рукоятке и выключатель для большего удобства

Идеально сбалансирована и имеет небольшой вес

Усиленное крепление сетевого кабеля

Комплект поставки

Чемодан

Технические характеристики

DW217

Потребляемая мощность

675 Ватт

Число оборотов

0-4000 мин⁻¹

Макс. крутящий момент

8.2 Нм

Макс. диаметр сверления в дереве/металле

20/8 мм

Патрон

0.5-10 мм

Резьба шпинделя

3/8" x 24 UNF

Вес

1.2 кг

16

DWD112S

Безударная дрель 701 Вт

- Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
- Идеальна для сверления отверстий в дереве и металле
- Полностью металлический 10 мм. безключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
- Размер, балансировка и вес идеальны для использования одной рукой
- Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
- Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы
- Превосходное соотношение мощности, размера и веса

Технические характеристики	DWD112S
Потребляемая мощность	701 Вт
Число оборотов	0-2500 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	10.9 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	25/10 мм
Патрон	1.0-10 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	1.3 кг

DW246

Безударная дрель 701 Вт

- Односторонние дрели с оптимальным согласованием соотношения числа оборотов и крутящего момента
- Точный редуктор с косозубым сцеплением в прочном металлическом корпусе
- Прорезиненные рукоятка и выключатель
- Со вспомогательной рукояткой

Технические характеристики	DW246
Потребляемая мощность	701 Ватт
Число оборотов	0-600 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	57.3 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	35/13 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	1.6 кг

DW221

Безударная дрель, 701 Вт

- Обычно используются для работ по дереву, алюминию, конструкциям из легких сплавов
- Электродвигатель с высокой перегрузочной способностью
- Высококачественный 10 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей одной рукой
- Прочный металлический корпус редуктора
- Характерные для инструмента DEWALT мягкие накладки на рукоятке и выключателе для большего удобства
- Усиленное крепление сетевого кабеля

Технические характеристики	DW221
Потребляемая мощность	701 Ватт
Число оборотов	0-2500 об/мин
Макс. крутящий момент	13.8 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	25/10 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 U.N.F
Вес	1.3 кг

DWD221

Низкооборотистая безударная дрель, 800 Вт

- Идеально подходит для работ, где требуется высокий крутящий момент
- Электродвигатель с высокой перегрузочной способностью
- Высококачественный 13 мм быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей одной рукой
- Система защиты от перегрузки автоматически выключает инструмент в случае заклинивания сверл и других нештатных ситуациях
- Прочный металлический корпус редуктора
- Характерные для инструмента DEWALT мягкие накладки на рукоятке и выключателе для снижения вибрации и большего удобства
- Усиленное крепление сетевого кабеля
- Дрель с чрезвычайно высоким крутящим моментом

Технические характеристики	DWD221
Потребляемая мощность	800 Ватт
Число оборотов	0-650 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	40 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	38/13 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 U.N.F
Вес	2.3 кг

D21520

Дрель/миксер 710 Вт

- Двигатель большой мощности с достаточной перегрузочной способностью
- За счет оптимального согласования соотношения числа оборотов и крутящего момента подходит для тяжелых работ по сверлению
- Долгий срок службы благодаря прочному металлическому приводу
- Безопасное обращение при применении по любому назначению благодаря 2 позиционной лопаточной рукоятке и 3 позиционной дополнительной рукоятке

Технические характеристики	D21520
Потребляемая мощность	710 Ватт
Число оборотов	0-550 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	50 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	40/13 мм
Патрон	2.0-13 мм
Резьба шпинделя	5/8" x 16 UNF
Вес	3.4 кг



DWD115KS

Безударная дрель 701 Вт

- Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
- Идеальна для сверления отверстий в дереве и металле
- Полностью металлический 10 мм. безключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
- Размер, балансировка и вес идеальны для использования одной рукой
- Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
- Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы
- Превосходное соотношение мощности, размера и веса

Технические характеристики	DWD115KS
Потребляемая мощность	701 Вт
Число оборотов	0-2500 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	10.9 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	25/10 мм
Патрон	1.0-10 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 U.N.F
Вес	1.9 кг



DW236i

Безударная дрель 701 Вт

- Наивысшая производительность при сверлении отверстий диаметром до 13 мм в стали и чугуне благодаря низкой скорости вращения
- Электродвигатель с высокой перегрузочной способностью
- Высококачественный 13 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей одной рукой
- Прочный металлический корпус редуктора
- Характерные для инструмента DEWALT мягкие накладки на рукоятке и выключателе для большего удобства
- Усиленное крепление сетевого кабеля
- Область применения: металлические конструкции, установка отопительных систем и вентиляционных каналов

Технические характеристики	DW236i
Потребляемая мощность	701 Ватт
Число оборотов	0-850 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	35.8 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	30/13 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 U.N.F
Вес	1.6 кг



D21441

Безударная дрель 770 Вт

- Двухскоростная дрель с оптимальным согласованием соотношения числа оборотов и крутящего момента
- Долгий срок службы благодаря приводу с косозубым сцеплением
- Пыленепроницаемый выключатель с электронной регулировкой числа оборотов
- Полностью металлический прочный 13 мм быстрозажимной патрон с центрическим зажимом
- Со вспомогательной рукояткой

Технические характеристики	D21441
Потребляемая мощность	770 Ватт
Число оборотов	0-1100/2700 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	40/20 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	35/13 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	2.2 кг

D21160

Угловая дрель

- Удобная и прочная дрель с очень малым угловым габаритом для работ в труднодоступных местах
- Эргономичный многопозиционный выключатель для удобства в обращении и экономии сил
- Очень высокий крутящий момент обеспечивает сверление отверстий большого диаметра
- Электронная регулировка числа оборотов для работ в соответствии с типом материала
- Высококачественный 10 мм патрон

Технические характеристики	D21160
Потребляемая мощность	350 Ватт
Число оборотов	0-1200 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	9.2 Нм
Макс. диаметр сверления в дереве/металле	20/10 мм
Патрон	1.0-10 мм
Резьба шпинделя	3/8" x 24 UNF
Вес	1.7 кг



D21510

Миксер, 710 Вт

- Идеально подходит для смешивания краски, бетона и т.д.
- Без реверса
- 550 об/мин обеспечивают высокий крутящий момент
- Применяется со всеми смесителями диаметром до 160 мм (резьба M14)
- 2-х позиционная задняя и 3-х позиционная боковая рукоятки

Комплект поставки

- 3-х позиционная боковая рукоятка
- 2-х позиционная задняя рукоятка
- Адаптер M14



Технические характеристики	D21510
Потребляемая мощность	710 Вт
Макс. крутящий момент	50 Нм
Число оборотов х.х.	0-550 об/мин
Макс. диаметр смесителя	160 мм
Резьба шпинделя	5/8" x 16 U.N.F.
Патрон	M14
Вес	3.0 кг

DWD024/DWD024S

Ударная дрель, 650 Вт

- Малый вес дрели обеспечивает удобство использования и снижает усталость пользователя при работе
- Компактный дизайн позволяет работать в труднодоступных местах
- Превосходное соотношение мощности и размеров дрели
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает комфортное сверление с/без удара
- Выключатель с плавной регулировкой скорости позволяет сверлить отверстие с высокой точностью
- Блокировка выключателя позволяет работать с постоянно включенным вращением
- Быстрозажимной патрон для легкой смены принадлежностей

В версии «S» – быстрозажимной патрон

Технические характеристики	DWD024S
Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов	0-2800 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	8,6 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	25/13/16 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Вес	1,82 кг

D21720

Двухскоростная ударная дрель, 650 Вт

- Компактный дизайн и низкий вес
- 2-х скоростной редуктор для увеличения крутящего момента
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Дополнительная пылезащита выключателя
- Высококачественный 13 мм ключевой патрон

Технические характеристики	D21720
Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов	0-1100/0-2600 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	30/12 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	40/25/13/16 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Вес	1,8 кг

D21716

Ударная дрель, 701 Вт

- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Прорезиненная рукоятка
- Модульная конструкция обеспечивает прочность и надежность инструмента
- Электронная регулировка скорости и реверс
- Дополнительная пылезащита выключателя
- Высококачественный 13 мм ключевой патрон

Технические характеристики	D21716
Потребляемая мощность	701 Вт
Число оборотов	0-2600 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	12 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	25/13/16 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Вес	1,8 кг

DWD522KS

Двухскоростная ударная дрель 950 Ватт

- Улучшенные характеристики сверления благодаря новому двигателю
- Уникальный совмещённый переключатель скорости и режимов работы
- 2-х скоростной редуктор в металлическом корпусе для сверления разных материалов
- Механическая предохранительная муфта обеспечивает контроль и защиту пользователя
- Прочный 13-миллиметровый быстрозажимной стальной патрон для быстрой смены принадлежностей
- Новый чувствительный выключатель переменной скорости позволяет пользователю аккуратно начинать сверление

Технические характеристики	DWD522KS
Потребляемая мощность	950 Ватт
Число оборотов	0-1250/3500 мин ⁻¹
Число ударов	0-56000 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	40/20 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/камне	40/13/20 мм
Тип патрона быстрозажимной	1/2" X 20 U.N.F
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 UNF
Вес	2,8 кг

DWD530KS

Двухскоростная ударная дрель, 1300 Вт

- Улучшенные характеристики сверления благодаря новому двигателю
- 2-х скоростной редуктор в металлическом корпусе для сверления разных материалов
- Электромеханическая предохранительная муфта обеспечивает контроль и защиту пользователя
- Уникальный совмещённый переключатель скорости и режимов работы
- Прочный 13-миллиметровый быстрозажимной стальной патрон для быстрой смены принадлежностей
- Чувствительный выключатель переменной скорости позволяет пользователю точно выбирать скорость сверления и начинать сверлить отверстие

Технические характеристики	DWD530KS
Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов	0-1250, 0-3500 об/мин
Макс. продолжит. момент	40/20 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	40/16/22 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Вес	2,8 кг



D21805/D21805KS

Двухскоростная ударная дрель, 770 Вт

- Оптимальное согласование соотношения числа оборотов и крутящего момента
- Долгий срок службы благодаря приводу с косозубым сцеплением
- Пыленепроницаемый выключатель с электронной регулировкой числа оборотов и ударов
- Полностью металлический прочный 13 мм быстрозажимной патрон с центрическим захватом
- Со вспомогательной рукояткой

В версии «К» – чемодан

В версии «S» – быстрозажимной патрон

Технические характеристики	D21805KS
Потребляемая мощность	770 Ватт
Число оборотов	0-1100/2700 мин ⁻¹
Число ударов	0-18700/45900 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	40/20 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/камне	35/13/20 мм
Тип патрона	быстрозажимной
Патрон	1.0-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	2,3 кг

D21721K

Двухскоростная ударная дрель 650 Ватт

- Оптимальное согласование соотношения числа оборотов и крутящего момента
- Долгий срок службы благодаря приводу с косозубым сцеплением
- Прочная и удобная в обслуживании цилиндрическая конструкция
- Пыленепроницаемый выключатель с электронной регулировкой числа оборотов и ударов
- Очень компактные габариты и малый вес
- Со вспомогательной рукояткой

Технические характеристики	D21721K
Потребляемая мощность	650 Ватт
Число оборотов	0-1100/2600 мин ⁻¹
Число ударов	0-19000/44200 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	30/12 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/камне	40/13/16 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	2,1 кг

D21717K

Ударная дрель, 701 Вт

- Оптимальное согласование соотношения числа оборотов и крутящего момента
- Долгий срок службы благодаря приводу с косозубым сцеплением
- Прочная и удобная в обслуживании цилиндрическая конструкция
- Пыленепроницаемый выключатель с электронной регулировкой числа оборотов и ударов
- Очень компактные габариты и малый вес
- Со вспомогательной рукояткой
- Эргономично прорезиненная рукоятка

Технические характеристики	D21717K
Потребляемая мощность	701 Ватт
Число оборотов	0-2600 мин ⁻¹
Число ударов	0-44200 мин ⁻¹
Макс. крутящий момент	12 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/камне	30/13/16 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" x 20 UNF
Вес	1,8 кг

DWD524KS

Двухскоростная ударная дрель, 1100 Вт

- Улучшенные характеристики сверления благодаря новому двигателю
- Уникальный совмещённый переключатель скорости и режимов работы
- 2-х скоростной редуктор в металлическом корпусе для сверления разных материалов
- Механическая предохранительная муфта обеспечивает контроль и защиту
- Прочный 13-миллиметровый быстрозажимной стальной патрон для быстрой смены принадлежностей
- Новый чувствительный выключатель переменной скорости позволяет пользователю аккуратно начинать сверление
- Прорезиненная рукоятка для лучшего баланса и комфорта


Технические характеристики	DWD524KS
Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов	0-1250, 0-3500 об/мин
Макс. продолжит. момент	40/20 Нм
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	40/13/22 мм
Патрон	1.5-13 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Вес	2,8 кг

D21570K

Двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления, 1300 Вт

- Новый электродвигатель обеспечивает высокую производительность при сухом сверлении камня и кирпича коронками диаметром до 127 мм
- Двухскоростной редуктор для выбора оптимального режима сверления дерева, металла и бетона сверлами со стандартным хвостовиком
- Металлический патрон с ключом на 16 мм обеспечивает легкость при смене принадлежностей и надежность их крепления
- Инновационный селектор режимов обеспечивает простое и лёгкое управление
- Электроника обеспечивает работу электро-механической муфты, включение питания и защиту от перегрузки
- Электромеханическая муфта обеспечивает контроль над работой и защиту пользователя

Технические характеристики	D21570K
Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов	0-1250, 0-3500 об/мин
Макс. диаметр сверления в	
бетон/кирпич	22/127 мм
Патрон	1.5-16 мм
Резьба шпинделя	1/2" X 20 U.N.F
Диаметр кольца	43 мм
Вес	3,0 кг

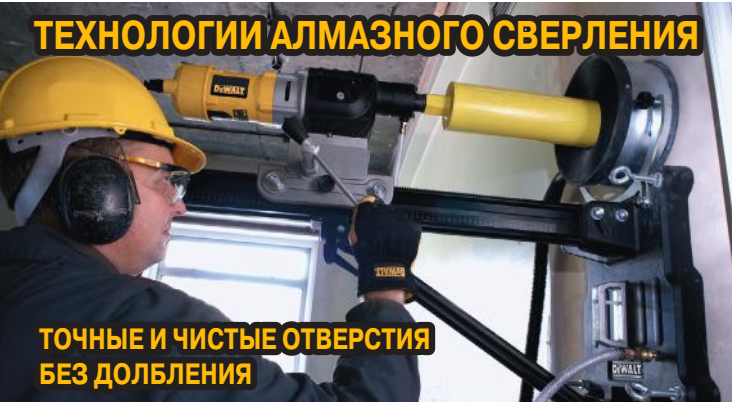

D21582K
Дрель для мокрого и сухого сверления алмазными коронками

- Оптимальное применение для работ по алмазному сверлению в кирпичной кладке, природном камне и бетоне
- Встроенный подвод воды для мокрого сверления в более твердом материале, таком как природный камень или железобетон
- Защита от перегрузки и перегрева для максимального срока службы
- Кнопка фиксации включенного положения для непрерывной работы при сверлении с подставкой
- Механическая муфта для защиты пользователя
- Со вспомогательной рукояткой, устройством защиты от замыкания на землю и встроенной подачей воды

Технические характеристики	D21582K
Потребляемая мощность	1705 Ватт
Число оборотов	0-1100/2350 мин ⁻¹
Резьба шпинделя	1/2" внутренняя
Диаметр втулки	53 мм
Макс. диаметр сверления в кирпичной кладке/бетоне	152/132 мм
Вес	5,9 кг

D215821
Подставка для дрели с втулкой 53 мм

- Идеальна для сверления отверстий большого диаметра в каменной кладке или бетоне
- Легкой и компактность для облегчения транспортировки и доступности даже в труднодоступных местах
- Плавное перемещающаяся рама для точной фиксации глубины сверления
- Простое крепление инструмента на подставке без ключа
- Подходит для дрелей D21580K и D21582K

Технические характеристики	D215821
Длина стойки	680 мм
Диаметр втулки	53 мм
Макс. диаметр сверления с водосборником	102 мм
без водосборника	152 мм
Наклон	до 45°
Вес	7,0 кг

D215831
Подставка для дрели с втулкой 60 мм и встроенным вакуумным основанием

- Простое крепление инструмента на подставке без ключа
- Опорные кронштейны повышают жесткость стойки
- Встроенное вакуумное основание для более быстрой установки (требуется вакуумный насос)
- Транспортировочные колеса и транспортировочная ручка для удобной транспортировки
- Подходит для дрели D21583K, а также для D21580K и D21582K (с использованием переходного кольца D215834)

Технические характеристики	D215831
Длина стойки	995 мм
Диаметр втулки	60 мм
Макс. диаметр сверления с водосборником	152 мм
без водосборника	172 мм
Наклон	45°
Вес	16,0 кг

D215851
Подставка для дрели D21585 со встроенным вакуумным основанием

- Для тяжелых работ по сверлению в каменной кладке и бетоне дрелью D21585
- Большое основание обеспечивает устойчивость и повышенную точность сверления
- Встроенное вакуумное основание для более быстрой установки (требуется вакуумный насос)
- Опорные кронштейны повышают жесткость стойки
- Плавное перемещающаяся рама обеспечивает наилучшую в своем классе точность сверления
- Транспортные колеса и ручка для легкой транспортировки на рабочую площадку

Технические характеристики	D215851
Длина стойки	995 мм
Крепление дрели	Фланцевый держатель
Макс. диаметр сверления: с водосборником	250 мм
без водосборника	300 мм
Наклон	45°
Вес	22 кг



D21580K
Дрель для сухого сверления алмазными коронками

- Оптимальное применение для работ по сухому сверлению в кирпичной кладке
- Двигатель большой мощности с достаточным резервом мощности даже при самых тяжелых работах
- Защита от перегрузки и перегрева защищает машину от чрезмерной нагрузки и продлевает срок службы
- Кнопка фиксации включенного положения для непрерывной работы при сверлении с подставкой
- Механическая муфта для защиты пользователя
- Со вспомогательной рукояткой


Технические характеристики	D21580K
Потребляемая мощность	1705 Ватт
Число оборотов	0-1100/2350 мин ⁻¹
Резьба шпинделя	1/2" наружная
Диаметр втулки	53 мм
Макс. диаметр сверления в кирпичной кладке	152 мм
Вес	5,4 кг



D21583K
Дрель для мокрого и сухого сверления алмазными коронками

- Оптимальное применение для работ по алмазному сверлению с подставкой для дрели
- Встроенный подвод воды для мокрого сверления в более материале, таком как природный камень или железобетон
- 3-скоростной редуктор для работ в соответствии с материалом
- Защита от перегрузки и перегрева для максимального срока службы
- Кнопка фиксации включенного положения для непрерывной работы при сверлении с подставкой
- Механическая муфта для защиты пользователя
- Со вспомогательной рукояткой, устройством защиты от замыкания на землю, промывочной головкой и соединителем для устройства пылеудаления

Технические характеристики	D21583K
Потребляемая мощность	1910 Ватт
Число оборотов	0-1100/2400/4600 мин ⁻¹
Резьба шпинделя	1/2" внутренняя и 1 1/4" наружная
Диаметр втулки	60 мм
Макс. диаметр сверления в кирпичной кладке/бетоне	30/13 мм
Вес	202/152 мм
	6,4 кг

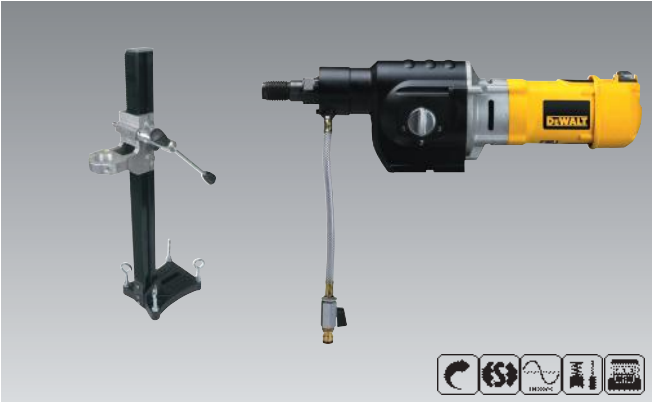

D21585
Дрель для мокрого сверления алмазными коронками

- Оптимальное применение для работ по алмазному сверлению в бетоне
- Самый мощный двигатель в своем классе
- Встроенный подвод воды для мокрого сверления в более твердом материале, таком как природный камень или железобетон
- Защита от перегрузки и перегрева для максимального срока службы
- Кнопка фиксации включенного положения для непрерывной работы при сверлении с подставкой
- Механическая муфта для защиты пользователя
- С устройством защиты от замыкания на землю и встроенной подачей воды

Технические характеристики	D21585
Потребляемая мощность	2500 Ватт
Число оборотов	500/1200/2000 мин ⁻¹
Резьба шпинделя	1 1/4" наружная
Макс. диаметр сверления в кирпичной кладке/бетоне	300/250 мм
Вес	11,2 кг



D215824/DWV902M/L
Приспособления для Алмазного сверления

- D215824 – Водяной нагнетательный насос, 10л**
- Применяется в случае отсутствия водопровода
- Бак 10л для продолжительной работы
- Манометр для контроля давления в баке

- Комплект поставки**
- Водяной нагнетательный насос, 10л

- DWV902M/L – Промышленный пылесос M или L класса, 35 л**
- Предназначен для сбора отходов при строительных работах с различными материалами, включая воду, грязь, кварцевую пыль и отходы твердой древесины
- Сухое и влажное всасывание
- Подробное описание на стр. 37 данного каталога

- Комплект поставки**
- Шланг 4.6м x 32мм
- Переходник AirLock, 35 мм
- Ступенчатый резиновый переходник AirLock
- Пылесборник



Принадлежности для дрелей алмазного сверления

Кат. №	Назначение	
D215804	Устройство пылеудаления с соединителем 1/2"	для D21580K/D21582K
D215822	Водосборное кольцо для использования с коронками диаметром до 102 мм	для D215821
D215823	Сменная уплотнительная крышка для Водосборного кольца (3 шт.)	для D215822
D215832	Водосборное кольцо для использования с коронками диаметром до 152 мм	для D215831
D215833	Сменная уплотнительная крышка для Водосборного кольца (3 шт.)	для D215832
D215852	Водосборное кольцо для использования с коронками диаметром до 250 мм	для D215851
D215853	Сменная уплотнительная крышка для Водосборного кольца (3 шт.)	для D215852
D215825	Крепежный комплект для крепления стойки + 10 анкеров (бетон)	для D215821/D215831/D215851
D215826	Крепежный комплект для крепления стойки + 1 анкер (кирпич и каменная кладка)	для D215821/D215831/D215851
D215827	10 ударных анкеров для крепления стойки (бетона)	для D215825
D215837	Вакуумный насос для крепления стойки к поверхности сверления	для D215831/D215851
D215839	Вакуумный набор (сальник и вентиль)	для D215831
D215859	Вакуумный набор (сальник и вентиль)	для D215851
D215854	Комплект медных колец 1 1/4" для легкой смены коронок (5 шт.)	для D21583K/D21585

ПЕРФОРАТОРЫ SDS-PLUS

МОЩНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

D25013K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 650 Вт

- Сверление отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-22 мм
- Блокировка удара для сверления дерева, пластика, металла
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Компактный дизайн и легкий вес
- Выключатель с плавной регулировкой скорости
- Одинаковая мощность в прямом и обратном режимах вращения
- Низкий уровень вибраций
- Механическая муфта предохраняет пользователя от крутящего удара вследствие заклинивания бура
- Прорезиненная рукоятка для большего удобства и безопасности

Технические характеристики	D25013K
Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов х.х.	0-1550 мин ⁻¹
Кол-во ударов в минуту	0-4550 мин ⁻¹
Энергия удара	2.4 Дж/1.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления	
в дерево/металле/бетоне	30/13/22 мм
Вес	2.3 кг

D25103K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 780 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и кирпиче диаметром 4-24 мм
- Электронная регулировка скорости
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
- Встроенная предохранительная муфта
- Прорезиненная задняя рукоятка
- Усовершенствованная система уплотнений обеспечивает долгий срок службы
- Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую производительность

Технические характеристики	D25103K
Потребляемая мощность	780 Вт
Число оборотов без нагрузки	0-1150 об/мин
Число ударов	0-4200 уд/мин
Энергия удара	3.1 Дж/2.6 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	30/13/24 мм
Макс. диаметр сверления	65 мм
Вес	2.8 кг

D25223K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 800 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-26 мм
- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивает самый низкий уровень вибрации
- D-образная рукоятка обеспечивает комфорт и полный контроль над инструментом, особенно при вертикальных работах
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Блокировка вращения для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке
- Отключение удара для работ по сверлению в дереве, керамике, металле и заворачиванию саморезов
- Встроенная механическая предохранительная муфта исключает внезапный крутящий удар при заклинивании бура

Технические характеристики	D25223K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов	0-1150 мин ⁻¹
Число ударов	0-4300 мин ⁻¹
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	30/13/26 мм
с буровыми коронками	65 мм
Вес	3.2 кг

D25313K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 800 Вт

- Электронная регулировка числа оборотов и ударов
- Очень высокая скорость сверления благодаря оптимизированному электропневматическому ударному механизму
- Чрезвычайно компактные габариты и очень малый вес
- Отключение вращения и удара
- Максимальная пыленепроницаемость благодаря усовершенствованной системе уплотнений
- Эргономичный дизайн с прорезиненной рукояткой
- Со вспомогательной рукояткой для гашения вибраций

Технические характеристики	D25313K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов	0-1150 мин ⁻¹
Число ударов	0-4300 мин ⁻¹
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления в	
дерево/металле/бетоне	30/13/26 мм
с буровыми коронками	65 мм
Вес	2.9 кг



D25052K

Двухрежимный перфоратор SDS-Plus, 650 Вт

- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка
- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке
- Электронная регулировка скорости
- Встроенная механическая предохранительная муфта
- Оптимизированная конструкция ударного механизма с плоским поршнем обеспечивает снижение вибрации
- Реверс – одинаковая мощность в прямом и обратном режимах вращения
- Удобный, хорошо защищенный переключатель режимов работы

Технические характеристики	D25052K
Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов х.х.	0-2300 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-6200 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	1.9 Дж
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	20 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	50 мм
Вес	2.6 кг

D25052KT

Двухрежимный перфоратор SDS-Plus, 650 Вт

- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка
- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке
- Электронная регулировка скорости
- Встроенная механическая предохранительная муфта
- Оптимизированная конструкция ударного механизма с плоским поршнем обеспечивает снижение вибрации
- Реверс – одинаковая мощность в прямом и обратном режимах вращения
- Удобный, хорошо защищенный переключатель режимов работы

Технические характеристики	D25052KT
Потребляемая мощность	650 Вт
Число оборотов х.х.	0-2300 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-6200 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	1.9 Дж
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	20 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	50 мм
Вес	2.6 кг

D25123K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 800 В

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и кирпиче
- Отключение удара для сверления дерева, металла, керамики и заворачивания саморезов
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Большой 22 мм ударный механизм с непревзойденной энергией удара
- Электронная регулировка скорости
- Встроенная предохранительная муфта
- Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от пыли

Технические характеристики	D25123K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4300 уд/мин
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	65 мм
Вес	2.9 кг

D25124K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus с быстросъемным патроном, 800 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и кирпиче
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Отключение удара и возможность замены SDS-Plus патрона на кулачковый патрон
- Большой 22 мм ударный механизм с непревзойденной энергией удара
- Электронная регулировка скорости
- Встроенная предохранительная муфта
- Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от пыли

Технические характеристики	D25124K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4300 уд/мин
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	65 мм
Вес	2.9 кг

D25323K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus, 800 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке
- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Большой 22 мм ударный механизм с непревзойденной энергией удара
- Электронная регулировка скорости
- Отключение удара для работ по сверлению
- Встроенная механическая предохранительная муфта
- Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли D25300D или D25300DN

Технические характеристики	D25323K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4300 уд/мин
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	65 мм
Вес	3.4 кг

D25325K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus с быстросъемным патроном и системой пылеудаления, 800 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-26 мм, с системой пылеудаления до 16 мм
- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации
- HEPA-фильтр улучшает фильтрацию отходов бурения, обеспечивая минимальный выброс пыли в атмосферу
- Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией
- Блокировка вращения для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке

Технические характеристики	D25325K
Потребляемая мощность	800 Ватт
Число оборотов	0-1150 мин ⁻¹
Число ударов	0-4300 мин ⁻¹
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления в дереве/металле/бетоне	30/13/26 мм
с буровыми коронками	65 мм
Вес	5.1 кг

D25413K

Комбинированный перфоратор SDS-Plus, 32 мм

- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой
- Электронная регулировка скорости
- Предохранительная механическая муфта
- Большой, прочный ударный механизм обеспечивает продолжительный срок службы перфоратора
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
- Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки

Технические характеристики	D25413K
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов х.х.	0-820 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4700 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	4.2 Дж
Макс. диаметр сверления (Дерево)	32 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	6-32 мм
Макс. диаметр сверления (Полая корона)	100 мм
Вес	4.2 кг

D25414KT

Комбинированный перфоратор SDS-Plus, 32 мм

- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой
- Быстрая замена патрона SDS-Plus на 3-х кулачковый быстросажимный патрон
- Блокировка вращения для легких долбежных операций
- Большой, прочный ударный механизм
- Электронная регулировка скорости
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали

Технические характеристики	D25414KT
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов х.х.	0-820 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4700 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	4.2 Дж
Патрон	SDS-Plus
Макс. диаметр сверления (Дерево)	32 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	6-32 мм
Макс. диаметр сверления (Полая корона)	100 мм
Вес	4.3 кг

D25330K

Отбойный молоток SDS-Plus

- Благодаря очень высокой энергии удара идеально подходит для легких и средних долбежных работ
- Очень высокая мощность сноса благодаря оптимизированному электропневматическому ударному механизму
- Оптимальное удобство в обращении за счет 12 положений позиционирования долот
- Низкий уровень вибраций и удобство работы за счет прорезиненной ручки
- Максимальная пыленепроницаемость благодаря усовершенствованной системе уплотнений
- Блокировка выключателя для бесперебойной продолжительной работы

Технические характеристики	D25330K
Потребляемая мощность	650 Ватт
Число ударов	0-4100 мин ⁻¹
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Вес	2.9 кг

D25301D

Системы пылеудаления для перфораторов SDS-Plus

- Для использования с сетевыми и аккумуляторными перфораторами SDS-Plus от DEWALT
- Идеально подходит для сверления отверстий до 16 мм и эффективного пылеотсоса
- Система быстрой установки и настройки
- Прочная конструкция и компактный дизайн
- 150 см прочный шланг и адаптер боковой рукоятки



D25324K

Трёхрежимный перфоратор SDS-Plus с быстросъемным патроном, 800 Вт

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке
- Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка
- Блокировка вращения для легких долбежных работ
- Быстрая замена патрона SDS-Plus на 3-х кулачковый самозажимной патрон
- Электронная регулировка скорости
- Отключение удара для работ по сверлению
- Встроенная механическая предохранительная муфта
- Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли D25300D или D25300DH

Технические характеристики	D25324K
Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов х.х.	0-1150 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4300 уд/мин
Энергия удара	3.4 Дж/2.8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Дерево)	30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	26 мм
Макс. диаметр сверления (Полая корона)	65 мм
Вес	3.5 кг

D25414K

Комбинированный перфоратор SDS-Plus, 32 мм

- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой
- Быстрая замена патрона SDS-Plus на 3-х кулачковый быстросажимный патрон
- Блокировка вращения для легких долбежных операций
- Большой, прочный ударный механизм
- Электронная регулировка скорости
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике и стали

Технические характеристики	D25414K
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов х.х.	0-820 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4700 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	4.2 Дж
Макс. диаметр сверления (Дерево)	32 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	6-32 мм
Макс. диаметр сверления (Полая корона)	100 мм
Вес	4.3 кг

D25415K

Комбинированный перфоратор SDS-Plus, 32 мм

- Антиротационная технология снижает мощность инструмента в случае заклинивания оснастки
- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой
- Быстрая замена патрона SDS-Plus на 3-х кулачковый быстросажимный патрон
- Блокировка вращения для легких долбежных операций
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
- Электронная регулировка скорости
- Прекрасное соотношение мощность/вес обеспечивает максимальную производительность

Технические характеристики	D25415K
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов х.х.	0-820 об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4700 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	4.2 Дж
Макс. диаметр сверления (Дерево)	32 мм
Макс. диаметр сверления (Металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон)	6-32 мм
Макс. диаметр сверления (Полая корона)	100 мм
Вес	4.3 кг

D25430K

Отбойный молоток SDS-Plus

- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой
- Идеально подходит для легких долбежных операций в кирпиче и бетоне, удаления штукатурки и плитки
- Прекрасное соотношение мощность/вес обеспечивает максимальную производительность при небольшом весе инструмента
- Большой, прочный ударный механизм обеспечивает продолжительный срок службы
- Электронная регулировка скорости

Комплект поставки

- Многопозиционная боковая рукоятка, Чемодан

Технические характеристики	D25430K
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов х.х.	Нет об/мин
Кол-во ударов в минуту	0-4700 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	4.2 Дж
Патрон	SDS-Plus
Вес	4.0 кг
Вес	4.3 кг



D25300DH

Системы пылеудаления для перфораторов SDS-Plus

- Идеально подходит для чистого сверления без пыли с D25313/D25314, диаметром до 16 мм
- Самая надежная система пылеудаления для перфораторов SDS-Plus
- Устройство пылеудаления имеет собственный двигатель, его работа не влияет на мощность перфоратора
- Отключение системы пылеудаления с задержкой 2 сек. для полного удаления отходов бурения
- HEPA-фильтр улучшает фильтрацию отходов бурения, обеспечивая минимальный выброс пыли в атмосферу
- Узкий дизайн пылесборника позволяет сверлить в труднодоступных местах (мин. 42 мм)
- Специальные жесткие щетки пылесборника для защиты патрона от пыли
- Большой чемодан под систему «перфоратор + система пылеудаления»



ПЕРФОРАТОРЫ SDS-MAX

УНИКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

D25601K

Комбинированный перфоратор SDS-Max с AVC, 45 мм

- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне гарантирует полную смазку компонентов
- Активная антивибрационная система AVC, в сочетании с «плавающей» задней рукояткой
- Отключение вращения для средних и лёгких долбежных работ
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Блокировка выключателя для удобной работы в режиме долбления
- Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли в ударный механизм
- Электронные индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Технические характеристики	D25601K
Потребляемая мощность	1250 Вт
Число оборотов под нагрузкой	210-415 об/мин
Кол-во ударов в минуту	1430-2840 уд/мин
Энергия удара	12 Дж/8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Бетон)	45 мм
Макс. диаметр сверления (Проходной бур)	65 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	100 мм
Вес	6,8 кг

D25603K

Комбинированный перфоратор SDS-Max с AVC, CTC и UTC, 45 мм

- Система Абсолютного Контроля крутящего момента (UTC) – новая технология DEWALT, обеспечивающая наивысшую степень защиты пользователя при работе инструментом. Это комбинация запатентованной двухступенчатой муфты и электронной системы, отключающей инструмент за доли секунды в ситуации заклинивания бура или коронки
- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне, увеличивает надёжность и производительность, гарантирует полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой температуры в редукторе
- Активная антивибрационная система AVC, в сочетании с «плавающей» задней рукояткой и амортизированной боковой рукояткой, обеспечивает максимальное снижение уровня вибрации

Технические характеристики	D25603K
Потребляемая мощность	1250 Ватт
Число оборотов под нагрузкой	210-415 об/мин
Число ударов	1430-2840 уд/мин
Энергия удара	12 Дж/8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления:	
Бетон	45 мм
Проходной бур	65 мм
Полая коронка	100 мм
Вес	6,99 кг

D25722K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 48 мм

- Идеально подходит для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления в бетоне и кирпичной кладке
- Активная антивибрационная система AVC и виброгасящая задняя рукоятка
- Полный контроль крутящего момента CTC – Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или долбежных работ по бетону
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Технические характеристики	D25722K
Потребляемая мощность	1400 Вт
Число оборотов под нагрузкой	137-275 об/мин
Кол-во ударов в минуту	1260-2520 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	11 Дж
Макс. диаметр сверления (Бетон)	48 мм
Макс. диаметр сверления (Проходной бур)	80 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	125 мм
Вес	9,1 кг

D25762K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 52 мм

- Идеально подходит для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 12 до 52 мм. Сверление коронками до 150 мм
- Активная антивибрационная система AVC и виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают непревзойдённый низкий уровень вибраций
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Полный контроль крутящего момента CTC. Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта обеспечивает пользователю повышенную безопасность при работе бурами и коронками разных диаметров
- Блокировка выключателя для продолжительной работы

Технические характеристики	D25762K
Потребляемая мощность	1500 Ватт
Число оборотов под нагрузкой	125-250 мин ⁻¹
Число ударов	1150-2300 мин ⁻¹
Энергия удара	18 Дж/15,5 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления:	
Бетон	52 мм
Проходной бур	80 мм
Полая коронка	150 мм
Вес	9,9 кг



D25501K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 40 мм

- Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне, каменной и кирпичной кладке бурами диаметром 12-40 мм и полыми коронками до 90 мм
- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне, увеличивает надёжность и производительность, гарантирует полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой температуры в редукторе
- Эргономичная, компактная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Превосходное соотношение мощности/вес: энергия удара 11 Дж и 5 кг перфоратор

Технические характеристики	D25501K
Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов под нагрузкой	400 об/мин
Число ударов	2740 уд/мин
Энергия удара	11 Дж/8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления:	
Бетон	40 мм
Проходной бур	55 мм
Полая коронка	90 мм
Вес	5,9 кг

D25602K

Комбинированный перфоратор SDS-Max с AVC и CTC, 45 мм

- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне гарантирует полную смазку компонентов
- Активная антивибрационная система AVC, в сочетании с «плавающей» задней рукояткой
- Система Полного контроля крутящего момента CTC – Запатентованная 2-х ступенчатая муфта
- Отключение вращения для средних и лёгких долбежных работ
- Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли в ударный механизм
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Эффективный механизм передаёт энергию удара непосредственно на бур или долото без потерь на вибрацию

Технические характеристики	D25602K
Потребляемая мощность	1250 Вт
Число оборотов под нагрузкой	210-415 об/мин
Кол-во ударов в минуту	1430-2840 уд/мин
Энергия удара	12 Дж/8 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления (Бетон)	45 мм
Макс. диаметр сверления (Проходной бур)	65 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	100 мм
Вес	6,9 кг

D25721K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 48 мм

- Идеально подходит для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления
- Активная антивибрационная система AVC и плавающая виброгасящая задняя рукоятка
- Эргономичный, компактный дизайн для максимального контроля над инструментом
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или долбежных работ по бетону
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Технические характеристики	D25721K
Потребляемая мощность	1350 Вт
Число оборотов под нагрузкой	132-265 об/мин
Кол-во ударов в минуту	1225-2450 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	11 Дж
Макс. диаметр сверления (Бетон)	48 мм
Макс. диаметр сверления (Проходной бур)	80 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	115 мм
Вес	8,7 кг

D25723K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 48 мм

- Активная антивибрационная система и виброгасящая задняя рукоятка
- Полный контроль крутящего момента CTC – Уникальная запатентованная 2-х ступенчатая муфта
- Система Абсолютного Контроля крутящего момента (UTC) – электронная система, отключающая инструмент за доли секунды в случае заклинивания бура или коронки
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара
- Блокировка выключателя для продолжительной работы
- Блокировка вращения для разрушения кирпичной и каменной кладки или долбежных работ по бетону
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Технические характеристики	D25723K
Потребляемая мощность	1400 Вт
Число оборотов под нагрузкой	137-275 об/мин
Кол-во ударов в минуту	1260-2520 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	11 Дж
Макс. диаметр сверления (Бетон)	48 мм
Макс. диаметр сверления (Проходной бур)	80 мм
Макс. диаметр сверления (Полая коронка)	125 мм
Вес	9,1 кг

D25763K

Комбинированный перфоратор SDS-Max, 52 мм

- Идеально подходит для сверления сквозных отверстий и отверстий под анкерные крепления в бетоне и кирпичной кладке диаметром от 12 до 52 мм. Сверление коронками до 150 мм
- Активная антивибрационная система и виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают непревзойдённый низкий уровень вибраций
- Система Абсолютного Контроля крутящего момента (UTC) – новая технология DEWALT, обеспечивающая наивысшую степень защиты пользователя при работе инструментом. Это комбинация запатентованной двухступенчатой муфты и электронной системы, отключающей инструмент за доли секунды в ситуации заклинивания бура или коронки
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара

Технические характеристики	D25763K
Потребляемая мощность	1500 Ватт
Число оборотов под нагрузкой	125-250 мин ⁻¹
Число ударов	1150-2300 мин ⁻¹
Энергия удара	18 Дж/15,5 Дж (EPTA)
Макс. диаметр сверления:	
Бетон	52 мм
Проходной бур	80 мм
Полая коронка	150 мм
Вес	9,9 кг



SDS-MAX HEX 19/28/30 MM

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

D25831K

Отбойный молоток SDS-Max

- Идеально подходит для легких долбежных работ по камню, кирпичу и бетону
- Цепная передача, в сочетании с редуктором в масляной ванне, увеличивает надежность и производительность, гарантирует полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой температуры в редукторе
- Эргономичная, компактная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Электронная регулировка частоты и энергии удара для работы по различным материалам
- Регулируемая фиксация долот в 18 различных позициях
- Уникальная система уплотнений для защиты от попадания пыли в ударный механизм обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы инструмента
- Активная антивибрационная система AVC, в сочетании с «плавающей» задней рукояткой, обеспечивает максимальное снижение уровня вибрации
- Эффективный механизм передает энергию удара непосредственно на долото без потерь на вибрацию и уменьшает отдачу инструмента

Технические характеристики	D25831K
Потребляемая мощность	1250 Вт
Число ударов	1430-2840 мин ⁻¹
Энергия удара	12 Дж/8 Дж (EPTA)
Вес	6,1 кг

D25899K

Отбойный молоток SDS-Max

- Мощный и надежный электродвигатель 1500 Вт обеспечивает высокую производительность
- Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет быстро и легко устанавливать долото в 12 различных позициях
- Корпус из легкого, магниевого сплава для снижения веса и увеличения надежности
- Компактный линейный дизайн позволяет работать в труднодоступных местах
- Мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы
- Эргономичный корпус линейной конструкции
- Многопозиционная боковая рукоятка обеспечивает удобное использование инструмента

Комплект поставки

- Многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

Технические характеристики	D25899K
Потребляемая мощность	1500 Вт
Кол-во ударов в минуту	2040 уд/мин
Энергия удара	25 Дж/17,9 Дж (EPTA)
Патрон	SDS-Max
Вес	9,9 кг

D25941K

Отбойный молоток 19 мм шестигранник

- Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают наименьший уровень вибрации 8 м/с²
- Большой и мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы
- Эргономичный корпус линейной конструкции обеспечивает легкое и удобное его использование
- Модульная конструкция для быстрого и легкого доступа к ключевым компонентам инструмента
- Компактный, обтекаемый дизайн позволяет проникать в узкие места
- Простое управление скользящим кольцом позволяет быстро и легко закреплять долото в 12 различных позициях, обеспечивая его надежную фиксацию в патроне
- Новый 95 мм электродвигатель мощностью 1600 Вт
- Корпус из легкого, магниевого сплава для снижения веса и увеличения надежности
- Плавный пуск обеспечивает точность и удобство работы
- Многопозиционная боковая рукоятка обеспечивает удобное использование инструмента

Технические характеристики	D25941K
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число ударов	1620 мин ⁻¹
Энергия удара	30,6 Дж/22,5 Дж (EPTA)
Уровень вибраций	8,8 м/с ²
Вес	13,1 кг

D25961K

Отбойный молоток 30 мм шестигранник

- Самая высокая производительность благодаря оптимальному балансу мощности, энергии удара и вибрации
- Самая низкая вибрация в 16-килограммовом классе обеспечивает самое длительное время непрерывной работы
- На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и экономит время
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Плавный пуск

Технические характеристики	D25961K
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число ударов	1450 уд/мин
Энергия удара	35 Дж (EPTA)
Уровень вибраций	6,8 м/с ²
Вес	16,9 кг



D25820K

Отбойный молоток SDS-Max

- Идеален для легкого разрушения, подготовки поверхности или вырубка углублений и открытых каналов в кирпиче, каменной кладке и легком бетоне
- Полностью герметичный редуктор в масляной ванне увеличивает надежность и производительность, гарантирует полную смазку компонентов и превосходное рассеивание высокой температуры в редукторе
- Превосходное соотношение мощность/вес: энергия удара 8 Дж (по EPTA 05/2009) при весе отбойного молотка 5,8 кг
- Установка долота в 18 различных положениях обеспечивает работу под любым углом при любых работах
- Эргономичная, компактная конструкция обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах

Технические характеристики	D25820K
Потребляемая мощность	1150 Вт
Кол-во ударов в минуту	2740 уд/мин
Энергия удара	12 Дж/8 Дж (EPTA)
Патрон	SDS-Max
Уровень вибраций (допление)	13,2 м/с ²
Вес	2,9 кг



D25871K

Отбойный молоток SDS-Max

- Отбойный молоток, специально разработанный для выполнения умеренно тяжелых работ по кирпичной и каменной кладке и бетону
- Активная антивибрационная система и подпружиненная виброгасящая задняя рукоятка обеспечивают непревзойденный низкий уровень вибраций
- Фиксация долот в 24 различных позициях для обеспечения наибольшего удобства при любом применении
- Электронная регулировка частоты и энергии удара
- Рокерный переключатель с фиксатором
- Захват цилиндрической формы для максимального удобства при работе в горизонтальном положении
- Индикаторы износа щеток и необходимости обслуживания

Комплект поставки

- 1 пикообразное долото, многопозиционная боковая рукоятка, чемодан

Технические характеристики	D25871K
Потребляемая мощность	1400 Вт
Кол-во ударов в минуту	1260-2520 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	11 Дж
Патрон	SDS-Max
Вес	8,0 кг



D25902K

Отбойный молоток SDS-Max

- Мощный и надежный электродвигатель 1550 Вт обеспечивает высокую производительность
- Система Активного Контроля Вибрации со встроенным противовесом и плавающая рукоятка обеспечивают чрезвычайно низкий уровень вибраций
- Превосходно сбалансированная линейная конструкция отбойного молотка
- Плавный пуск обеспечивает точность и удобство работы
- Простое управление скользящим кольцом патрона позволяет быстро и легко закреплять долото в 12 положениях
- Большой и мощный ударный механизм обеспечивает высокую производительность работы
- Многопозиционная боковая рукоятка обеспечивает удобное использование инструмента
- Корпус из легкого, магниевого сплава для снижения веса и увеличения надежности

Технические характеристики	D25902K
Потребляемая мощность	1550 Вт
Кол-во ударов в минуту	1050-2100 уд/мин
Энергия удара (EPTA 05/2009)	19 Дж
Патрон	SDS-Max
Вес	10,5 кг



D25960K

Отбойный молоток 28 мм шестигранник

- Самая высокая производительность благодаря оптимальному балансу мощности, энергии удара и вибрации
- Самая низкая вибрация в 16-килограммовом классе обеспечивает самое длительное время непрерывной работы
- На 50 % более длинные сервисные интервалы, чем у ближайшего конкурента, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и экономит время
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы инструмента
- Плавный пуск

Технические характеристики	D25960K
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число ударов	1450 уд/мин
Энергия удара	35 Дж (EPTA)
Уровень вибраций	6,8 м/с ²
Вес	18,4 кг



D25980

Отбойный молоток 28 мм шестигранник

- Крупногабаритный механизм отличается чрезвычайной надежностью и превосходными эксплуатационными характеристиками
- Мощный, 2100 Вт электродвигатель обеспечивает высокую эффективность и долговечность
- Активная антивибрационная система (Active Vibration Control) обеспечивает более безопасную, удобную и производительную работу
- Плавающая система рукоятки поглощает отдачу и, вместе с активной антивибрационной системой, обеспечивает минимальный уровень вибрации
- Наивысшая производительность на рынке благодаря оптимизированному двигателю и ударному механизму

Технические характеристики	D25980
Потребляемая мощность	2100 Вт
Число ударов	900 уд/мин
Энергия удара	52 Дж (EPTA)
Уровень вибраций	4,8 м/с ²
Патрон 28 мм шестигр.	18,4 кг
Вес	31,0 кг

Принадлежности для D25980

- D259801 | Транспортно-защитная тележка

D28111


Угловая шлифовальная машина, 115 мм

- Компактный дизайн, превосходная балансировка и эргономика
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли
- Новая конструкция фланцев обеспечивает смену диска с меньшим усилием по сравнению со стандартными фланцами и исключает его заклинивание
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что приводит к увеличению срока службы электродвигателя
- Жесткая конструкция щеткодержателя предотвращает зависание щеток в экстремальных условиях эксплуатации
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предотвращает ее повреждение при работе в ограниченном пространстве

Технические характеристики

D28111

Потребляемая мощность	850 Вт
Число оборотов	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,1 кг

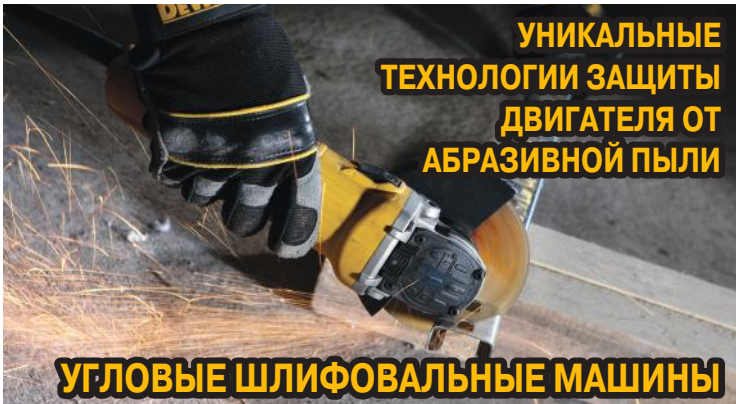

D28113

Угловая шлифмашина 115 мм

- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя

Технические характеристики

D28113

Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов х.х.	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,7 кг



DWE4150

Угловая шлифмашина, 115 мм

- Прекрасная эргономика благодаря небольшому диаметру корпуса, обеспечивающему более удобный захват
- Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- 100% использование шарикоподшипников увеличивает эффективность и долговечность инструмента
- Верхнее расположение кнопки блокировки шпинделя обеспечивает максимальную глубину реза
- Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что приводит к увеличению срока службы электродвигателя

Технические характеристики

DWE4150

Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов	11800 об/мин
Макс. диаметр диска	115 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,0 кг

DWE4051

Угловая шлифмашина, 125 мм

- Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Эпоксидное покрытие обмотки защищает двигатель от абразивной пыли и увеличивает надежность инструмента
- Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что приводит к увеличению срока службы электродвигателя

Технические характеристики

DWE4051

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов х.х.	11800 об/мин
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,8 кг



D28130

Угловая шлифмашина, 125 мм

- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя
- Прекрасная эргономика благодаря небольшому продольному выступу, обеспечивающему более удобный захват

Технические характеристики

D28130

Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов х.х.	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,7 кг

DWE4151

Угловая шлифмашина 125 мм

- Корпус оптимального диаметра обеспечивает удобный захват и превосходную эргономику
- Независимый и подпружиненный щеткодержатель для увеличения срока службы щеток
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения, что приводит к увеличению срока службы электродвигателя
- Использование только шариковых подшипников в конструкции увеличивает эффективность и долговечность инструмента
- Верхнее расположение кнопки блокировки шпинделя обеспечивает максимальную глубину реза

Технические характеристики

DWE4151

Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов	11800 об/мин
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,05 кг



D28134

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя
- Прекрасная эргономика благодаря небольшому продольному выступу, обеспечивающему более удобный захват

Технические характеристики

D28134

Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	1,7 кг

D28133

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Электро-механическая предохранительная муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент
- Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при работе и последующей внезапной подаче напряжения инструмент сам не включится, даже если выключатель питания установлен в положение «включено».
- Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать снова как только остынет двигатель
- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка

Технические характеристики

D28133

Потребляемая мощность	1100 Вт
Число оборотов х.х.	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,3 кг



D28132C

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах

Технические характеристики

D28132C

Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов х.х.	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,5 кг

D28065

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения срока службы
- Новая конструкция фланцев обеспечивает смену диска с меньшим усилием по сравнению со стандартными фланцами и исключает его заклинивание
- Жесткая конструкция щеткодержателя предотвращает зависание щеток в экстремальных условиях эксплуатации

Технические характеристики	D28065
Потребляемая мощность	1250 Ватт
Число оборотов	9000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,6 кг



D28135

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя
- Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя
- Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах

Технические характеристики	D28135
Потребляемая мощность	1400 Ватт
Число оборотов	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,5 кг

D28136/D28136KD

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Электронная регулировка скорости обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет выбрать режим обработки, оптимальный для данной принадлежности и конкретного материала
- Выключатель нулевого напряжения предотвращает пуск инструмента при подключении его к электросети, даже если выключатель питания установлен в положение «включено». Перед включением питания выключатель нулевого напряжения должен всегда устанавливаться в исходное положение
- Устройство защиты от перегрузки предохраняет двигатель от перегрева, снижая максимальную мощность до тех пор, пока двигатель не остынет
- Моментная муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент
- Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции

Технические характеристики:	D28136	D28136KD
Потребляемая мощность	1500 Ватт	
Число оборотов	2800 - 10000 мин ⁻¹	D28136 +
Макс. диаметр диска	125 мм	чехол +
Резьба шпинделя	M 14	алмазный диск
Вес	2,1 кг	



D28137

Угловая шлифовальная машина, 125 мм

- Электронная регулировка скорости обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет выбрать режим обработки, оптимальный для данной принадлежности и конкретного материала
- Выключатель нулевого напряжения предотвращает пуск инструмента при подключении его к электросети, даже если выключатель питания установлен в положение «включено». Перед включением питания выключатель нулевого напряжения должен всегда устанавливаться в исходное положение
- Автобалансировка снижает вибрацию, повышая удобство в работе
- Устройство защиты от перегрузки предохраняет двигатель от перегрева, снижая максимальную мощность до тех пор, пока двигатель не остынет
- Моментная муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент
- Антивибрационная боковая рукоятка для большего удобства пользователя

Технические характеристики	D28137
Потребляемая мощность	1500 Ватт
Число оборотов	2800-10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,7 кг

D28141

Угловая шлифовальная машина, 150 мм

- Компактная угловая шлифовальная машина для управления одной рукой с очень малым диаметром корпуса и очень плоским корпусом редуктора
- Пропитка эпоксидной смолой, а также специальная система подвода охлаждающего воздуха защищает двигатель от абразивной пыли
- С быстрой регулировкой защитного кожуха без ключа
- Оптимально позиционированная блокировка шпинделя
- С защитным кожухом и виброгасящей дополнительной рукояткой

Технические характеристики	D28141
Потребляемая мощность	1400 Ватт
Число оборотов	9000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	150 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	2,0 кг



DWE46150

Защитный кожух для обработки поверхностей, 115-125 мм

- Позволяет подключить системы пылеудаления при обработке поверхностей, в частности бетона, угловыми шлифовальными машинами
- Крепится непосредственно на 115, 125 мм угловые шлифмашины DEWALT с помощью бесключевого зажима
- Сдвигная секция обеспечивает доступ к обработке кромок и углов
- Коннектор для подключения шланга систем пылеудаления, совместимый с системой AIRLOCK DEWALT

Комплект поставки

- Защитный кожух для обработки поверхностей, 115-125 мм

DW840

Угловая шлифовальная машина, 180 мм

- Оптимальное соотношение веса и мощности и сбалансированное распределение веса
- Двигатель большой мощности с квадратным поперечным сечением для максимальной мощности
- Дополнительное охлаждение через специально встроенные в корпус двигателя воздушные каналы
- Простая в управлении блокировка шпинделя
- С защитным кожухом и дополнительной рукояткой

Технические характеристики	DW840
Потребляемая мощность	1800 Ватт
Число оборотов	8000 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,2 кг



D28493

Угловая шлифовальная машина, 180 мм

- Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения долговечности
- Двупозиционная боковая рукоятка позволяет пользователю установить ее в оптимальное положение для максимального удобства
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
- Быстрый доступ к смене щеток

Технические характеристики	D28493
Потребляемая мощность	2200 Ватт
Число оборотов	8500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,5 кг

DWE4557

Угловая шлифмашина 180 мм, 2400 Вт

- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, тем самым увеличивая срок службы инструмента
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Быстрая регулировка защитного кожуха без ключа
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- 3-позиционная боковая рукоятка для лучшего баланса инструмента при резке или шлифовке
- Самоотключающиеся щетки
- Пылезащищенные подшипники продлевают срок службы инструмента

Технические характеристики	DWE4557
Потребляемая мощность	2400 Ватт
Число оборотов	8500 об/мин
Макс. диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,3 кг



DWE4597

Угловая шлифмашина 180 мм, 2600 Вт

- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, тем самым увеличивая срок службы инструмента
- Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае перегрева двигателя. Шлифмашина сможет работать снова как только остынет двигатель
- Плавный пуск органичивает пусковой ток и снижает отдачу инструмента
- Система контроля крутящего момента ограничит передаваемую на пользователя отдачу в случае блокировки диска
- Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при зафиксированном выключателе и последующей подачи напряжения инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель
- Антивибрационная рукоятка снижает усталость и увеличивает производительность работы

Технические характеристики	DWE4597
Потребляемая мощность	2400 Ватт
Число оборотов	8500 об/мин
Макс. диаметр диска	180 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,4 кг

D28490
Угловая шлифовальная машина, 230 мм

- Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения долговечности
- Двупозиционная боковая рукоятка позволяет пользователю установить ее в оптимальное положение для максимального удобства
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
- Окно в отсеке щеток для их быстрой замены

Технические характеристики	D28490
Потребляемая мощность	2000 Ватт
Число оборотов	6500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,5 кг

D28498
Угловая шлифмашина 230 мм

- Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при зафиксированном выключателе и последующей подачи напряжения инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель
- Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать снова как только остынет двигатель
- Плавный пуск ограничивает пусковой ток и снижает отдачу инструмента
- Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения долговечности
- Система контроля крутящего момента ограничит передаваемую на оператора реакцию в случае блокировки диска
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает комфорт при длительной работе
- Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает пользователю максимум удобства
- Быстрая регулировка защитного кожуха

Технические характеристики	D28498
Потребляемая мощность	2400 Ватт
Число оборотов	6500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,5 кг

DWE4559
Угловая шлифмашина 230 мм, 2400 Вт

- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, тем самым увеличивая срок службы инструмента
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Быстрая регулировка защитного кожуха без ключа
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- 3-х позиционная боковая рукоятка для лучшего баланса инструмента при резке и шлифовке
- Самостояключающиеся щетки
- Пылезащитные подшипники продлевают срок службы инструмента

Технические характеристики	DWE4559
Потребляемая мощность	2400 Ватт
Число оборотов х.х.	6500 об/мин
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,5 кг

DWE4579/DWE4579R
Угловая шлифмашина 230 мм, 2600 Вт

- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, тем самым увеличивая срок службы инструмента
- Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать снова как только остынет двигатель
- Плавный пуск ограничивает пусковой ток и снижает отдачу инструмента
- Муфта ограничения крутящего момента уменьшает отдачу в случае заклинивания диска и защищает оператора от «обратного удара»
- Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при зафиксированном выключателе и последующей подачи напряжения инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель

DWE4579R – бесключевой фланец (система смены диска без ключа)

Технические характеристики	DWE4579/DWE4579R
Потребляемая мощность	2600 Ватт
Число оборотов х.х.	6500 об/мин
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,7 кг



D28492/D28492S
Угловая шлифмашина 230 мм

- Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения долговечности
 - Двупозиционная боковая рукоятка позволяет пользователю установить ее в оптимальное положение для максимального удобства
 - Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
 - Быстрый доступ к смене щеток
- D28492S – плавный пуск

Технические характеристики	D28492
Потребляемая мощность	2200 Ватт
Число оборотов	6500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	5,5 кг



D28432C
Угловая шлифовальная машина, 230 мм

- Плавный пуск снижает пусковой ток и отдачу инструмента
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 7-позиционная поворотная задняя рукоятка
- Быстрая регулировка кожуха без ключа
- Пылезащитный двигатель высокой мощности обладает долгим сроком службы
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм обеспечивают высокую надежность инструмента
- 5-позиционная боковая рукоятка для лучшего баланса
- Самостояключающиеся щетки
- Пылезащитные подшипники продлевают срок службы инструмента

Технические характеристики	D28432C
Потребляемая мощность	2600 Ватт
Число оборотов	6500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,6 кг



DWE4599
Угловая шлифмашина с низкой вибрацией 230 мм, 2600 Вт

- Система пылеудаления защищает двигатель от попадания абразивной пыли, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции, тем самым увеличивая срок службы инструмента
- Автобалансир обеспечивает низкую вибрацию (4,5м/с² по трем осям), для большого комфорта и защиты пользователя
- Электромагнитная муфта ограничения крутящего момента уменьшает отдачу в случае заклинивания диска и защищает оператора от «обратного удара»
- Устройство защиты от перегрузки отключит инструмент в случае перегрева двигателя. Шлифмашина начнет работать снова как только остынет двигатель
- Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при зафиксированном выключателе и последующей подачи напряжения инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель


Технические характеристики	DWE4599
Потребляемая мощность	2600 Ватт
Число оборотов	6500 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	6,0 кг



DW882
Прямошлифовальная машина

- Мощный двигатель, защищенный от абразивной пыли
- Прорезиненный захват для большего удобства
- Пылезащитные подшипники и других частей шлифмашины продлевают срок службы инструмента
- Легкий доступ к щеткам снижает время сервисного обслуживания
- Прочная и надежная конструкция
- Самостояключающиеся щетки увеличивают срок службы двигателя

Технические характеристики	DW882
Потребляемая мощность	1800 Ватт
Число оборотов	5600 мин ⁻¹
Макс. диаметр диска	150 мм
Дiam. посадочного отверстия	16
Резьба шпинделя	M16
Вес	6,7 кг

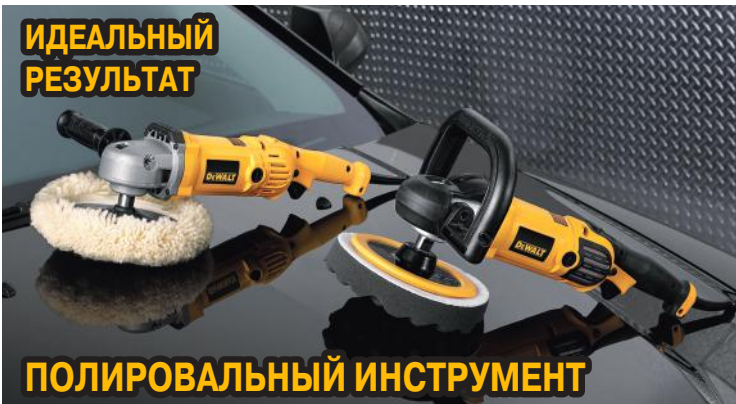

DWP849X
Полировальная машина

- Обрезиненный корпус редуктора для удобства использования и предотвращения царапин на обрабатываемой поверхности
- Плавная регулировка скорости позволяет пользователю контролировать скорость вращения нажатием на выключатель
- Большой дисковый регулятор скорости позволяет пользователю легко изменять максимальную скорость вращения при различных применениях инструмента
- Сменные сетчатые экраны воздухозаборника препятствуют попаданию шерсти и пыли в двигатель
- Выключатель нулевого напряжения предотвращает пуск инструмента после отключения питания, даже если выключатель установлен в положении «включено». Выключатель должен быть повторно включен для продолжения работы
- Полностью прорезиненная задняя рукоятка для удобства использования

Технические характеристики	DWP849X
Потребляемая мощность	1250 Ватт
Число оборотов	0-600/3500 об/мин
Макс. диаметр диска	150, 180, 230 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес	3,0 кг

DW872

Монтажная пила с твердосплавным диском, 355 мм

- Двигатель большой мощности с ограничением пускового тока
- Быстрозажимные поворотные тиски для оптимального позиционирования реза и резаки под углами до 45°
- Надежная и легко управляемая система быстрого зажима обрабатываемого изделия
- С прочным лексановым защитным кожухом

Технические характеристики	DW872
Потребляемая мощность	2200 Ватт
Число оборотов	1300 мин ⁻¹
Диапазон резки:	
для 90° и 45° четырехгранных труб	100 x 100 и 79 x 79 мм
для 90° и 45° прямоугольных труб	130 x 75 и 123 x 75 мм
для 90° и 45° L-образных профилей	92 x 92 и 56 x 56 мм
для 90° и 45° круглых труб	130 и 79 мм
Диск пилы (DT 1900EQZ)	355 мм, 70-зубый (с твердосплавными напайками)
Вес	22,5 кг



D28720

Монтажная пила, 355 мм

- Эргономичная вертикальная рукоятка и новая удобная ручка тисков
- Быстрозажимные поворотные до 45 градусов тиски позволяют сократить время замены заготовки
- Мощный, защищенный от абразивной пыли электродвигатель
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены диска
- Самостоятельно фиксирующиеся карбоновые щетки
- Блокировочная цепь фиксации транспортного положения

Технические характеристики	D28720
Потребляемая мощность	2300 Вт
Число оборотов х.х.	3800 об/мин
Размер диска	355 мм
Макс. размеры 90° (круглый профиль)	125 мм
Макс. размеры 90° (квадратный профиль)	115 x 115 мм
Макс. размеры 90° (прямоугольный профиль)	115 x 130 мм
Макс. размеры 90° (L-образный профиль)	115 x 137 мм
Макс. размеры 45° (круглый профиль)	115 мм
Макс. размеры 45° (квадратный профиль)	98 x 98 мм
Макс. размеры 45° (прямоугольный профиль)	105 x 95 мм
Макс. размеры 45° (L-образный профиль)	95 x 95 мм
Вес	17 кг

D28715

Монтажная пила, 355 мм

- Электронный контроль плавного хода для бесперебойных и безопасных отрезных работ
- Прочный редуктор со спиральным сцеплением в алюминиевом корпусе гарантирует долгий срок службы
- Регулировка наклона до 45° для быстрого и простого использования
- Легкая и большая опорная поверхность для обрабатываемой детали из прочной стали
- Безопасность работы благодаря регулируемой противоисковровой защите

Технические характеристики	D28715
Потребляемая мощность	2200 Ватт
Число оборотов	4000 мин ⁻¹
Диапазон резки:	
для 90° и 45° четырехгранных труб	120 x 120 и 113 x 113 мм
для 90° и 45° прямоугольных труб	74 x 230 и 100 x 140 мм
для 90° и 45° L-образных профилей	140 x 140 и 120 x 120 мм
для 90° и 45° круглых труб	130 и 130 мм
Отрезной круг (DT 3450EQZ)	355 x 25,4 мм (абразивный отрезной круг)
Вес	18,0 кг



D28710/D28710V

Монтажная пила, 355 мм

- Горизонтальная рукоятка для лучшей эргономики и снижения усталости пользователя
- Быстрозажимные тиски позволяют сократить время процедуры замены заготовки
- Мощный, защищенный от абразивной пыли электродвигатель обладает высокой перегрузочной способностью и надежностью
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены диска

Технические характеристики	D28710
Потребляемая мощность	2200 Ватт
Число оборотов	3800 мин ⁻¹
Размер диска	355 x 25,4 мм (абразивный)
Макс. разм. 90° (квадратный профиль)	120 x 120 мм
Макс. размеры 90° (прямоугольный профиль)	115 x 130 мм
Макс. размеры 90° (L-образный профиль)	137 x 137 мм
Макс. размеры 90° (круглый профиль)	130 мм
Макс. размеры 45° (квадратный профиль)	107 x 107 мм
Макс. размеры 45° (прямоугольный профиль)	115 x 107 мм
Макс. размеры 45° (L-образный профиль)	115 x 115 мм
Макс. размеры 45° (круглый профиль)	115 мм
Вес	17 кг

D26411

Пистолет горячего воздуха, 1800 Вт

- Прочный пистолет горячего воздуха для продолжительной работы
- Легкий и компактный дизайн для удобства пользователя
- 2 скорости потока воздуха для большинства операций
- Устойчивая конструкция для безопасного стационарного использования
- Две специальные насадки для работы в труднодоступных местах
- Плавная регулировка температуры

Технические характеристики	D26411
Потребляемая мощность	1800 Ватт
Рабочая температура	50-400/50-600 °C
Воздушный поток	250/450 л/мин
Вес	0,80 кг



D26414

Пистолет горячего воздуха с LED дисплеем, 2000 Вт

- Прочный пистолет горячего воздуха для профессионального применения
- Превосходный контроль и память настроек температуры для применения в одинаковых условиях
- Мощный 2000 Вт электродвигатель с эффективным охлаждением
- Компактный дизайн и малый вес для удобства использования вручную
- Устойчивая конструкция со складными упорами для безопасного стационарного использования
- ЖК дисплей для удобства контроля за настройками
- Плавная регулировка температуры

Технические характеристики	D26414
Потребляемая мощность	2000 Ватт
Рабочая температура	50-600 °C
Воздушный поток	650 л/мин
Вес	0,85 кг

D24000

Пила по камню и керамической плитке

- Высококачественная система направляющих из высококоротной стали гарантирует высокую точность при проведении любых работ
- Большой диапазон резки позволяет выполнять продольные резы до 610 мм
- Небольшой вес пилы позволяет пользователю переносить и готовить её к работе без посторонней помощи
- Точная и быстро регулируемая резка под углом благодаря быстрой регулировке при 22,5° и 45°
- Многоцелевое использование благодаря точному механизму погружной резки
- Двойная подача воды гарантирует высокую износостойкость отрезных кругов
- Сухоут на рабочем месте и длительность рабочих операций с малым количеством перебоев благодаря большому приемному резервуару для охлаждающей воды
- Съемный суппорт пилы позволяет просто и быстро выполнять чистку пилы
- Точные резы под углом 45° и 90° за счет точного углового упора

Технические характеристики	D24000
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число оборотов	4200 мин ⁻¹
Глубина реза	95 мм
Макс. диапазон поперечного реза при 90°	610 мм
45°	450 мм
Диск пилы (DT 3734EQZ)	250 x 25,4 мм
Вес	32,0 кг



Принадлежности для D24000

- Металлическая подставка для дополнительной устойчивости
- Удобство для пользователя благодаря 4-позиционной регулировке высоты
- Складная конструкция для удобства при транспортировке

D240001	Металлическая подставка
---------	-------------------------

DW304PK

Сабельная пила, 1050 Вт

- Двигатель большой мощности с большим тяговым усилием для тяжелых работ
- Система быстрой смены полотна без ключа для безопасной и простой смены полотна пилы
- Величина хода 29 мм для высокой скорости резки
- Электронная регулировка числа ходов для работ в соответствии с типом материала
- 4 положения позиционирования полотна сабельной пилы для многостороннего применения
- Специальная подошва обеспечивает наилучшие результаты резки даже для рифленых материалов
- С набором полотен для пилы

Технические характеристики	DW304PK
Потребляемая мощность	1050 Ватт
Число ходов	0-2800 мин ⁻¹
Величина хода	29 мм
Макс. глубина пропила в дереве/стали и трубах/ПВХ	280/100/130 мм
Вес	3,5 кг



DWC410

Плиткорез, 110 мм

- 1300 Вт двигатель для работ по граниту, бетону и камню
- 110 мм диск для разных материалов глубина 34 мм – мокрая сухая резка
- Сопло для подачи воды
- Регулировка угла до 45 град
- Фиксация включенного состояния
- Регулировка глубины пропила
- Бесключевая регулировка глубины и угла наклона
- Легкий доступ к щеткам

Технические характеристики	DWC410
Потребляемая мощность	1300 Ватт
Размер диска	110 мм
Число оборотов	13000 об/мин
Глубина резания	34 мм
Вес	3,0 кг

DW310K

Сабельная пила, 1200 Вт

- 1200 Вт двигатель передает высокую мощность, необходимую для выполнения тяжелых работ
- 0-2 600 ходов в минуту и величина хода 28 мм для быстрого и эффективного резания
- Регулируемая без ключа подошва легко устанавливает глубину пропила и продлевает срок службы пилки
- Регулятор скорости обеспечивает удобство управления и гибкость в применении
- Система смены пилки из нержавеющей стали без ключа для быстрой и легкой смены и надежного крепления пилки

Технические характеристики	DW310K
Потребляемая мощность	1200 Вт
Число ходов без нагрузки	0-2600 ход/мин
Величина хода	28 мм
Макс. глубина пропила в дерево/стали и трубах/ПВХ	300/130/160 мм
Вес	4,0 кг



DW311K

Сабельная пила, 1200 Вт

- 1200 Вт двигатель передает высокую мощность, необходимую для выполнения тяжелых работ
- Вращательно-поступательное движение обеспечивает быстрое резание дерева
- 0-2600 ходов в минуту и величина хода 28 мм для быстрого и эффективного резания
- Регулируемая без ключа подошва легко устанавливает глубину пропила и продлевает срок службы пилки
- Зажим для пилки из нержавеющей стали без ключа для быстрой и легкой смены и надежного крепления пилки
- Дисковый регулятор скорости позволяет оптимально адаптировать скорость к конкретному применению для повышения гибкости применения и удобства управления


Технические характеристики	DW311K
Потребляемая мощность	1200 Вт
Число ходов	0-2600 мин ⁻¹
Величина хода	28 мм
Макс. глубина пропила в дерево/стальном профиле и трубах/пластике	300/130/160 мм
Вес	4,0 кг

DWE396

Пила ALLIGATOR по кирпичу Поротерм класса 12, 295 мм

- Пила «Аллигатор» поставляется с твердосплавным двойным полотном 295 мм класса 12
- Идеально подходит для резания кирпича Класса 12 (Поротерм)
- Надежный и мощный электродвигатель для выполнения самых тяжелых работ
- Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя
- Система двойных полотен с долгим сроком службы, сниженной вибрацией и пылезасищенные редуктор и подшипники увеличивают срок службы пилы
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения

Технические характеристики	DWE396
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число ходов х.х.	3000 ход/мин
Величина хода	40 мм
Длина полотна	295 мм
Вес	5,35 кг

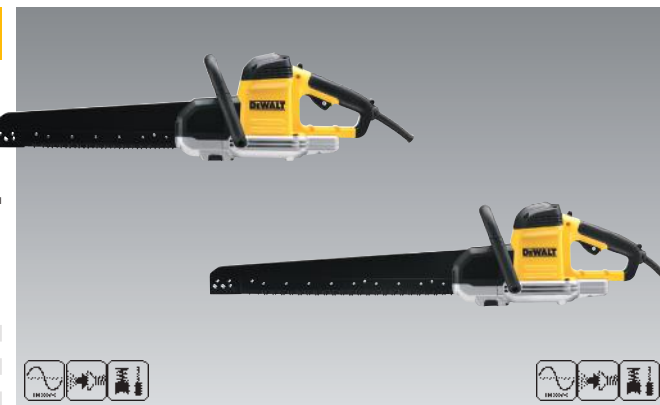

DWE397

Пила ALLIGATOR по кирпичу Поротерм класса 12, 430 мм

- Пила «Аллигатор» поставляется с твердосплавным двойным полотном 430 мм класса 12 и идеально подходит для резания кирпича Класса 12 (Поротерм)
- Надежный и мощный электродвигатель для выполнения самых тяжелых работ
- Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя
- Система двойных полотен с долгим сроком службы, сниженной вибрацией и пылезасищенные редуктор и подшипники увеличивают срок службы пилы
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность


Технические характеристики	DWE397
Потребляемая мощность	1700 Вт
Число ходов х.х.	3000 ход/мин
Величина хода	40 мм
Длина полотна	430 мм
Вес	5,5 кг

DWE398

Пила ALLIGATOR по кирпичу Поротерм класса 20, 430 мм

- Пила «Аллигатор» поставляется с твердосплавным двойным полотном 430 мм и идеально подходит для резания кирпича Поротерм Класса 20
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения
- Надежный и мощный электродвигатель для выполнения самых тяжелых работ
- Встречное движение двух долговечных полотен обеспечивает отличную скорость резания и устойчивость заготовки при обработке
- Пылезасищенные редуктор и подшипники увеличивают срок службы пилы
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа
- Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки для удобного захвата и снижения усталости пользователя

Технические характеристики	DWE398
Потребляемая мощность	1700 Вт
Число ходов х.х.	3000 ход/мин
Величина хода	40 мм
Длина полотна	430 мм
Вес	5,5 кг

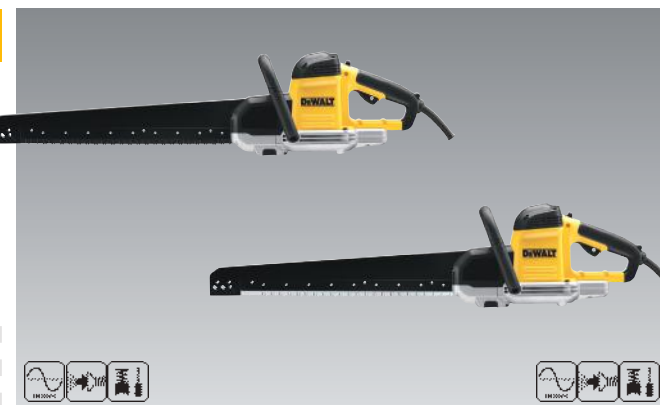


DWE399

Пила ALLIGATOR по Газобетону, 430 мм

- Пила «Аллигатор» поставляется с твердосплавным двойным полотном 430 мм и идеально подходит для резания пористого бетона (газобетон, шлакобетон, пенобетон) и гипсокартона
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения
- Надежный и мощный электродвигатель для выполнения самых тяжелых работ
- Встречное движение двух долговечных полотен обеспечивает отличную скорость резания и устойчивость заготовки при обработке
- Пылезасищенные редуктор и подшипники увеличивают срок службы пилы
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа

Технические характеристики	DWE399
Потребляемая мощность	1700 Вт
Число ходов х.х.	3000 ход/мин
Величина хода	40 мм
Длина полотна	430 мм
Вес	5,5 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЛЫ «АЛЛИГАТОР» РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

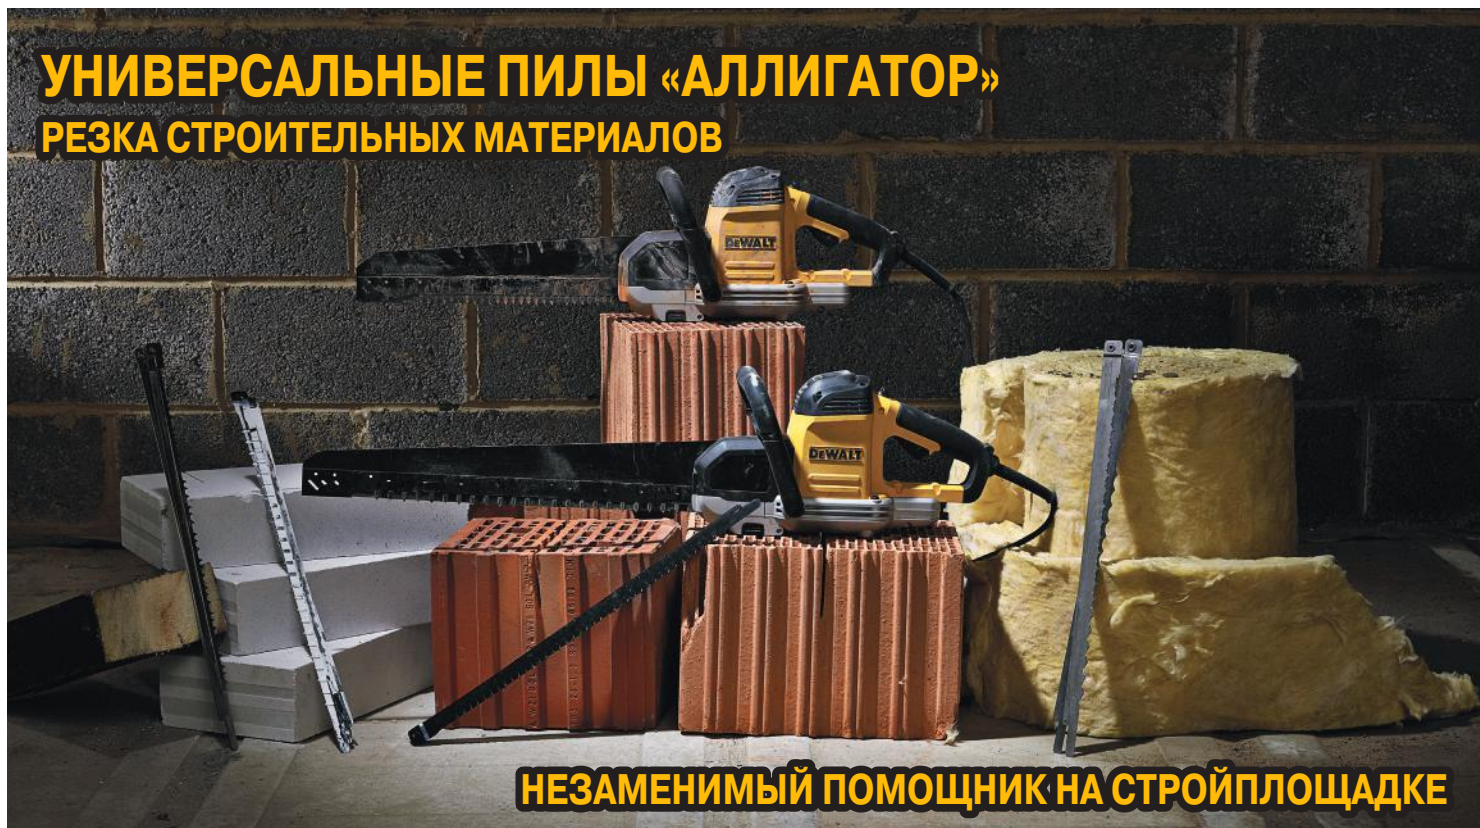

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ



DW366

Компактная дисковая пила, 60 мм

- Легкая регулировка глубины резания
- Превосходная балансировка
- Максимум мощности для продольных и поперечных резов
- Две рукоятки для удобства управления
- Эффективное пылеудаление через пылесос или в мешок
- Пильный диск
- параллельный упор
- специальный ключ

Технические характеристики	DW366
Потребляемая мощность	1800 Вт
Число оборотов х.х.	5800 об/мин
Диаметр диска	184 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Угол наклона	50°
Макс. глубина реза 90°	60 мм

DWE575K

Прецизионная дисковая пила, 67 мм

- Линейка для точной установки глубины резания до 67 мм
- Многоцелевая дисковая пила для работы по дереву и древесно-волоконным плитам
- Надежный высокомоментный электродвигатель для работы на стройплощадках и в столярных мастерских
- Пила с низким уровнем вибрации и продолжительным сроком службы
- Дополнительная рукоятка для безопасной работы двумя руками
- Резание под углом до 57°
- Превосходная балансировка для продолжительной работы
- Защитный кожух с превосходным пылеудалением до 95%

Технические характеристики	DWE575K
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов х.х.	5200 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	57°
Макс. глубина реза 90°	67 мм
Макс. глубина реза 45°	45 мм
Вес	4,0 кг

D23700

Дисковая пила, 86 мм

- Большое тяговое усилие благодаря мощному двигателю
- Очень прочная подошва пилы из жесткой на кручение стали
- Высококачественный защитный кожух из алюминия, отлитого под давлением со встроеной и эффективной системой пылеудаления
- Наилучшие результаты резки благодаря низкому уровню вибрации во время работы, сбалансированной конструкции и оптимальному соотношению веса и мощности
- Быстрая и точная регулировка угла наклона до 45°
- С параллельным упором

Технические характеристики	D23700
Потребляемая мощность	1750 Ватт
Число оборотов	4700 мин ⁻¹
Угол наклона	45° (слева)
Макс. глубина реза при 90°	86 мм
Макс. глубина реза при 45°	62 мм
Диск пилы (DT1156EQZ)	235 x 30 мм (серия 30), 24Зубый, твердосплавный
Вес	8,2 кг



DWE550

Компактная дисковая пила, 55 мм

- Компактная, легкая, простая в использовании дисковая пила с глубиной пропила 55 мм
- Мощный двигатель 1200 Вт обеспечивает превосходные параметры пропила
- Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Система обдува удаляет пыль и опилки с линии реза
- Эффективный порт пылеудаления для подключения промышленного пылесоса
- Совместимость с системой AirLock DEWALT для простого, безопасного соединения со шлангом пылеудаления

Технические характеристики	DWE550
Потребляемая мощность	1200 Вт
Число оборотов х.х.	5500 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Угол наклона	48°
Макс. глубина реза	90° 55 мм
Макс. глубина реза	45° 35 мм
Вес	3,6 кг

DWE560/DWE560K

Компактная дисковая пила, 65 мм

- Компактная, легкая, простая в использовании дисковая пила с глубиной пропила 65 мм
- Мощный двигатель 1350 Вт обеспечивает превосходные параметры пропила
- Конструкция подошвы обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Система обдува удаляет пыль и опилки с линии реза
- Эффективный порт пылеудаления для подключения промышленного пылесоса
- Совместимость с системой AirLock DEWALT для простого, безопасного соединения со шлангом пылеудаления

DWE560K – в чемодане

Технические характеристики	DWE560/DWE560K
Потребляемая мощность	1350 Вт
Число оборотов х.х.	5500 об/мин
Диаметр диска	184 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Угол наклона 48°	108 x 115 мм (размер бумаги: 140 x 114 мм)
Макс. глубина реза 90°	65 мм
Макс. глубина реза 45°	42 мм
Вес	3,7 кг



DWE576K

Прецизионная дисковая пила, 61 мм

- Шкала для точной установки глубины резания до 61 мм
- Многоцелевая дисковая пила для работы по дереву, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам
- Надежный высокомоментный электродвигатель для работы на стройплощадках и в столярных мастерских
- Легкая алюминиевая подошва, совместимая с направляющими шинами DEWALT
- Дополнительная рукоятка для безопасной работы двумя руками
- Резание под углом до 57°

Технические характеристики	DWE576K
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов х.х.	5200 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	57°
Макс. глубина реза 90°	61 мм
Макс. глубина реза 90° (с направл.)	57 мм
Макс. глубина реза 45°	43 мм
Макс. глубина реза 45° (с направл.)	39 мм
Вес	4,0 кг



DWS520K

Погружная дисковая пила, 60 мм

- Параллельное погружение позволяет пользователю полностью контролировать инструмент во время работы
- Диск с 48 зубьями обеспечивает гладкую и аккуратную поверхность реза при минимальном раскалывании ламината
- Регулируемые направляющие позволяют быстро и точно производить регулировку
- Функция амортизации обратного удара не дает пиле перемещаться назад после неслучайного направления
- Регулировка частоты вращения позволяет правильно выбрать скорость для различных типов обрабатываемых материалов
- Полнофункциональная электроника для поддержания постоянной скорости под нагрузкой

Технические характеристики	DWS520K
Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов х.х.	1750-4000 мин ⁻¹
Диаметр диска	165 мм
Диаметр посадочного отв.	20 мм
Угол наклона	47°
Макс. глубина реза 90°	59/55 мм (с направл.)
Макс. глубина реза 45°	44/40 мм (с направл.)

Принадлежности для погружной пилы

Принадлежности для погружной пилы	
DWS5021	Направляющая линейка, 1 м
DWS5022	Направляющая линейка, 1,5 м
DWS5023	Направляющая линейка, 2,6 м
DWS5025	Чехол для 1 м и 1,5 м направляющих линеек DEWALT
DWS5026	Две быстрозажимные трубины для направляющих линеек DEWALT
DWS5027	T-образный угольник для направляющих линеек
DWS5028	Угловое приспособление для направляющих линеек
DWS5029	Сменная противоскользящая накладка
DT8408	Сменная накладка с низкими трением свойствами
DWS5032	Сменная накладка с высокими трением свойствами
DWS5031	Адаптер фрезера для направляющих линеек
DE6292	Соединительная планка для направляющих

Принадлежности для циркулярных пил

Принадлежности для циркулярных пил	
DE6287	Направляющая шина, 1500 мм
DE6288	Направляющая шина, 800 мм
DE6289	Зажимы для направляющей шины (1 пара)
D236501	Переходник направляющей шины для D23650
D235501	Переходник направляющей шины для D23550

DW331K

Лобзиковая пила с верхней рукояткой, 701 Вт

- Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания
- Универсальная запатентованная система зажима пилки без ключа
- Уникальная запатентованная антивибрационная система противовесов
- 4-х ступенчатая регулировка маятникового движения пилки
- Регулировка наклона подошвы без ключа до 45 градусов в обе стороны
- Электронная регулировка скорости и Плавный пуск
- Нижнее расположение направляющего ролика исключает изгиб пилки
- Переключаемый вентилятор системы сдува опилок обеспечивает превосходную видимость линии реза

Технические характеристики	DW331K
Потребляемая мощность	701 Вт
Число ходов без нагрузки	0-3100 ход/мин
Величина хода	26 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина пропила (Дерево)	130 мм
Макс. глубина пропила (Металл)	12 мм
Макс. глубина пропила (Цветной металл)	30 мм
Вес	2,8 кг

DW341K

Лобзиковая пила с верхней рукояткой, 550 Вт

- Компактный, эргономичный дизайн для удобства пользователя и универсальности применения
- Система замены пилки без ключа и запатентованный захжим, исключающий отклонение пилки от прямолинейного реза
- Регулятор скорости на выключателе и плавный пуск
- Регулируемое маятниковое движение и Интегрированная система сдува опилок
- Подошва с регулировкой угла наклона до 45 гр. вправо и влево с метками 0 и 45 градусов
- Низкопрофильный пылеотводящий экран обеспечивает высокую эффективность удаления опилок

Технические характеристики	DW341K
Потребляемая мощность	550 Вт
Число ходов без нагрузки	0-3100 ход/мин
Величина хода	20 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина пропила (Дерево)	85 мм
Макс. глубина пропила (Металл)	10 мм
Макс. глубина пропила (Цветной металл)	20 мм
Вес	2,0 кг

DW341

Лобзиковая пила с верхней рукояткой, 550 Вт

- Компактный, эргономичный дизайн для удобства пользователя и универсальности применения
- 550 Вт двигатель с большим запасом мощности обеспечивает высокую производительность и долговечность
- Регулятор скорости и выключатель позволяют контролировать скорость резания по различным материалам
- 4-х ступенчатое маятниковое движение увеличивает производительность и срок службы пилки
- Интегрированная система выдува опилок обеспечивает превосходный обзор линии реза

Технические характеристики	DW341
Потребляемая мощность	550 Ватт
Число ходов	0-3100 мин ⁻¹
Величина хода	20 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина пропила в дерево/стали/цветных металлах	85/10/20 мм
Вес	2,0 кг

DW677

Рубанок 1.5 мм

- Малый вес и хорошая балансировка дают возможность работать рубанком одной рукой
- Передняя рукоятка – регулятор глубины строгания с шагом 0.1 мм
- Высокая скорость вращения барабана увеличенного диаметра обеспечивает высокое качество обработки поверхности
- Высокая мощность двигателя обеспечивает легкое строгание твердых пород дерева
- Прорезиненная передняя рукоятка исключает проскальзывание и служит удобным и эргономичным захватом
- 3 канавки для снятия фасок

Технические характеристики	DW677
Потребляемая мощность	600 Ватт
Число оборотов	15000 мин ⁻¹
Макс. глубина строгания	1,5 мм
Глубина выборки четверти	12 мм
Ширина строгания	82 мм
Длина подошвы	290 мм
Диаметр барабана	54 мм
Вес	2,8 кг


D26500/D26500K

Рубанок 4 мм

- Двигатель большой мощности для улучшения результатов даже для твердых пород дерева
- Регулировка правостороннего или левостороннего удаления стружки
- Оптимальное удобство в обращении благодаря эргономичным прорезиненным рукояткам встроенным
- С твердосплавными двухсторонними ножами, параллельными упорами и переходником для сбора стружки, D26500K дополнительно с мешком для сбора стружки

В версии «К» – чемодан

Технические характеристики	D26500
Потребляемая мощность	1050 Ватт
Число оборотов	13500 мин ⁻¹
Макс. глубина строгания	4 мм
Ширина строгания	82 мм
Глубина выборки четверти	25 мм
Длина подошвы	320 мм
Диаметр барабана	64 мм
Вес	4,0 кг

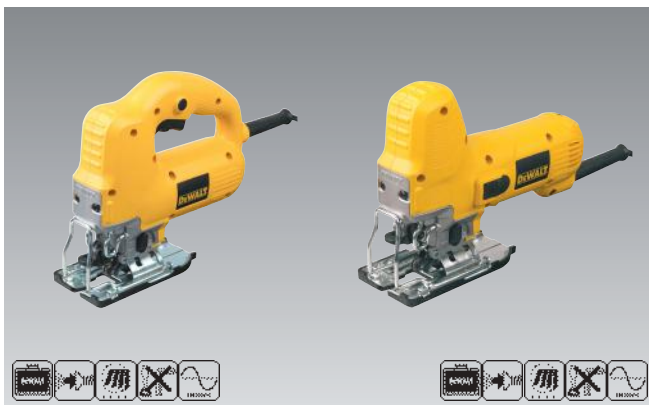

DW333K

Лобзиковая пила с корпусной рукояткой, 701 Вт

- Мощный двигатель и электроника поддерживают постоянный момент и скорость резания
- Универсальная запатентованная система зажима пилки без ключа
- Уникальная запатентованная антивибрационная система противовесов
- 4-х ступенчатая регулировка маятникового движения пилки
- Регулировка наклона подошвы без ключа до 45 градусов в обе стороны
- Электронная регулировка скорости и Плавный пуск
- Нижнее расположение направляющего ролика исключает изгиб пилки
- Переключаемый вентилятор системы сдува опилок обеспечивает превосходную видимость линии реза

Технические характеристики	DW333K
Потребляемая мощность	701 Вт
Число ходов без нагрузки	800-3100 ход/мин
Величина хода	26 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина пропила (Дерево)	130 мм
Макс. глубина пропила (Металл)	12 мм
Макс. глубина пропила (Цветной металл)	30 мм
Вес	2,8 кг

DW343K

Лобзиковая пила с корпусной рукояткой, 550 Вт

- Компактный, эргономичный дизайн для удобства пользователя и универсальности применения
- 550 Вт двигатель с большим запасом мощности обеспечивает высокую производительность и долговечность
- Регулятор скорости позволяет контролировать скорость резания по различным материалам
- 4-х ступенчатое маятниковое движение увеличивает производительность и срок службы пилки
- Интегрированная система выдува опилок обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Подошва с регулировкой угла наклона 45 вправо и влево с метками 0 и 45 для выполнения точных косых резов

Технические характеристики	DW343K
Потребляемая мощность	550 Ватт
Число ходов	1900-3100 мин ⁻¹
Величина хода	20 мм
Угол наклона	45°
Макс. глубина пропила в дерево/стали/цветных металлах	85/10/20 мм
Вес	2,0 кг

DW349

Лобзиковая пила с верхней рукояткой, 500 Вт

- Регулировка скорости для резания различных материалов
- 3-х ступенчатое маятниковое движение увеличивает производительность работы и срок службы пилки
- Бесконечная замена пилки
- Светодиодная подсветка рабочей зоны пиления
- Прорезиненные рукоятка и передняя часть корпуса для комфортного хвата
- 4-х метровый кабель для удобства работы
- Интегрированная система сдува опилок обеспечивает превосходный обзор линии реза
- Бесконечная регулировка угла наклона подошвы вправо и влево с метками 0, 15, 30 и 45 для выполнения точных косых резов
- Жесткая литая подошва с накладкой, защищающей от царапин

Технические характеристики	DW349
Потребляемая мощность	500 Вт
Число ходов без нагрузки	0-3200 ход/мин
Величина хода	20 мм
Угол наклона	+/-45°
Макс. глубина пропила в дерево/стали/цветных металлах	75/5/15 мм
Вес	2,5 кг

DW680

Рубанок 2.5 мм

- Малый вес и пропорциональное распределение веса
- Двигатель большой мощности для улучшения результатов даже для твердых пород дерева
- Прорезиненная вспомогательная рукоятка со встроенным колесиком для регулировки глубины строгания
- С твердосплавными двухсторонними ножами, параллельными упорами и переходником для сбора стружки

Технические характеристики	DW680
Потребляемая мощность	600 Ватт
Число оборотов	15000 мин ⁻¹
Макс. глубина строгания	2,5 мм
Ширина строгания	82 мм
Глубина выборки четверти	12 мм
Длина подошвы	290 мм
Диаметр барабана	54 мм
Вес	3,2 кг

D26501K

Рубанок 4 мм, с электроникой

- Двигатель большой мощности для улучшения результатов даже для твердых пород дерева
- Регулировка правостороннего или левостороннего удаления стружки
- Оптимальное удобство в обращении благодаря эргономичным прорезиненным рукояткам встроенным
- С электронным контролем по трем параметрам (плавный пуск, стабильность числа оборотов и тормоз двигателя)
- С твердосплавными двухсторонними ножами, параллельными упорами, переходник для сбора стружки и с мешком для сбора стружки

Технические характеристики	D26501K
Потребляемая мощность	1150 Ватт
Число оборотов	11500 мин ⁻¹
Макс. глубина строгания	4 мм
Ширина строгания	82 мм
Глубина выборки четверти	25 мм
Длина подошвы	320 мм
Диаметр барабана	64 мм
Вес	4,0 кг

D26420

Вибрационная шлифмашина

- Регулируемая скорость 12.000-22.000 кол/мин
- Высокопроизводительный электродвигатель и подшипники в алюминиевой обойме для продолжительного срока службы
- Небольшая амплитуда колебаний обеспечивает превосходное качество шлифования
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса
- Простые, надежные крепления шлифовальной бумаги
- Подшоша с липучкой в комплекте

Технические характеристики	D26420
Потребляемая мощность	350 Ватт
Скорость вращения	12000-22000 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	24000-44000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Размер подошвы	112 x 236 мм (размер бумаги: 113 x 280 мм)
Вес	2,8 кг



D26422

Вибрационная шлифмашина

- Регулируемая скорость 12.000-22.000 кол/мин
- Высокопроизводительный электродвигатель и подшипники в алюминиевой обойме для продолжительного срока службы
- Небольшая амплитуда колебаний обеспечивает превосходное качество шлифования
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса
- Простые, надежные крепления шлифовальной бумаги
- Подшоша с липучкой в комплекте

Технические характеристики	D26422
Потребляемая мощность	350 Ватт
Скорость вращения	12000-22000 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	24000-44000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Размер подошвы	92 x 190 мм (размер бумаги: 93 x 230 мм)
Вес	2,6 кг

D26410

Эксцентриксовая шлифмашина, 150 мм

- Долгий срок службы благодаря пыленепроницаемому корпусу подшипников из прочного алюминия, отлитого под давлением
- Электронная регулировка числа оборотов и колебаний для шлифования и полирования чувствительных к температуре материалов
- Быстрая смена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления на липучке
- На выбор две регулируемые амплитуды колебаний для быстрого чернового шлифования (6 мм) или тонкого чистового шлифования (3 мм)
- С мешком для сбора пыли, пакетом для сбора пыли с креплением и шлифовальной бумагой

Технические характеристики	D26410
Потребляемая мощность	400 Ватт
Скорость вращения	4000-10000 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	8000-20000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	3/6 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	150 мм
Вес	2,7 кг



D26441

Вибрационная шлифмашина

- Мощный двигатель для высокой производительности шлифования
- Подшоша с креплением для листа на липучке, а также зажимной механизм для простого крепления стандартной шлифовальной бумаги
- Подпружиненный противовес снижает уровень вибраций
- Очень компактная и легкая для работы без каких-либо проблем
- Очень хорошее финиширование благодаря малой амплитуде колебаний
- Со шлифовальной бумагой, перфорационной рамкой, с адаптером для пылесоса и мешком для сбора пыли

Технические характеристики	D26441
Потребляемая мощность	230 Ватт
Скорость вращения	14000 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	28000 мин
Амплитуда колебаний	1,4 мм
Размер подошвы	108 x 115 мм (размер бумаги: 140 x 114 мм)
Вес	1,4 кг

DW443

Эксцентриксовая шлифмашина, 150 мм

- Долгий срок службы благодаря пыленепроницаемому корпусу подшипников из прочного алюминия, отлитого под давлением
- Электронная регулировка числа оборотов и колебаний для шлифования и полирования чувствительных к температуре материалов
- Быстрая смена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления на липучке
- На выбор две регулируемые амплитуды колебаний для быстрого чернового шлифования (6 мм) или тонкого чистового шлифования (3 мм)
- С мешком для сбора пыли, пакетом для сбора пыли с креплением и шлифовальной бумагой

Технические характеристики	DW443
Потребляемая мощность	530 Ватт
Скорость вращения	8400-15200 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	16800-30400 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний 5 мм	3/6 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	150 мм
Вес	2,7 кг



D26453

Эксцентриксовая шлифмашина, 125 мм

- Адаптация шлифовальных движений в соответствии с типом материала благодаря электронному контролю плавного хода и стабильности числа оборотов
- Электронная регулировка числа оборотов и колебаний для шлифования и полирования чувствительных к температуре материалов
- Подпружиненный противовес для снижения уровня вибраций и усталости при работе
- Быстрая смена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления на липучке
- Усовершенствованный комбинированный переходник для эффективного пылеудаления через пылесборник или внешнюю систему пылеудаления
- С мешком для сбора пыли и шлифовальной бумагой

Технические характеристики	D26453
Потребляемая мощность	280 Ватт
Скорость вращения	7000-12000 мин ⁻¹
Число колебаний в минуту	14000-24000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	125 мм
Вес	1,6 кг

DW433

Ленточная шлифмашина с электронным управлением, 800 Вт

- Регулировка скорости вращения ленты позволяет шлифовать поверхности, чувствительные к нагреву
- Конструкция подошвы из трех роликов обеспечивает лучший контакт шлифленты с поверхностью
- Автоматическая настройка положения ленты
- Мощный 800 Вт электродвигатель обеспечивает высокую эффективность шлифования разных материалов
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса
- Две рукоятки для лучшего баланса и контроля
- Узел крепления сетевого кабеля находится в верхней части инструмента, не мешая работе

Технические характеристики	DW433
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость ленты	259-427 м/мин
Размер ленты	75x533 мм
Размер подошвы	75x140 мм
Вес	5,6 кг



DW432

Ленточная шлифмашина, 800 Вт

- Конструкция подошвы из трех роликов обеспечивает лучший контакт с поверхностью
- Автоматическая настройка положения ленты
- Мощный 800 Вт электродвигатель обеспечивает высокую эффективность шлифования
- Эффективная система пылеудаления со встроенным пылесборником и возможностью подключения внешнего пылесоса
- Две рукоятки для лучшего баланса и контроля
- Узел крепления сетевого кабеля находится в верхней части инструмента, не мешая работе

Технические характеристики	DW432
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость ленты	427 м/мин
Размер ленты	75 x 533 мм
Размер подошвы	75 x 140 мм
Вес	5,6 кг

DW682K

Ламельный фрезер

- Алюминиевая конструкция со встроенной системой пылеудаления
- Упор наклона с регулировкой по высоте и подстройкой от 0° до 90° для материалов толщиной от 10 до 70 мм
- Регулируемые фиксаторы для ламелей размером 0, 10 и 20
- Точная реечная направляющая гарантирует точное вертикальное положение и выравнивание параллельного упора
- Опускающееся противоскользящее приспособление, восьмипозиционная разметочная маркировка и упор со смотровым окошком для точной работы
- С твердосплавной пазовой фрезой 4 мм, мешком для стружки и переходником для пылесоса

Технические характеристики	DW682K
Потребляемая мощность	600 Ватт
Число оборотов	10000 мин ⁻¹
Макс. диаметр фрезы	100 мм
Макс. глубина реза	20 мм
Угол наклона направляющей	0-90°
Размер канавки	4 мм
Вес	3,0 кг



D26480

Ленточная шлифмашина

- Эргономичный мягкий захват для максимального удобства пользования и управления при любых видах применения
- Идеально подходит для работы одной рукой благодаря чрезвычайно компактному дизайну и очень малому весу
- Мощный двигатель гарантирует быстроту и эффективность шлифовальных работ со множеством видов применения
- Встроенные порты для переходника пылесоса на 25 и 35 мм
- Пыленепроницаемый корпус для увеличения срока службы
- С набором шлифовальных лент и дополнительной рукояткой

Технические характеристики	D26480
Потребляемая мощность	500 Ватт
Скорость ленты	360 м/мин.
Размер ленты	64 x 356 мм
Размер подошвы	64 x 80 мм
Вес	2,4 кг

DW615
Фрезер, 900 Ватт

- Электронная регулировка скорости позволяет достигать превосходного качества обработки любых пород дерева, алюминия и пластика
- Электронный плавный пуск исключает небольшие смещения в начале работы
- Легкий и компактный дизайн обеспечивает удобство при работе
- Прецизионные направляющие в высококачественном алюминиевом корпусе обеспечивают точность фрезерования
- 3 фиксированных положения глубины фрезерования
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез

Технические характеристики	DW615
Потребляемая мощность	900 Ватт
Число оборотов	8000-24000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. диаметр фрезы	36 мм
Вес	2,9 кг

DW629
Фрезер 1300 Ватт

- Прочный фрезер для интенсивной длительной эксплуатации
- Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой и удобной линейкой
- Прецизионные направляющие фрезерной головки в корпусе из алюминия, отлитого под давлением, с точным и легкоходным направлением обеих стоек
- Идеально подходит для длительного применения благодаря высокой степени надежности и оптимальному соотношению веса и мощности
- С параллельным упором с тонкой регулировкой, направляющей гильзой 30 мм, переходником для пылесоса и цангой 12 мм

Технические характеристики	DW629
Потребляемая мощность	1300 Ватт
Число оборотов	22000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	62 мм
Цанга	6-12,7 мм
Макс. диаметр фрезы	40 мм
Вес	4,8 кг

DW625E
Фрезер 2000 Ватт

- Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием и стабилизировать скорость при разных нагрузках
- Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
- Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой и удобной линейкой
- Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
- Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
- 3 фиксированных положения глубины фрезерования
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез

Технические характеристики	DW625E
Потребляемая мощность	2000 Ватт
Число оборотов	8000-20000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	80 мм
Цанга	6-12,7 мм
Макс. диаметр фрезы	50 мм
Вес	5,1 кг

D26200
Окантовочный (кромочный) фрезер, 900 Вт

- Плавная полновольная электронная регулировка скорости с обратной связью обеспечивает поддержание установленных оборотов под нагрузкой и высокое качество обработки алюминия, пластика и разных пород дерева
- Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 об/мин обеспечивает точность работы при различных применениях
- Регулировка глубины и механизм фиксации обеспечивают точность работы
- Алюминиевый корпус электродвигателя и конструкция основания обеспечивают высокую долговечность
- Большая 100-миллиметровая D-образное основание позволяет пользователю полностью контролировать фрезер на рабочей поверхности
- Двойная светодиодная подсветка для лучшей видимости
- Совместимость со стандартными принадлежностями и аксессуарами
- Многопозиционный фиксатор блокировки шпинделя для быстрой и лёгкой смены принадлежностей

Технические характеристики	D26200
Потребляемая мощность	900 Ватт
Число оборотов	16000-27000 об/мин
Ход головки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Вес	1,9 кг

D26204K
Комбинированный фрезер со сменной базой, 900 Вт

- Плавная полновольная электронная регулировка скорости с обратной связью обеспечивает поддержание установленных оборотов под нагрузкой и высокое качество обработки алюминия, пластика и разных пород дерева
- Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 об/мин обеспечивает точность работы при различных применениях
- Компактный, легкий дизайн для удобства работы
- Электродвигатель в алюминиевом корпусе легко монтируется на дополнительную базу, тем самым расширяя сферу применения фрезера
- Основание с точной настройкой регулировки глубины фрезерования
- Пять фиксированных положений глубины погружения при фрезеровании
- Резиновые рукоятки позволяют лучше контролировать фрезер
- Многопозиционный фиксатор блокировки шпинделя для быстрой и лёгкой смены принадлежностей

Технические характеристики	D26204K
Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов	16000-27000 об/мин
Ход головки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. диаметр фрезы	36 мм
Вес	2,9 кг



DW621/DW621K
Фрезер 1100 Ватт

- Благодаря инновационной, запатентованной системе показатели по пылеудалению ниже до предельных норм, установленных законодательством
- Прецизионные направляющие фрезерной головки в корпусе из алюминия, отлитого под давлением, с точным и легкоходным направлением обеих стоек
- Электронный контроль с полной волной для поддержания стабильности числа оборотов гарантирует однородность результатов фрезеровки за счет постоянного числа оборотов фрезеровки
- С параллельным упором с тонкой регулировкой, направляющей гильзой 17 мм, переходником для пылесоса и цангой 8 мм

В версии «К» – чемодан

Технические характеристики	DW621
Потребляемая мощность	1100 Ватт
Число оборотов	8000 – 24000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. диаметр фрезы	36 мм
Вес	3,1 кг

DW624
Фрезер 1600 Ватт

- Двигатель мощностью 1600 Вт идеально подходит для тяжелых работ, где не требуется переменной скорости
- Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой и удобной линейкой
- Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
- Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
- 3 фиксированных положения глубины фрезерования
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез
- Система удаления опилок
- Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании

Технические характеристики	DW624
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число оборотов	20000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	62 мм
Цанга	6-12,7 мм
Макс. диаметр фрезы	40 мм
Вес	5,1 кг

DW626
Фрезер 2300 Ватт

- Фрезер большой мощности для тяжелых фрезеровочных работ
- Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой и удобной линейкой
- Прецизионные направляющие фрезерной головки в корпусе из алюминия, отлитого под давлением, с точным и легкоходным направлением обеих стоек
- Электронный контроль с полной волной для поддержания стабильности числа оборотов гарантирует однородность результатов фрезеровки
- С параллельным упором с тонкой регулировкой, направляющей гильзой 30 мм, переходником для пылесоса, а также цангой 8 и 12 мм

Технические характеристики	DW626
Потребляемая мощность	2300 Ватт
Число оборотов	8000-21000 мин ⁻¹
Ход фрезерной головки	70/85 мм
Цанга	8-12 мм
Макс. диаметр фрезы	50 мм
Вес	7,0 кг

D26203
Погружной фрезер, 900 Вт

- Плавная электронная регулировка скорости с обратной связью обеспечивает поддержание установленных оборотов под нагрузкой и высокое качество обработки алюминия, пластика и разных пород дерева
- Выбор оптимальной скорости в пределах от 16000 до 27000 об/мин обеспечивает точность работы при различных применениях
- Компактный, лёгкий дизайн для удобства работы и комфорта пользователя
- Алюминиевый корпус может быть зафиксирован на специальной платформе (приобретается дополнительно), увеличивая многосторонность применения инструмента
- Основание с точной настройкой регулировки глубины фрезерования
- Пять фиксированных положений глубины погружения при фрезеровании
- Резиновые рукоятки позволяют лучше контролировать фрезер
- Двойная светодиодная подсветка для лучшей видимости

Технические характеристики	D26203
Потребляемая мощность	900 Ватт
Число оборотов	16000-27000 мин
Ход головки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. диаметр фрезы	36 мм
Вес	2,9 кг

DWE6005
Окантовочный (кромочный) фрезер, 590 Вт

- Особно удобен для гравирования, снятия фасок и оформления профилей торцев
- Малый вес и тонкий корпус делают его идеальным для работы одной рукой
- Копирная система с 10 мм шариковыми подшипниками
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез
- Электронная регулировка скорости для работы по различным материалам
- D-образная форма базы для удобства работы в углах и по криволинейным направляющим
- Скользящая регулировка глубины и зажимной механизм
- Светодиодная подсветка и Прозрачная база позволяют отлично видеть заготовку и линию реза

Комплект поставки

- D-образная подшоша, цанга, Копир, Защитная накладка, Ключ 17 мм, Переходник для пылесоса

Технические характеристики	DWE6005
Потребляемая мощность	590 Вт
Число оборотов х.х.	16000-34000 об/мин
Ход головки	22 мм
Цанга	6 мм
Макс. диаметр фрезы	29 мм
Вес	1,5 кг



DW771

Торцовочная пила с регулировкой числа оборотов, 216 мм

- Электронный модуль регулировки скорости для увеличения сферы применения пилы
- Резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание
- Новый 1600 Вт мощный двигатель для пиления различных материалов
- Высокоэффективная система пылеудаления
- Прецизионная система торцевания
- Блокировка в транспортное состояние
- Удобная шкала +/-50° для резания под углом с фиксированными положениями 15°, 22.5°, 30° и 45°
- Скользящий левосторонний упор с измерительной линейкой для большего удобства управления и надежной фиксации заготовки
- Компактные направляющие для получения максимальных параметров реза при минимальных транспортных размерах

Комплект поставки

- Электронный модуль регулировки скорости для увеличения сферы применения



Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов диска	2600-5200 об/мин
Диаметр диска	216 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	50/50°
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	265x62 мм
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	270x60 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	189x62 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	190x60 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	173x62 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	270x48 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	190x48 мм
Макс. глубина реза	80 мм
Вес	14.0 кг
Ширина	550 мм
Длина	490 мм
Высота	590 мм

DW777

Торцовочная пила, 216 мм

- Резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание
- Новый 1800 Вт мощный двигатель для распила различных материалов
- Высокоэффективная система пылеудаления
- Прецизионная литая станина и высокоточная система торцевания
- Новая система фиксации пильной головы в транспортном положении
- Удобная шкала +/-50° для резания под углом с фиксированными положениями 15°, 22.5°, 30° и 45°
- Скользящий левосторонний упор с измерительной линейкой для большего удобства управления, точного и надежного расположения заготовки на станине
- Компактные направляющие для получения максимальных параметров реза при минимальных транспортных размерах

Комплект поставки

- Пильный диск, 2 крепежных болта, специальный ключ, струбцина

Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1800 Вт
Число оборотов диска	6300 об/мин
Диаметр диска	216 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	50/50°
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	265 x 62 мм
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	270 x 60 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	189 x 62 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	190 x 60 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	173 x 62 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	270 x 48 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	190 x 48 мм
Макс. глубина реза	80 мм
Вес	14.0 кг
Ширина	550 мм
Длина	490 мм
Высота	590 мм

DW712

Торцовочная пила, 216 мм

- Новая система фиксации угла поворота пилы от 0-60° вправо и от 0-50° влево обеспечивает высокую точность и качество реза
- Инновационный механизм ограничения глубины подачи диска для нарезания пазов
- Система 2-х направляющих обеспечивает максимальную устойчивость при резании больших заготовок под различными углами
- Горизонтальные направляющие обеспечивают резание широких заготовок
- Прочная и легкая алюминиевая станина
- Угол торцевания 60° значительно расширяет область применения пилы
- Фиксированные положения углов торцевания и наклона для легкой и быстрой настройки пилы
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска

Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов диска	3700-4600 мин ⁻¹
Диаметр диска	216 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48/-2°
Угол поворота (вправо/влево)	60/50°
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	300x70 мм
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	300x70 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	212x70 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	212x70 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	300x50 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	300x50 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	212x50 мм
Макс. глубина реза	85 мм
Вес	19.5 кг
Ширина	457 мм
Длина	580 мм
Высота	480 мм

DWS778

Торцовочная пила с системой XPS, 250 мм

- Компактная торцовочная пила, обеспечивающая резание под углом, наклонное и комбинированное резание
- Новый 1850 Вт мощный двигатель для распила различных строительных материалов
- Высокоэффективная система пылеудаления обеспечивает максимальную чистоту рабочей поверхности и высокую точность
- Прецизионная литая станина и высокоточная система торцевания
- Новая система фиксации пильной головы для специальных поперечных резов и крепления в транспортном положении
- Удобная шкала с углами поворота до 50° влево/вправо с возможностью фиксации любого угла и фиксированные положения 15°, 22.5°, 30° и 45°
- Скользящий левосторонний упор с измерительной линейкой для надежного и точного расположения заготовки на станине
- Компактные направляющие для получения максимальных параметров поперечного реза при минимальных транспортных размерах
- Система позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности

Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1850 Вт
Число оборотов диска	4300 об/мин
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	50/50°
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	305x85 мм
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	305x85 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	215x85 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	215x85 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	305x45 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	305x45 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	215x45 мм
Макс. глубина реза	85 мм
Вес	17.2 кг

DW713

Торцовочная пила, 250 мм

- Мощный надежный двигатель с непревзойденными показателями момента и скорости резания
- Усовершенствованный маятниковый механизм обеспечивает плавность и точность работы при любых углах
- 11 пазов для установки наиболее часто используемых углов торцевания
- Малый вес, компактный дизайн благодаря фиксирующейся для транспортировки пильной головке
- Легкий вес и жесткая конструкция для удобства транспортировки
- Скользящий упор для дополнительной поддержки заготовки
- Блокировка шпинделя для легкой смены диска
- Новая конструкция рукоятки для большего удобства и контроля
- Прецизионная шкала установки углов торцевания с надежным механизмом фиксации
- Установка углов торцевания до 50 град. влево и вправо, угол наклона до 48 град.
- Кулачковый фиксатор угла для максимальной точности реза
- Высокоточные алюминиевая платформа и упор с возможностью удлинения

Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов диска	5000 мин ⁻¹
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48/-3°
Угол поворота (вправо/влево)	50/50°
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	95x89 мм
Профиль 90°/90° (ширина/высота)	162x41 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	67x89 мм
Профиль 45°/90° (ширина/высота)	114x41 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	95x61 мм
Профиль 90°/45° (ширина/высота)	162x25 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	114x25 мм
Макс. глубина реза	89 мм
Вес	13.6 кг
Ширина	620 мм
Длина	510 мм
Высота	570 мм

33

DW717XPS

Торцовочная пила с системой XPS, 250 мм

- Кулачковый зажим для быстрого и точного изменения угла резания 0°-60° влево и 0°-50° вправо
- Инновационный ограничитель глубины резания для изготовления пазов
- Система 2-х направляющих обеспечивает максимальную устойчивость при резании больших заготовок под различными углами
- Горизонтально расположенные направляющие в бронзовых втулках обеспечивают высокую точность при резании заготовок шириной до 320 мм
- Новый механизм быстрой и высокоточной установки угла наклона вправо и влево до 48°
- Компактный и легкий дизайн в сочетании с непревзойденными возможностями пилы делает её уникальным инструментом для стройплощадки
- XPS система позиционирования линии реза с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диск апо линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности



СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЛИНИИ РЕЗА ПО ТЕНИ ОТ ДИСКА

XPS

CROSS CUT POSITMONING SYSTEM

УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Технические характеристики	DW717XPS
Потребляемая мощность	1675 Вт
Число оборотов диска	4000 об/мин ¹
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48/48°
Угол поворота (вправо/влево)	50/60°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	302/88 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	320/76 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	213/88 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	226/76 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	302/58 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	320/50 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	226/50 мм
Макс. глубина реза	152 мм
Вес	23.0 кг

DWS780

Торцовочная пила с системой XPS, 305 мм

- Превосходные технические характеристики позволяют работать с заготовками разного сечения в пределах до 110 x 303 мм
- Система позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности
- Невероятная прочность конструкции и возможность регулировки направляющих и углов торцевания позволяют поддерживать высочайшую точность на протяжении всего срока службы инструмента
- Новый механизм быстрой и высокоточной установки угла наклона вправо и влево до 49°
- Легкая в использовании и надежная система изменения углов торцевания и наклона позволяет быстро перестроить инструмент для другой операции
- Кулачковый зажим для быстрого и точного изменения угла резания 0°-50° влево и 0°-60° вправо
- Сохранение высокой точности настроек рабочего стола и заднего упора на протяжении длительного времени
- Система 2-х направляющих обеспечивает максимальную устойчивость при резании больших заготовок под различными углами
- Горизонтально расположенные направляющие с бронзовыми втулками обеспечивают высокую точность при резании заготовок шириной до 345 мм



СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЛИНИИ РЕЗА ПО ТЕНИ ОТ ДИСКА

XPS

CROSS CUT POSITMONING SYSTEM

УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Технические характеристики	DWS780
Потребляемая мощность	1675 Вт
Число оборотов диска	1900-3800 об/мин ¹
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	49/49°
Угол поворота (вправо/влево)	60/50°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	303/110 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	345/76 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	268/63 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	345/44 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	211/112 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	244/76 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	212/76 мм
Макс. глубина реза	170 мм
Вес	24.8 кг

DW711

Универсальная торцовочная пила, 260 мм

- Мощный, пылезащищенный асинхронный необслуживаемый электродвигатель 1300 Вт
- Встроенный тормоз диска для дополнительной безопасности пользователя
- Прецизионные литая алюминиевая платформа и верхний стол гарантируют высокое качество реза в обоих режимах резания
- Высокий и устойчивый задний упор и параллельная направляющая обеспечивают точность во всех режимах работы
- Фиксированные положения 15°, 25°, 30°, 45° для быстрой установки углов торцевания
- Большая регулируемая, защищенная от царапин шкала, для простой и точной установки углов
- Большая регулируемая параллельная направляющая может закрепляться как справа, так и слева от диска
- Эффективная 3-х портовая система пылеудаления



УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Технические характеристики	DW711
Потребляемая мощность	1300 Вт
Число оборотов диска	2750 об/мин
Диаметр диска	260 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	50°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	125x55 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	140x40 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	90x55 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	100x48 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	130x50 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	140x20 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	90x20 мм
Глубина реза (при распиловке 90°/90°)	50 мм
Вес	20.0 кг

D27111

Универсальная торцовочная пила, 305 мм

- Комбинированная пила для продольного и поперечного резания
- Мощный 1500 Вт асинхронный двигатель для выполнения самых тяжелых работ
- Малый вес и компактность обеспечивают удобство при хранении и транспортировке
- Инновационная конструкция нижнего и верхнего защитного кожуха повышает безопасность при работе в обоих режимах работы
- Прецизионные литые алюминиевая платформа и верхний распиловочный стол обеспечивают высокую точность реза в обоих режимах резания
- Встроенные скользящие направляющие расширяют возможности поперечного резания
- Высокие и устойчивые регулируемые задние упоры повышают устойчивость заготовки и точность резания при работах в режиме торцовочной пилы
- Уникальная конструкция пилы обеспечивает превосходный обзор линии реза при продольном и поперечном резании
- Верхняя направляющая с кулачковым механизмом принудительной фиксации обеспечивает максимальную точность



УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Технические характеристики	D27111
Потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов диска	3000 об/мин ¹
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	45°
Угол поворота (вправо/влево)	60/50°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	220/90 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	220/90 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	155/90 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	155/90 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	220/50 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	220/50 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	155/50 мм
Глубина реза (при распиловке 90°/90°)	51 мм
Вес	26.5 кг

D27112

Универсальная торцовочная пила, 305 мм

- Легкий, мощный 1600 Вт двигатель для самых тяжелых работ
- Вес всего 23 кг для максимального удобства транспортировки
- Поперечный рез 285 мм для универсальности применения
- Комбинированная пила для продольного и поперечного резания
- Инновационная конструкция защитного кожуха повышает безопасность при работе
- Встроенные скользящие направляющие расширяют возможности поперечного резания
- Прецизионная литая алюминиевая платформа обеспечивает высокую точность реза в обоих режимах резания
- Высокая и устойчивая задняя направляющая повышает точность резания при любых работах
- Уникальная конструкция пилы обеспечивает превосходный обзор при продольном и поперечном резании
- Верхняя направляющая с кулачковым механизмом принудительной фиксации обеспечивает максимальную точность



УНИКАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ



Технические характеристики	D27112
Потребляемая мощность	1600 Ватт
Число оборотов диска	3650 об/мин
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	45°
Угол поворота (вправо/влево)	60/50°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	285/90 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	285/90 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	200/90 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	200/90 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	285/50 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	285/50 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	200/50 мм
Глубина реза (при распиловке 90°/90°)	51 мм
Вес	23.0 кг

D27113
Универсальная торцовочная пила с системой XPS, 305 мм

- Комбинированная пила для продольного и поперечного резания
- Инновационная конструкция защитного кожуха повышает безопасность при работе и обеспечивает отличную видимость линии реза
- Система XPS обеспечивает выдающуюся видимость линии реза, точную и быструю повторяемость резов, прекрасную подставку рабочей области и не требует регулировок и калибровок
- Полностью регулируемые упоры из нержавеющей стали – обеспечивают точность на протяжении всего срока службы инструмента
- Мощный 1600 Вт двигатель обеспечивает надежную работу при выполнении различных операций
- Малый вес и легкая транспортировка
- Прецизионная литая алюминиевая платформа обеспечивает высокую точность реза в обоих режимах резания
- Высокая и устойчивая задняя направляющая повышает точность резания при любых работах
- Уникальная конструкция пилы обеспечивает превосходный обзор при продольном и поперечном резании
- Верхняя направляющая с кулачковым механизмом принудительной фиксации обеспечивает максимальную точность



Технические характеристики	
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов диска	3300 об/мин ⁻¹
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	50°/50°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	160 x 85 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	25 x 120 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	160 x 55 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	160 x 55 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	110 x 85 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	110 x 85 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	110 x 85 мм
Глубина реза (при распиле 90°/90°)	51 мм
Вес	19,5 кг

DE7023
Универсальная подставка для торцовочных пил

- Совместим со всеми торцовочными пилами DEWALT
- Легкая алюминиевая конструкция
- Длина стола 1,7 м и может увеличиваться до 3,83 метра с выдвинутыми упорами для обработки длинномерных заготовок
- Общая нагрузка на стол может составлять 227 кг
- Концевые упоры могут служить ограничителями под определенную длину
- Интегрированные складные ножки удобны в эксплуатации и не требуют дополнительной сборки
- Встроенная рукоятка для удобства транспортировки



Принадлежности для универсальной подставки



Компактные транспортировочные габариты: 1810x210x265 мм (ДхШхВ)

Оптимально подходит для обработки больших изделий

DE7024	Боковой упор для заготовки
DE7025	Монтажные кронштейны (2 шт.) для установки пилы
DE7027	Роликовый боковой упор для заготовки
DE7028	Опора выдвигаемых направляющих
DE7029	Широкий боковой упор для заготовки
DE7030	Монтажные кронштейны широкие (2 шт.) для установки пилы
DE7031	Усиленная опора выдвигаемых направляющих

DW743N
Комбинированная пила, 250 мм

- Перестройка настольной пилы в торцовую без ключа обеспечивает гибкость для множества видов применений
- Безопасное и легкое управление при всех видах применения и во всех настраиваемых угловых положениях
- Высококачественный индукционный двигатель с очень хорошим крутящим моментом обеспечивает возможность применения без проведения техобслуживания
- Три порта системы пылеудаления для эффективного удаления пыли, а также широкая программа принадлежностей с возможностями разностороннего применения
- Легкое и безопасное выполнение двойных косых резов
- Со вторым рабочим выключателем в торцовом положении
- Простота транспортировки за счет малого веса, компактных размеров, встроенных захватов и съемных ножек
- С параллельным упором, четырьмя съемными ножками и толкателем



Технические характеристики	
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов диска	2850 об/мин
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	45°
Угол поворота (вправо/влево)	45°/45°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	140/68 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	180/20 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	95/70 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	120/45 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	70/95 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	150/20 мм
Глубина реза (при распиле 90°/90°)	0-70 мм
Глубина реза (при распиле 90°/45°)	0-32 мм
Вес	37 кг

D27107
Комбинированная пила, 305 мм

- Модернизированная комбинированная пила сочетает в себе точность современной торцовочной пилы и широкие возможности распиловочного станка
- Система электронного поддержания мощности обеспечивает защиту от перегрузки и постоянную скорость резания
- Быстро отсоединяемые ножки для простоты эксплуатации
- Диск 305 мм обеспечивает увеличенную глубину реза 155 мм
- Новая система регулировки угла наклона и торцевания обеспечивают высокую точность выполняемых работ
- Дополнительные ролики позволяют легко перемещать станок на рабочем месте
- Прочная конструкция станка имеет отсек для хранения принадлежностей



Технические характеристики	
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов диска	4000 мин ⁻¹
Диаметр диска	305 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	48°
Угол поворота (вправо/влево)	48°/48°
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	50x155 мм
Пропил 90°/90° (ширина/высота)	205x63 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	45x155 мм
Пропил 45°/90° (ширина/высота)	160x35 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	50x100 мм
Пропил 90°/45° (ширина/высота)	205x50 мм
Макс. сечение заготовки 45°/45°	110x60 мм
Глубина реза (при распиле 90°/90°)	0-81 мм
Глубина реза (при распиле 90°/45°)	0-56 мм
Вес	40 кг



Мастер превращений

Если и есть идеальная универсальная пила, то это именно она: настольная дисковая пила, которую без единого инструмента в считанные секунды можно превратить в профессиональную торцовочную и ускоренную пилу, при этом легкая и компактная, т.е. ее легко транспортировать. А при помощи роликового и раздвижного стола область применения этих multifunctional сил можно расширить еще больше.

DW721KN

Радиально-консольная пила 300 мм

- Радиально-консольная пила с поперечным резом шириной до 507 мм и глубиной до 90 мм
- Отрегулированная пила поставляется в деревянном контейнере для максимальной защиты при транспортировке
- Усиленные основание, колонна и консоль
- Точное движение рабочей головки по литой консоли на четырех роликовых подшипниках
- Не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель с пониженным уровнем шума и большим запасом мощности при предельных эксплуатационных нагрузках
- Простая и быстрая регулировка ширины, глубины, угла наклона с высокой точностью
- Большой пылесборник с 4" коннектором в комплекте стандартной поставки

Комплект поставки

- Пильный диск, монтажные инструменты, автоматический возврат для безопасной работы, тормоз диска, стол на ножках



Технические характеристики	DW721KN
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов диска	3000 об/мин
Диаметр диска	300 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. скорость резания	36 м/сек
Макс. поперечный рез 90°	507 мм
Макс. поперечный рез 45°	342 мм
Макс. глубина реза 90°	90 мм
Макс. глубина реза 45°	60 мм
Вес	115 кг
Ширина	1200 мм
Длина	1490 мм
Высота	1470 мм

DW722KN

Радиально-консольная пила 300 мм, 380В

- Радиально-консольная пила с поперечным резом шириной до 507 мм и глубиной до 90 мм
- Отрегулированная пила поставляется в деревянном контейнере для максимальной защиты при транспортировке
- Усиленные основание, колонна и консоль
- Точное движение рабочей головки по литой консоли на четырех роликовых подшипниках
- Тихий индукционный 3-х фазный электродвигатель высокой мощности
- Не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель с пониженным уровнем шума и большим запасом мощности при предельных эксплуатационных нагрузках
- Простая и быстрая регулировка ширины, глубины, угла наклона с высокой точностью

Комплект поставки

- Пильный диск, монтажные инструменты, автоматический возврат для безопасной работы, тормоз диска, стол на ножках



Технические характеристики	DW722KN
Напряжение питания	380 В
Потребляемая мощность	3000 Вт
Число оборотов диска	3000 об/мин
Диаметр диска	300 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. скорость резания	36 м/сек
Макс. ширина при распиловке	Нет
Макс. поперечный рез 90°	507 мм
Макс. поперечный рез 45°	342 мм
Макс. глубина реза 90°	90 мм
Макс. глубина реза 45°	60 мм
Вес	115 кг
Ширина	1200 мм
Длина	1490 мм
Высота	1470 мм

DW728KN

Радиально-консольная пила 350 мм

- Промышленная радиально-консольная пила с высокой производительностью и не имеющая себе равных на рынке профессионального инструмента
- Отрегулированная пила поставляется в деревянном контейнере для максимальной защиты при транспортировке. Открыл и работай
- Сплошная, литая консоль из стали увеличивает точность и долговечность
- Простая и быстрая регулировка ширины, глубины, угла наклона с высокой точностью
- Не требующий обслуживания асинхронный электродвигатель с пониженным уровнем шума.
- Радиально-консольная пила с шириной реза при торцевании до 525 мм и глубиной 110 мм

Комплект поставки

- Пильный диск
- Монтажные инструменты
- Автоматический возврат для безопасной работы
- Тормоз диска
- Стол на ножках



Технические характеристики	DW728KN
Потребляемая мощность	2200 Вт
Число оборотов диска	2800 об/мин
Диаметр диска	350 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. скорость резания	53 м/сек
Макс. поперечный рез 90°	525 мм
Макс. поперечный рез 45°	365 мм
Макс. глубина реза 90°	110 мм
Макс. глубина реза 45°	75 мм
Вес	149 кг
Ширина	1380 мм
Длина	1800 мм
Высота	1450 мм

DW729KN

Радиально-консольная пила 350 мм, 380В

- Промышленная радиально-консольная пила с высокой производительностью и не имеющая себе равных на рынке профессионального инструмента
- Отрегулированная пила поставляется в деревянном контейнере для максимальной защиты при транспортировке. Открыл и работай
- Сплошная, литая консоль из стали увеличивает точность и долговечность
- Простая и быстрая регулировка ширины, глубины, угла наклона с высокой точностью
- Тихий индукционный 3-х фазный электродвигатель высокой мощности
- Радиально-консольная пила с шириной реза при торцевании до 525 мм и глубиной 110 мм
- Большой пылесборник с 4" коннектором в комплекте стандартной поставки

Комплект поставки

- Пильный диск
- Монтажные инструменты
- Автоматический возврат для безопасной работы
- Тормоз диска
- Стол на ножках



Технические характеристики	DW729KN
Потребляемая мощность	4000 Вт
Число оборотов диска	2780 об/мин
Диаметр диска	350 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Макс. скорость резания	53 м/сек
Макс. поперечный рез 90°	525 мм
Макс. поперечный рез 45°	270 мм
Макс. глубина реза 90°	110 мм
Макс. глубина реза 45°	75 мм
Вес	149 кг
Ширина	11380 мм
Длина	1800 мм
Высота	1450 мм

DW744XP

Настольная пила, 2000 Вт

- Сочетание зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным и простым в использовании инструментом
- Мощный 2000 Вт двигатель для высокой производительности во всех видах применения
- При компактном дизайне пилы телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной более 610 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера
- Прецизионный литой алюминиевый стол обеспечивает высокую точность резания
- Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой, мокрой или промерзшей древесине
- Электронный плавный пуск повышает точность резания и надежность работы двигателя
- Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки
- Корпус из композитных материалов обладает небольшим весом, прочностью и долговечностью



Технические характеристики	DW744XP
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов диска	3000 об/мин
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	от -3 до 48°
Макс. ширина заготовки (справа)	625 мм
Макс. ширина заготовки (слева)	342 мм
Макс. глубина реза 90°	77 мм
Макс. глубина реза 45°	57 мм
Размер стола	627x678 мм
Вес	35 кг

Принадлежности для DW744XP

- Складная, а также со съёмными ножками для безопасной транспортировки
- Ножки регулируются по высоте



DE7440 | Подставка

DW745

Настольная пила, 1700 Вт

- Оптимизированный дизайн делает этот инструмент самым портативным станком такого класса
- Стальной каркас защищает пилу от ударов и падений на строительной площадке
- Сочетание зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным и простым в использовании инструментом
- Мощный 1700 Вт двигатель для высокой производительности во всех видах применения
- При компактном дизайне пилы телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной более 410 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера
- Прецизионный литой стол обеспечивает высокую точность резания
- Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой, мокрой или промерзшей древесине
- Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки



Технические характеристики	DW745
Потребляемая мощность	1700 Вт
Число оборотов диска	3800 об/мин
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	от -3 до 48°
Макс. ширина заготовки (справа)	610 мм
Макс. ширина заготовки (слева)	315 мм
Макс. глубина реза 90°	77 мм
Макс. глубина реза 45°	57 мм
Размер стола	630x570 мм
Вес	22 кг

Принадлежности для DW745

- Складная, а также со съемными ножками для безопасной транспортировки
- Ножки регулируются по высоте



DE7450	Подставка
--------	-----------

DWE7491

Настольная пила, 2000 Вт

- Вес всего 26,6 кг и оптимизированный дизайн делают этот инструмент самым портативным станком такого класса
- Система защиты от перегрузок обеспечивает высокую производительность при работе по твердой, мокрой или промерзшей древесине
- Стальной каркас защищает пилу от ударов и падений на строительной площадке
- Сочетание зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров направляющей и большой четкой шкалы делает этот станок чрезвычайно точным
- Мощный 2000 Вт двигатель для высокой производительности во всех видах применения
- Телескопическая направляющая позволяет резать заготовки шириной более 410 мм и обрезать по размеру листовые материалы большого размера
- Прецизионный литой стол обеспечивает высокую точность резания
- Фиксатор угла наклона с большой шкалой для легкости регулировки

Комплект поставки

- Пильный диск, торцовочная направляющая, 2 ключа, параллельная направляющая, принадлежность для удаления опилок, толкатель



Фото с подставкой DWE74911

Технические характеристики	DWE7491
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов диска	3800 об/мин
Диаметр диска	250 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол наклона	-3 до 48°
Макс. ширина заготовки (справа)	825 мм
Макс. ширина заготовки (слева)	558 мм
Макс. глубина реза 90°	77 мм
Макс. глубина реза 45°	57 мм
Размер стола	670x630 мм
Вес	26,6 кг
Ширина	742 мм
Длина	577 мм
Высота	425 мм

Принадлежности для DWE7491

- Складная, а также со съемными ножками для безопасной транспортировки
- Ножки регулируются по высоте



DWE74912	Подставка
----------	-----------

DE7400

Мобильный верстак для настольных пил

- Большие, сверхпрочные колеса, разработанные, чтобы легко преодолевать ступени, бордюры и неровности рабочей площадки
- Быстрое сворачивание ног без использования дополнительных инструментов. Ноги складываются под стел за несколько секунд для легкой и быстрой транспортировки
- Легкая, прочная алюминиевая конструкция для лучшей мобильности
- Ударопрочная конструкция подставки обеспечивает долгий срок службы и удобство при транспортировке и хранении
- Выдвигающаяся мягкая ручка позволяет пользователю легко перемещать инструмент
- Конструкция стелда позволяет осуществлять транспортировку с установленной пилой

Предназначена для использования с пилами DW744XP и DW745



DWE74911

Мобильный верстак для настольных пил

- Большие, сверхпрочные колеса, разработанные, чтобы легко преодолевать ступени, бордюры и неровности рабочей площадки
- Быстрое сворачивание ног без использования дополнительных инструментов. Ноги складываются под стел за несколько секунд для легкой и быстрой транспортировки
- Легкая, прочная алюминиевая конструкция для лучшей мобильности
- Ударопрочная конструкция подставки обеспечивает долгий срок службы и удобство при транспортировке и хранении
- Позволяет пользователю легко перемещать инструмент по строительной площадке
- Конструкция стелда позволяет осуществлять транспортировку с установленной пилой
- Для использования с настольными пилами DWE7491 и DW745

DW733

Рейсмусный станок

- Прецизионная регулировка толщины стружки для точности строгания
- Большие столы на входе и выходе для поддержания длинных заготовок для улучшения результатов строгания
- Точная регулировка снятия стружки при помощи четырехпозиционной направляющей режущей головки
- Оптимально подходит для монтажа благодаря удобному для транспортировки габаритам и малому весу
- Мощный двигатель для привода с большим тяговым усилием и равномерного строгания
- Быстро и легко устанавливается на подставку
- Блокировка строгального механизма предотвращает случайный сбой настроек снятия стружки и гарантирует точность результатов работы
- С твердосплавным строгальным ножом (1 пара), переходником для пылесоса и монтажный ключ для смены строгального ножа



Технические характеристики	DW733
Напряжение	230 Вольт
Потребляемая мощность	1800 Ватт
Число оборотов	10000 мин ⁻¹
Макс. глубина строгания	2 мм
Макс. ширина	317 мм
Макс. высота заготовки	152 мм
Скорость подачи	8 м/мин.
Вес	33,6 кг

Принадлежности для DW733

1004540-00	1 пара строгальных ножей из быстрорежущей стали (для «Type2», заказ как запчасть через сервисный центр)
DE7330	1 пара строгальных ножей из быстрорежущей стали (только для «Type1»)

D27300

Рейсмусно-фугальный станок

- Высококачественная конструкция из алюминия, отлитого под давлением
- Безопасность применения благодаря автоматическому выключателю при посадке напряжения, защита двигателя и защитный кожух режущего блока
- Большой обработанный чистовым фрезерованием алюминиевый фугальный стол
- Обработанный продольным фрезерованием рейсмусный стол и прорезиненные втяжные валики для бесппроблемного применения
- Точная регулировка снятия стружки в фугальном и рейсмусном режиме благодаря усовершенствованным элементам управления
- Стабильный алюминиевый упор для точности углов в строгальном режиме
- Система пылеудаления, 120 мм
- Со строгальным ножом из быстрорежущей стали (1 пара), уровнем для установки ножей, толкателем, 4 ножками, переходником для пылесоса и регулируемым упором



Технические характеристики	D27300
Напряжение	230 Вольт
Потребляемая мощность	2100 Ватт
Число оборотов	6200 мин ⁻¹
Макс. ширина	260 мм
Макс. глубина строгания	4 мм
Размер фугального стола	1000 x 260 мм
Размер рейсмусного стола	500 x 250 мм
Макс. высота заготовки	160 мм
Скорость подачи	5 м/мин.
Вес	53,0 кг

Принадлежности для D27300

DE7333	1 пара строгальных ножей из быстрорежущей стали
--------	---

DW738

Ленточная двухскоростная пила, 155 мм

- Ленточная пила на высококачественной жесткой алюминиевой раме предназначена для резания дерева, цветных металлов, пластика и т.д.
- Две скорости для различных применений
- Хорошо сбалансированные приводные барабаны увеличенного диаметра с резиновым покрытием, обеспечивающие плавную и бесшумную работу
- Высококачественный алюминиевый стол с защитным покрытием
- Эффективная система пылеудаления при работе с пылесосом
- Наклон стола 0-45°
- Параллельный упор, закрепляемый с обеих сторон стола для точного резания
- Встроенный ключ блокировки случайного включения

Комплект поставки

- Пильная лента
- Параллельная направляющая



Технические характеристики	DW738
Потребляемая мощность	749 Вт
Макс. высота реза	155 мм
Макс. ширина реза	310 мм
Скорость резания	330/800 м/мин
Размер стола	380 x 380 мм
Вес	23,0 кг
Ширина	520 мм
Длина	660 мм
Высота	1000 мм

Принадлежности для DW738	
DE7380	Упор для скоса
DE7381	Параллельный упор
DE7382	Подставка

DW739

Ленточная пила с плавной регулировкой скорости, 155 мм

- Ленточная пила на высококачественной жесткой алюминиевой раме предназначена для резания дерева, цветных металлов, пластика и т.д.
- Плавная регулировка скорости вращения ленты 300-800 об/мин
- Хорошо сбалансированные приводные барабаны увеличенного диаметра с резиновым покрытием, обеспечивающие плавную и бесшумную работу
- Высококачественный алюминиевый стол с защитным покрытием
- Эффективная система пылеудаления при работе с пылесосом
- Наклон стола 0-45°
- Параллельный упор, закрепляемый с обеих сторон стола для точного резания
- Встроенный ключ блокировки случайного включения

Комплект поставки

- Пильная лента
- Параллельная направляющая



Технические характеристики	DW739
Потребляемая мощность	749 Вт
Выходная мощность	550 Вт
Макс. высота реза	155 мм
Макс. ширина реза	310 мм
Скорость резания	330-800 м/мин
Размер стола	380 x 380 мм
Вес	23,0 кг
Ширина	520 мм
Длина	660 мм
Высота	1000 мм

Принадлежности для DW739	
DE7380	Упор для скоса
DE7381	Параллельный упор
DE7382	Подставка

DW876

Ленточная пила, 200 мм

- Прочная и жесткая алюминиевая рама гарантирует высочайшую точность реза даже при максимальной глубине резки
- Высококачественное ленточное полотно с долгим сроком службы
- Большой алюминиевый стол гарантирует надежную опору для обрабатываемых изделий
- Регулировка натяжения ленты с точной шкалой настройки для различных лент и назначений
- Очень большая пропускная ширина и высота позволяют обрабатывать даже большие заготовки
- Предохранитель предотвращает включение пилы при открытом корпусе инструмента
- Порт для эффективной системы пылеудаления, 100 мм
- Две регулируемые скорости движения ленты для работы в соответствии с типом материала
- Индукционный двигатель, рассчитанный на длительные нагрузки и не требующий особого техобслуживания
- С ленточным полотном, подставкой, параллельным упором и упором для скоса



Технические характеристики	DW876
Напряжение	230 Вольт
Потребляемая мощность	1000 Ватт
Скорость резания	380/880 м/мин.
Макс. высота реза	200 мм
Макс. ширина реза	310 мм
Размер стола	500 x 500 мм
Вес	54,0 кг

Принадлежности для DW876	
DE8760	Переходник для пылесоса

DWV902M/DWV902L

Промышленный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 35 л

- Промышленный пылесос, соответствующий действующему законодательству ЕС
- Инновационная система двойной очистки фильтров обеспечивает высокую производительность пылесоса в условиях наличия жесткой строительной пыли
- Постоянная и лучшая в своем классе сила всасывания даже крупных частиц, а не только мелкой бетонной пыли и опилок
- Система автоматической очистки фильтра каждые 15 секунд снижает риск засорения фильтра и обеспечивает постоянный поток воздуха
- Всасывание сухих/влажных отходов и воды. Регулятор силы всасывания позволяет понижать ее, если это требуется.
- Встроенная розетка для подключения электроинструментов и автоматического включения пылеудаляющей системы
- Выдвижная рукоятка и большие колеса для удобного перемещения пылесоса по рабочей площадке
- Акустический аварийный сигнал предупреждает пользователя, если происходит понижение рабочих характеристик
- Автоматическое включение/выключение при использовании с инструментом. Пылесос продолжает работать 15 секунд после выключения инструмента для полного удаления отходов



Технические характеристики	DWV902M	DWV902L
Потребляемая мощность	1400 Вт	
Класс пылесоса	M-класс	L-класс
Мощность входной розетки	2200 Вт	
Макс. поток воздуха	4080 л/мин	
Емкость бака	35 л	
Количество жидкости/мусора	35 л	
Вес	15 кг	

Принадлежности для DWV902M/DWV902L	
DWV9310	Набор фильтров M класса, 2 шт.
DWV9315	Шланг, 4м
DWV9316	Шланг антистатичный, 4м
DWV9400	Набор пластиковых мешков, 5 шт.
DWV9401	Набор бумажных мешков, 5 шт.
DWV9402	Набор тканевых мешков, 5 шт.

DCV582

Промышленный пылесос AC/DC XR Li-Ion, 14.4-18.0 В и 220 В

III квартал
2014 года

- Работает от аккумуляторных батарей XR Li-Ion DEWALT 14.4-18 В или от сети 220В
- Высокоэффективный HEPA фильтр обеспечивает фильтрацию пыли до 0.3 микрон с задерживающей способностью 99.97%
- Крепление шланга, сетевого кабеля и принадлежностей на пылесосе для удобства хранения
- Сбор сухого и жидкого мусора, воды и грязи с одним универсальным фильтром



Технические характеристики	DCV582
Тип батареи	XR Li-Ion
Напряжение питания от батарей	14.4/18.0 В
Напряжение питания от сети	230 В
Объем бака	7.5 л
Длина шланга	2 м
Диаметр шланга	32 мм
Работа на "выдув"	Да
Вес	4,2 кг

DWST1-70704

Инструментальный ящик TSTAK™ I

- Гибкая платформа Mix&Match, которая позволяет создавать различные комбинации из ящиков
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защёлки для надежной фиксации.
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Инновационный дизайн: прочный и жесткий
- Инструментальный ящик-органайзер с вставкой из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента
- Полезный объем: 14 л

DWST1-70704 – Инструментальный ящик TSTAK™ I, с верхним органайзером и вставкой из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента

Ширина: 440 мм, Высота: 331 мм



DWST1-70703

Инструментальный ящик TSTAK™ II

- Гибкая платформа Mix&Match, которая позволяет создавать различные комбинации из ящиков
- Инструментальный ящик со вставкой из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защёлки для надежной фиксации
- Верхнее отделение со вставкой из предварительно надрезанного вспененного материала
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Инновационный дизайн: прочный и жесткий
- Полезный объем: 13.5 л, Толщина стенок: 2.8-3.0 мм
- Входит в состав набора TSTAK II+IV

DWST1-70703 – Инструментальный ящик TSTAK™ II со вставкой из предварительно надрезанного вспененного материала для оптимального размещения инструмента

Ширина: 440 мм, Высота: 331 мм

DWST1-70705

Инструментальный ящик TSTAK™ III

- Гибкая платформа Mix&Match, которая позволяет создавать различные комбинации из ящиков
- 6 извлекаемых чашек для мелких деталей, крепежа и принадлежностей (2 большие и 4 маленькие)
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках обеспечивают надежность и долговечность
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защёлки для надежной фиксации.
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Полезный объем: 9.5 л, Толщина стенок: 2.8-3.0 мм
- Инновационный дизайн: прочный и жесткий

DWST1-70705 – Инструментальный ящик TSTAK™ III с 6 извлекаемыми чашками для принадлежностей

Ширина: 440 мм, Высота: 314 мм



DWST1-70706

Инструментальный ящик TSTAK™ IV

- Гибкая платформа Mix&Match, которая позволяет создавать различные комбинации из ящиков
- Для хранения принадлежностей, крепежа. Всегда всё на своём месте.
- Передвижные разделители для оптимального формирования органайзера под сверла, биты, крепеж и др.
- Полезный объем: 8 л, Толщина стенок: 2.8-3.0 мм
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защёлки для надежной фиксации.
- Инновационный дизайн: прочный и жесткий

DWST1-70706 – Инструментальный ящик TSTAK™ IV – неглубокие ящики с регулируемыми сепараторами в каждом ящике

Ширина: 440 мм, Высота: 314 мм

DWST1-70702

Набор TSTAK™ из двух модулей II+IV

- Набор TSTAK™ из двух модулей II+IV, с органайзером.
- Для хранения электроинструментов, принадлежностей, крепежа. Всегда всё на своём месте
- Гибкая платформа Mix&Match, которая позволяет создавать различные комбинации из ящиков
- Передвижные разделители для оптимального формирования органайзера под сверла, биты, крепеж и др.
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защёлки для надежной фиксации
- Полезный объем: 21.5 л, Толщина стенок: 2.8-3.0 мм
- Направляющие салазки на шариковых подшипниках обеспечивают надежность и долговечность
- Инновационный дизайн: прочный и жесткий

DWST1-70702 – Набор TSTAK™ из двух модулей II+IV, с органайзером

Ширина: 440 мм, Высота: 331 мм



Рисунок с тележкой DWST1-71229

DWST1-72364

Вкладка из вспененного материала TSTAK™

- Вкладка из вспененного материала имеет предварительную насечку на множество сегментов, извлечение которых
- позволяет создавать пространство нужной конфигурации под инструмент, принадлежности и расходные материалы
- Прочная и достаточно жесткая для надежной фиксации инструмента и принадлежностей и защиты от ударов при транспортировке
- Очень легкая и удобная, предназначена для использования с инструментальными ящиками системы хранения TSTAK, а также может использоваться автономно

DWST1-72364 – Вкладка из вспененного материала для инструментальных ящиков системы TSTAK™

Длина: 430 мм, Ширина: 300 мм



DWST1-71229

Тележка для инструментальных ящиков TSTAK™

- Транспортировочная тележка с поворачивающимися на 360 градусов шарнирными колёсами со стопором
- Максимальная нагрузка 100 кг
- Возможность быстро и легко установить ящики TSTAK в любой комбинации для удобства транспортировки и простоты использования
- Компактный и легкий дизайн

DWST1-71229 – Тележка для инструментальных ящиков TSTAK™

Ширина: 466 мм, Высота: 181 мм



DWST1-71194

Инструментальный ящик TSTAK™ V

- Органайзер с прозрачной крышкой с 2 большими и 5 маленькими сменными чашками для хранения мелких деталей и принадлежностей
- Уникальный усиленный дизайн крышки закрывает все отделения в ящике для безопасного хранения
- Встроенная широкая ручка для легкой и устойчивой транспортировки
- Прозрачная и ударопрочная крышка обеспечивает полную видимость отсека хранения
- Прочные и надежные металлические защёлки и металлические петли
- Боковые защёлки для соединения с другими ящиками системы TSTAK

1-79-208

Инструментальная открытая сумка

- Максимальная организация – внутренний сепаратор и внешние карманы помогают сохранять Ваши инструменты опрятными
- Надежные внутренние карманы для электроинструментов, аккумуляторов и зарядного устройства
- Удобное крепление уровня и петли для инструмента – практичное хранение ручных инструментов
- Защита от грязи и влаги – прочное литое и усиленное полипропиленовое дно
- Практичная – жесткая ткань на 600х1200 денье

1-79-209

Инструментальная сумка

- Открывающийся дизайн саквояжного типа обеспечивает легкий доступ к инструментам
- Максимальная организация – внутренний сепаратор и внешние карманы помогают сохранять Ваши инструменты опрятными
- Эргономичная ручка – для дополнительного комфорта при переносе
- Водостойкое основание обеспечивает защиту от грязи и влаги – прочное литое и усиленное полипропиленовое дно
- Практичная – жесткая ткань на 600х1200 денье
- Закрытые передние карманы для безопасного хранения мелких деталей или личных предметов



1-79-211


Инструментальная жесткая сумка

- Большая вместимость – все, что Вам необходимо на стройплощадке, в одном месте
- Максимальная организация – внутренний сепаратор и внешние карманы помогают сохранять Ваши инструменты опрятными
- Уникальная «быстрая вставка» позволяет быстро менять конфигурацию грузовой ёмкости для оптимального хранения инструментов
- Эргономичная ручка – для дополнительного комфорта при переносе
- Боковое уплотнение защищает корпус от ударов во время транспортировки
- Водостойкое основание обеспечивает защиту от грязи и влаги – прочное литое и усиленное полипропиленовое дно
- Практичная – жесткая нейлоновая ткань на 600х1200 денье

DS150 (1-70-321)

Инструментальный ящик Системы TOUGHSYSTEM™

- Сменные чашки для хранения мелких деталей и также подходящий для электроприборов и зарядных устройств
- Внутренние отделения для хранения бит, сверл и других принадлежностей
- Двухкомпонентный материал рукояток для удобства и комфорта при переносе и транспортировке
- Регулятор давления – позволяет выравнивать давления внутри и снаружи ящика
- 5/32-дюймовая (4 мм) толщина стенок для обеспечения твердости и повышенной жесткости структуры изделия
- Специальные замки для соединения ящиков системы между собой при установке друг на друга
- Полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении. Класс защиты (IP65)
- Две мощные проушины для висючего замка

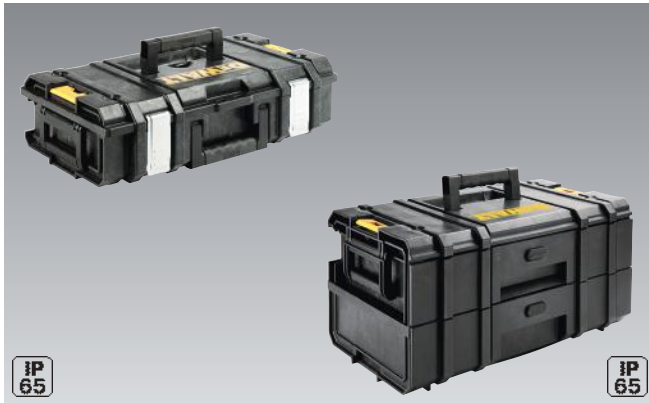

DS250 (DWST1-70728)

Инструментальный ящик Системы TOUGHSYSTEM™

- Максимальная организация: комбинированный ящик для электроинструмента и отдельный ящик для принадлежностей
- 4-миллиметровая толщина стенок для дополнительной надежности
- 2 возможности использования ящика для принадлежностей: Съемные отделения или место для электроинструмента
- Может устанавливаться на транспортировочную тележку и использоваться как часть TOUGHSYSTEM
- Скользящие направляющие на шариковых подшипниках выдерживают большие нагрузки
- Возможность наращивания: все блоки могут быть установлены один сверху другого. Прочные боковые защелки для надежной фиксации.
- Двухкомпонентная ручка сверху каждого блока гарантирует легкий и удобный подъем и переноску
- Полезная нагрузка: 50 кг, Класс защиты: IP65

DS300 (1-70-322)

Инструментальный ящик Системы TOUGHSYSTEM™

- Независимый извлекаемый лоток в верхней части ящика для принадлежностей, крепежа и расходных материалов
- Регулятор давления – позволяет выравнивать давления внутри и снаружи ящика
- Двухкомпонентный материал рукояток для удобства и комфорта при переносе и транспортировке
- 5/32-дюймовая (4 мм) толщина стенок для обеспечения твердости и повышенной жесткости структуры изделия
- Специальные замки для соединения ящиков системы между собой при установке друг на друга
- Полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении. Класс защиты (IP65)
- Две мощные проушины для висючего замка



DS400 (1-70-323)

Инструментальный ящик Системы TOUGHSYSTEM™

- Дополнительный глубокий лоток для аккумуляторных батарей и зарядных устройств
- Независимый извлекаемый лоток в верхней части ящика для принадлежностей, крепежа и расходных материалов
- Двухкомпонентный материал рукояток для удобства и комфорта при переносе и транспортировке
- Регулятор давления – позволяет выравнивать давления внутри и снаружи ящика
- 5/32-дюймовая (4 мм) толщина стенок для обеспечения твердости и повышенной жесткости структуры изделия
- Специальные замки для соединения ящиков системы между собой при установке друг на друга
- Полная защита от пыли, защита от водяных струй в любом направлении. Класс защиты (IP65)
- Две мощные проушины для висючего замка

DS CARRIER (1-70-324)

Транспортировочная тележка Системы TOUGHSYSTEM™

- Мощная металлическая тележка для транспортировки инструментальных ящиков TOUGH SYSTEM, строительных материалов и тяжелых грузов
- Регулируемые по высоте складные кронштейны позволяют изменять конфигурацию тележки. Максимальная нагрузка на пару кронштейнов – 60 кг.
- Центральный замок фиксации инструментальных ящиков на раме, складная рукоятка и откидная нижняя площадка для удобства транспортировки
- Задний отсек для транспортировки длинных инструментов, например бур, долота и т.д.
- 8-дюймовые (20 см) резиновые колеса
- Максимальная нагрузка на откидную площадку – 150 кг.

1-70-324 – Транспортировочная тележка TOUGHSYSTEM™ DSCARRIER, Ширина: 681 мм, Высота: 955 мм



4IN1 (1-70-349)

Система хранения TOUGHSYSTEM™ 4 в 1

- Профессиональная система хранения и транспортировки с комбинацией пространства для электроинструментов и маленьких отделений для принадлежностей: винтов, шурупов, гвоздей, бит, сверл и т.д.
- Прочное стальное шасси для перевозки инструментальных ящиков с возможностью регулировки креплений по высоте
- Безопасная система с центральным замком фиксации ящиков и защитой инструментов от воды, пыли и грязи класса защиты IP65
- Создайте свою систему хранения TOUGH SYSTEM DEWALT, которая отвечает Вашим потребностям – комбинируйте ящики для конкретной работы и возьмите с собой только то, что Вам необходимо
- С системой TOUGH SYSTEM Ваше оборудование хорошо сохранено, хорошо организовано и доступно, и выдержит ежедневную работу на грубом ландшафте строительной площадки при плохих погодных условиях

1-70-349 – Три инструментальных ящика DS150, DS300, DS400 и транспортировочная тележка DS CARRIER – TOUGHSYSTEM™ 4 в 1

DS BRACKETS (1-70-362)

Кронштейны для ящиков системы TOUGHSYSTEM™

- Пара кронштейнов для установки дополнительных ящиков на транспортировочную тележку DS CARRIER позволяет перевозить больше трёх ящиков



Авторизованные Сервисные Центры DEWALT

Город	Наименование организации	Адрес	Россия	Телефон	Факс
Альметьевск	ООО «Смарт»	423451 ул. Тухватулина, база Смарт		(8553) 30-01-01	-
Ангарск	ООО «ВСРТА Кемеровские заводы»	665800 ул. Рабочего Штаба, д. 89		(3955) 77-91-02	(3955) 77-91-02
Архангельск	ООО «Архлес-сервис»	163071 ул. пр. Тимме, д. 23		(8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88	(8182) 27-00-49
Астрахань	ООО «Компания Инструментал»	414057 ул. Рождественского, д. 1 Ж		(8512) 35-14-46, 35-14-46	(8512) 35-14-46
Астрахань	ИП Полежаева Е. В.	414051 ул. 5-я Литейная, д. 30		(8512) 59-97-00, (908) 617-20-86	-
Астрахань	ООО «Мастер-Класс»	414014 ул. Ярославская, д. 34		(8512) 45-03-21	-
Ачинск	ООО «Экстрим-Центр»	662150 ул. Дзержинского, д. 36		(39151) 6-23-22	-
Барнаул	ИП Бескишин В. П.	656010 ул. пр-т Ленина, д. 73		(3852) 61-77-12	(3852) 61-77-12
Барнаул	ИП Никитин М. Д.	656067 ул. Балтийская, д. 66		(3852) 45-58-47	-
Белгород	ООО «ЦентриИнструментСервис-Белгород»	308002 ул. Богдана Хмельницкого пр-т, д. 133 В		(4722) 31-82-48, 34-61-29	(4722) 31-82-48
Белгород	ИП Шабанов Ю. Н.	308007 ул. Костюкова, д. 1		(4722) 55-26-43	-
Благовещенск	ООО «Амурская электротехника»	675014 ул. Кольцевая, д. 43		(4162) 42-30-70	-
Бор	ООО «Молоток»	606440 ул. Первомайская, д. 7 А		(83159) 9-35-58	-
Братск	ООО «ВСРТА Кемеровские заводы»	665700 ул. Индустриальный пр-д, д. 5 А, пав. 12		(3953) 40-90-23	(3953) 40-90-23
Брянск	ИП Тимошкин С. Н.	241035 ул. Бурова, д. 14		(4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06	(4832) 68-71-75
Брянск	ИП Тимошкин С. Н.	241037 ул. Красноармейская, д. 103		(4832) 41-71-44, 33-34-09	(4832) 41-71-44
Великие Луки	ИП Леничев Ю. Г.	182100 ул. Мурманская, д. 16		(81153) 3-71-20	(81153) 5-14-60
Владивосток	ИП Барса В. А.	690105 ул. Бородинская, д. 46/50, к. 306		(423) 234-57-12, 246-32-47	(423) 234-57-12
Владикавказ	ИП Метрevelи Г. В.	362003 ул. Калоева, д. 400		(8672) 51-32-23, 74-59-77	(8672) 51-32-23, 74-59-77
Владимир	ИП Верстин В. Ф.	600022 ул. пр-кт Ленина, д. 44		(4922) 38-27-90	(4922) 38-67-55
Волгоград	ООО «ИМКом-Сервис»	600035 ул. Куйбышева, д. 4		(4922) 37-06-05	-
Волгоград	ООО «НПФ СЛАВЯНЕ»	400074 ул. Козловская, д. 20		(8442) 94-52-49	(8442) 94-52-49
Волгоград	ООО «Инструмент-Сервис»	400055 ул. Фадеева, д. 29		(8442) 55-00-11	(8442) 55-00-11
Волгоград	ООО «Инструмент-Сервис»	400137 ул. 30 Лет Победы, д. 16		(8442) 55-00-11	(8442) 55-00-11
Волжский	ООО «Инструмент-Сервис»	404106 ул. Большевикская, д. 70 Б		(8443) 55-00-99	(8443) 55-00-99
Вологда	ИП Журавлёв Д. А.	160022 ул. Можайского, д. 44		(8172) 74-30-63	(8172) 74-30-63
Воронеж	ООО «Энкор-Сервис»	394026 ул. Текстильщиков, д. 2 корп. 3 (Z)		(473) 261-96-35	(473) 261-96-35
Воткинск	ИП Татаринков К. В.	427430 ул. Садовникова, д. 17		(950) 171-60-05	-
Екатеринбург	ИП Салахов Д. Д.	620026 ул. Розы Люксембург, д. 67 А		(343) 251-94-94	-
Екатеринбург	ООО «ИНИГС-Сервис»	620026 ул. Шефская, д. 3, корп. А		(343) 219-28-47, 264-04-40	(343) 219-28-47, 264-04-40
Иваново	ООО «Стройтехника»	153034 ул. Смирнова, д. 95		(4932) 47-54-14, 32-65-42	(4932) 58-02-90
Иваново	ИП Грушина М. Е.	153000 ул. Красногвардейская д. 33		(4932) 30-67-00	-
Ижевск	ИП Струков А. А.	426006 ул. Телегина, д. 30		(3412) 93-24-19	(3412) 93-24-19, 93-24-20
Ижевск	ООО «РЭМО»	426011 ул. Майская, д. 30		(3412) 73-95-85	(3412) 72-72-76
Иркутск	ИП Паздникова Л. И.	664075 ул. Байкальская, д. 239, корп. 7		(3952) 22-60-29, 22-87-24	(3952) 22-60-29, доб.136
Иркутск	ООО «ВСРТА Кемеровские заводы»	664035 ул. Рабочего штаба, д. 87		(3952) 77-91-02, 77-93-87	(3952) 77-91-02, 77-93-87
Йошкар-Ола	ООО «Дровосек»	424000 ул. Машиностроителей, д. 2 Б		(8362) 41-97-70	(8362) 41-97-70
Казань	ИП Федосеев Е. И.	420029 ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 12		(843) 211-99-01 (02,03,04)	(843) 211-99-01 (02,03,04)
Казань	ООО «Вавилон-С»	420136 ул. Маршала Чуйкова, д. 25		(843) 525-44-15	(843) 525-44-15
Казань	ООО «Дровосек»	420140 ул. Ломжинская, д. 16 А		(843) 262-01-01, 262-27-65	(843) 262-01-01, 262-27-65
Калининград	ИП Скрицкий О. И.	236001 ул. Московский пр., д. 253		(4012) 59-06-06, 59-06-13	(4012) 59-06-13
Калуга	ИП Смогилева А. Б.	248000 ул. Карла Либкнехта, д. 31		(8482) 23-65-03, (920) 617-81-91	-
Камышин	ООО «Инструмент-Сервис»	403873 ул. Пролетарская, д. 111 Б		(84457) 5-27-27	(84457) 5-27-27
Кемерово	ООО «Сервисный центр «Электра»	650044 ул. Абызова, д. 12 А		(3842) 64-01-01, 64-28-00	(3842) 64-28-00
Киров	ИП Кассихин В. Н.	610020 ул. Труда, д. 71		(8332) 64-66-56	(8332) 64-66-56
Киров	ООО «Дровосек»	630004 ул. Ленина, д. 54		(8332) 35-80-24, 35-80-25	(8332) 35-80-24, 35-80-25
Ковров	ООО «ИМКом-Сервис»	601916 ул. Летняя, д. 24 А		(49232) 4-58-66	(49232) 4-58-66
Кострома	ИП Маслов И. Ф.	156026 ул. Северной правды, д. 41		(4942) 32-59-91	-
Кострома	ООО «КрафтТулз»	156026 ул. Северной правды, д. 41 А		(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10	-
Краснодар	ООО «СТО «Авто-Кубань»	445000 ул. Новороссийская, д. 174 А		(989) 800-86-32, (918) 977-76-22	-
Красноярск	ООО «Инструмент-Сервис»	660121 ул. Парашютная, д. 15		(3912) 61-98-99, 61-98-95	-
Красноярск	ООО «Сервисный Центр»	660022 ул. Аэровокзальная, д. 21 стр. 2		(3912) 41-86-40	(3912) 41-86-40
Курск	ИП Долголев Р. В.	305000 ул. Невского, д. 13 Б		(4712) 38-90-65	(4712) 38-90-66
Липецк	ООО «Арсенал»	398001 ул. 8 Марта, д. 13		(4742) 74-06-96, 35-32-15	(4742) 74-66-76, 22-74-78
Липецк	ЗАО «ДПрофи»	398035 ул. Космонавтов, д. 43		(4742) 31-92-69, 79	(4742) 31-92-69, 79
Магнитогорск	ИП Трухин А. С.	455045 ул. Свободы, д. 7		(3519) 49-26-77	-
Москва	ООО «Фирма Технопарк»	121471 ул. Гвардейская, д. 3, к.1		(495) 737-81-59, 444-10-70	(495) 737-81-59
Мурманск	ИП Гиренко С. Г.	183038 ул. Ленина пр-т, д. 45		(8152) 47-47-25	(8152) 47-47-25
Муром	ООО «ИМКом-Сервис»	602266 ул. Владимирское шоссе, д. 12		(49234) 2-63-41	-
Набережные Челны	ООО «КамаСнабТорг»	423803 ул. Сармановский тракт, д. 60		(8552) 33-23-12, 44-49-99	-
Нальчик	ООО «Техно-Сити»	360004 ул. Кирова, д. 137		(8662) 40-29-83	(8662) 40-78-78
Нижний Новгород	ИП Федосеев Е. И.	603124 ул. Московское ш., д. 300		(831) 275-35-03	(831) 275-35-03
Нижний Новгород	ЗАО «Пигмент»	603089 ул. Полтавская, д. 32		(831) 416-78-80, 416-78-70	-
Нижний Новгород	ООО «Дровосек»	603086 ул. Должанская, д. 6 Б		(831) 281-81-91	(831) 281-81-91
Новокузнецк	ООО «Механик-Сервис»	654041 ул. пр. Октябрьский, д. 58		(3843) 73-83-17	(3843) 73-83-17
Новомосковский	ООО «Инструмент-Сервис»	301660 ул. Мира, д.17 А		(48762) 7-90-37	-
Новороссийск	ООО «Телец»	353920 ул. Героев Десантников, д. 61		(8617) 63-50-10	(8617) 63-50-10
Новосибирск	ООО «СТП Регламент»	630091 ул. Советская, д. 52		(3832) 20-00-30	(3832) 20-00-30
Обнинск	ИП Вишняков О. В.	249034 ул. Кабининская Гос Заря №244		(48439) 9-07-46	(48439) 9-07-46
Омск	ООО «Профинструмент сервис»	644001 ул. Шебалдина, д. 199, к. 1		(3812) 36-65-09, 36-64-33	(3812) 36-65-09
Орел	ИП Долженков А. В.	302030 ул. Старо-Московская, д. 7		(4862) 54-36-07	(4862) 54-36-07
Оренбург	ООО «ОренбургРемСбыт»	460050 ул. Томилинская, д. 238/1		(3532) 53-26-11, 27-87-97	(3532) 53-26-11
Орск	ИП Балан Ю. Л.	462421 ул. Новосибирская, д. 90		(3537) 42-10-99	(3537) 25-40-45
Орск	ООО «Проминком»	462421 ул. Новосибирская, д. 211		(3537) 28-15-29	-
Пенза	ООО «Анкор»	440600 ул. Гладкова, д. 10		(8412) 55-32-27	-
Пермь	ООО «КУБ»	614064 ул. Героев Хасана, д. 41		(342) 240-25-39, 240-25-38	(342) 240-25-38
Петрозаводск	ООО «Батя – Сервис»	185031 ул. Заводская, д. 4		(8142) 74-72-42, 77-15-77	-
Псков	ООО «Сервисный центр «Мастер»	180006 ул. Первомайская, д. 33		(8112) 72-45-55, 72-30-56	(8112) 72-45-55, 72-30-56
Пятигорск	ООО «Электра»	357500 ул. Суворовский проезд, д. 1 А		(8793) 38-27-57	(8793) 38-27-57
Ростов-на-Дону	ИП Холод В. Н.	344004 ул. Нансена, д. 140		(863) 207-21-06, 279-03-05	(863) 207-21-06
Ростов-на-Дону	ООО «Электроинструмент-Сервис»	344079 ул. Нансена, д. 77		(863) 295-74-65	-
Рязань	ООО «С-ФК «	390000 ул. Кольцова, д. 14		(4912) 28-20-16, (800) 100-80-33	(4912) 28-20-16
Рязань	ИП Ильина Н. С.	390037 ул. Советской Армии, д.5		(4912) 32-07-81	-
Самара	ООО «ЭлектроМаркт»	443052 ул. Земеца, д. 25		(846) 955-24-14	(846) 955-24-14
Самара	ООО «Специалист»	443080 ул. 4-й проезд, д. 66		(846) 342-52-61	(846) 342-52-61
Санкт-Петербург	ООО «Инфраком – Сервис»	190103 ул. наб. Обводного канала, д. 187, литер Д		(812) 777-0-111, 251-83-39	(812) 251-83-74, 575-48-13
Санкт-Петербург	ООО «Электра»	190013 ул. Рузовская, д. 5/13, литер А, пом. 6-Н		(812) 647-35-68	-
Саранск	ООО «ФитеС»	430026 ул. Пролетарская, д. 144 А		(8342) 23-32-23	(8342) 23-32-23
Саратов	ИП Петриченко В. В.	410003 ул. Кутякова, д. 22		(8452) 27-26-55, 27-31-46	(8452) 27-26-55
Саратов	ООО «Дровосек»	410039 ул. Танкистов, д. 37		(8452) 43-17-23	(8452) 43-17-23 доб.5
Серпухов	ИП Бекренев Г. А.	142200 ул. Северное ш., д. 6		(4967) 76-12-80	-
Смоленск	ИП Шульман А. И.	214004 ул. 2-й Краснинский переулок, д. 14		(4812) 32-15-42, 32-14-73	(4812) 32-15-42
Сокол	ООО «Домострой»	162130 ул. Набережная Свободы, д. 52		(81733) 2-29-79, 2-26-72	(81733) 2-29-79, 2-26-72
Сочи	ИП Семениченко Т. В.	354000 ул. Транспортная, д. 78/8		(8622) 64-87-68	(8622) 64-10-51
Сочи	ЗАО «Исто»	354340 ул. Старонасыпная, д. 30/2		(8622) 40-20-64	(8622) 41-12-00
Сочи	ИП Никишина Т. Л.	354000 ул. 20-й Горнострелковой дивизии д. 16		(8622) 241-25-92	-
Ставрополь	ИП Матвеев А. Б.	355002 ул. Серова, д. 263		(8652) 94-55-15	(8652) 24-17-71
Стерлитамак	ИП Исаев А. В.	453118 ул. Худайбердина, д. 202 А		(3473) 41-41-19	-
Тольятти	ООО «Инструмент сервис»	445000 ул. Офицерская, д. 24		(8482) 51-58-13, 51-54-48	(8482) 51-54-48
Томск	ИП Брусицкин Н. К.	634061 ул. Герцена, д. 72		(3822) 52-25-02, 52-34-73	(3822) 52-34-73, 52-25-26
Тюмень	ООО «Спецтехника»	625026 ул. Республики, д. 143, ост. Газпром		(3452) 31-03-11, 20-55-97	(3452) 31-03-11, 20-55-97
Туапсе	ИП Гайлава Б. Б.	352800 ул. Армавирская, д. 8 А		(918) 600-32-42	(86167) 2-54-47
Тула	ИП Машиников Ю. Н.	300041 ул. Коминтерна, д. 24		(4872) 55-87-21	-
Узловая	ООО «Инструмент-сервис»	301600 ул. Трегубова, д. 31 А		(48731) 6-29-64	(48731) 6-29-64
Улан-Удэ	ИП Коркина О. Ю.	670031 ул. Сахьяновой, д. 9 В		(3012) 43-70-54, 43-58-61	(3012) 43-58-61
Ульяновск	ООО «ДПС»	432071 ул. пр-т Нариманова, д. 1		(917) 601-79-39	-
Ульяновск	ООО «Дровосек»	432063 ул. Миняева, д. 6		(8422) 30-79-03	(8422) 30-79-03
Уфа	ИП Мингалев А. В.	450078 ул. Кирова, д. 101		(347) 246-31-86	(347) 246-31-86
Ухта	ООО «ТГ Мухской Инструмент»	169300 ул. Проезд Строителей , д. 21		(8216) 74-84-34	(8216) 74-84-34
Хабаровск	ООО «БизнесСтройИнструмент»	680014 ул. Переулок Гаражный, д. 4		(4212) 40-07-78	(4212) 40-07-77
Чебоксары	ИП Васильев А. Ю.	428000 ул. Базовый проезд, д. 8 Б		(8352) 57-39-62	-
Челябинск	ООО «Инструмент-Сервис»	454138 ул. Молодогвардейцев, д. 7		(351) 267-50-01, 267-50-04	(351) 267-50-01, 267-50-04
Энгельс	ООО «Дровосек»	413113 ул. Полиграфическая, д. 186		(8453) 55-85-78	(8453) 55-85-78
Южно-Сахалинск	ИП Потелух И. В.	693005 ул. Железнодорожная, д. 29		(4242) 46-22-08	(4242) 43-48-57
Якутск	ООО «Строитель»	150014 ул. пер. Вилюйский, д. 6, пав. 8		(4112) 32-10-15	-
Ярославль	ООО «ЦентрРегионСервис»	150014 ул. Рыбинская, д. 30/30		(4852) 20-05-28, 20-05-29	(4852) 20-05-29
Ярославль	ООО «ЯрБошСервис»	150040 ул. пр-т Ленина, д. 37/73, пом. 69, 70, 71		(4852) 73-34-91	-
ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ					
Саранск	ООО «ФитеС»	430026 ул. Пролетарская, д. 144 А		(8342) 23-32-23	(8342) 23-32-23
Тверь	ООО «Левша»	ул. наб. Никитина, д. 142		(4822) 52-27-87	-

Авторизованные Сервисные Центры DEWALT

Город	Наименование организации	Адрес	Телефон	Факс
УКРАИНА				
Донецк	ДП «ЭСКО-Донецк»	83018 ул. Ершова, д. 10	38(062) 349-24-20, 349-24-30	-
Днепропетровск	ООО «ЭСКО-Днепр»	49038 ул. Вокзальная, д. 6	38(056) 770-60-28	38(062) 349-24-10
Запорожье	ООО «Альцест-Запорожье»	69057 ул. 40 лет Советской Украины, д. 86Б	38(061) 220-28-13	38(0562) 311-971
Ивано-Франковск	АОЗТ «Альцест-Карпаты»	76000 ул. Мельничука, д. 8	38(0342) 50-24-04	38(061) 701-71-52, 53
Киев	ООО ПКП «ЭСКО»	04073 ул. Сырецкая, д. 33Ш	38(044) 581-11-25	38(0342) 50-24-04
Львов	ООО «Дом инструментов»	79020 ул. Замарстыновская, д. 76	38(0322) 24-72-13, 24-72-51	38(044) 581-11-25
Одесса	ДП «ЭСКО-Одесса»	65033 ул. Строганова, д. 29А	38(0482) 57-61-76	38(0322) 24-72-13
Севастополь	ЧП «ТехноМан»	99003 ул. Льва Толстого, д. 7	38(0692) 55-23-34	38(0482) 37-61-76
Симферополь	ООО «Мастер-Инструмент»	95011 ул. Крылова, д. 21/22	38(0652) 600-936	38(0692) 55-23-34
Харьков	ФЛП Коротченко Е.В.	61001 ул. Юлия Чигирина, д. 13	38(057) 731-97-22, 24, 26	38(0652) 600-936
Луцк	ФОП «Круковець В. С.»	43024 пр. Соборности, д. 11 а	38(0332) 29-47-90	38(057) 731-97-22, 24, 26
КривойРог	ЧП «Коновал А. В.»	50000 пр. Мира, д. 16	38(056) 404-03-45	38(0332) 29-97-90
Херсон	ФОП Пархоменко Игорь Алексеевич	73000 ул. Дровника, д. 12	38(0552) 39-06-90	38(0552) 39-06-90
АРМЕНИЯ				
Ереван	ПК «АРЕГ»	0070 ул. Вардананца, д. 28	(37410) 57-02-31	-
БЕЛАРУСЬ				
Минск	УП «18»	220049 ул. Волгоградская, д. 13, к. 8	(017) 280-77-81, 280-76-93	-
КАЗАХСТАН				
Алматы	ТОО «Ламэд»	50060 ул. Березовского, д. 3А	(727) 244-64-46	-
Актобе	ТОО «Электропрогресс-А»	463000 ул. А. Молдагуловой п-т, д. 9	(7132) 51-05-54	(727) 293-34-53
Актобе	Филиал ТОО «Ламэд»	463000 ул. Санкибай Батыра, д. 4А	(7132) 53-86-80	(7132) 51-05-54
Астана	Филиал ТОО «Ламэд»	010000 ул. Фурманова, д. 1/1	(7172) 58-05-40	(7132) 50-90-61
Караганда	ИП Ступаков	100000 ул. Мустафина, д. 5/1	(7212) 41-27-31	(7172) 58-05-40
Устькаменогорск	ТОО «Алтай-Метиз»	070003 ул. Космическая, д. 4/19	(7232) 97-43-66	(7172) 91-11-93
Шымкент	ЧП «Резаев»	486050 ул. Казыбек Би, д. 4	(7252) 56-70-45, 53-64-96	(7232) 56-37-23
ГРУЗИЯ				
Тбилиси	ООО «Кавкасия 99»	0141 ул. Ксанская №22	(832) 260 94 49	-

Краткий обзор особенностей продукции

Изображенные под инструментом пиктограммы информируют о соответствующих особенностях продукции.

 Режим работы С функцией дополнения	 Шестигранный патрон 28 мм Очень прочный патрон для чрезвычайно больших нагрузок.	 Предохранительная муфта Предохранительная муфта служит для активной защиты пользователя и машины.	 Мягкий ход Более высокая скорость работы при улучшенном качестве режущей кромки благодаря уравновешенному маятниковому ходу с многоступенчатой регулировкой.	 Зарядное устройство В серийный комплект поставки входит 1-часовое зарядное устройство.
 Режим работы Два режима работы: сверление и сверление с ударом.	 Двухскоростной редуктор Многие электронные инструменты DeWALT имеют двухскоростные редукторы и обеспечивают, таким образом, работу в соответствии с типом материала.	 Быстросъемный Патрон Возможность быстрой и легкой замены патрона SDS-plus на 13-мм быстрозажимной кулачковый патрон.	 Простая замена угловых щеток Быстрая и удобная замена угловых щеток.	 Зарядное устройство В серийный комплект поставки входит 30-минутное зарядное устройство.
 Режим работы Два режима работы: сверление с ударом и долбление.	 Трехскоростной редуктор Все аккумуляторные винтовтеры XRP имеют трехскоростные редукторы, что гарантирует постоянную производительность их как первых профессиональных аккумуляторных инструментов.	 Регулировка без ключа Принадлежности и сменные инструменты можно отрегулировать и заменить без ключа.	 Электронный индикатор замены угловых щеток Оптический электронный контроль в рукоятке информирует о необходимости замены угловых щеток.	 Зарядное устройство В серийный комплект поставки входит 40-минутное зарядное устройство.
 Режим работы Два режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.	 Поддержание постоянного числа оборотов Даже под нагрузкой гарантируется постоянное число оборотов.	 Быстрозажимной патрон Во многих дрелях и ударных дрелях сменные инструменты зажимаются в патрон быстро и надежно с точным центрированием и без использования ключа.	 Пылеудаление Пылеудаление осуществляется через подсоединенный к инструменту пылесос для сбора пыли или через подключенную систему пылеудаления.	 Диск пилы В серийный комплект поставки входит высококачественный твердосплавный диск пилы в соответствии с приведенной спецификацией.
 Ударный механизм Используется ударное вращение для достижения высокого крутящего момента.	 Электронная регулировка числа оборотов Для работы в соответствии с типом материала и улучшения контроля над инструментом количество оборотов, ударов или ходов можно подбирать в соответствии с тем или иными условиями.	 Блокировка шпинделя Приводной шпиндель, блокируемый простым нажатием кнопки, обеспечивает быструю и легкую смену дисков УШМ.	 Класс защиты IP Пыль и водонепроницаемые лазеры DeWALT специально для использования вне помещений соответствуют требованиям того или иного класса защиты IP.	 Чемодан Серийная комплектация транспортными прочным чемоданом.
 Патрон SDS-plus Патроны SDS-plus гарантируют надежное крепление принадлежностей и обеспечивают их быструю замену.	 Электронный плавный пуск Электронный контроль плавного хода предотвращает скачкообразное движение инструмента в фазе пуска.	 Блокировка шпинделя Приводной шпиндель, блокируемый простым нажатием кнопки, обеспечивает быструю и легкую смену диска пилы.	 Скеновая лампа В комплект поставки фонаря DeWALT входят две скеновые лампы.	 Светодиодная подсветка Позволяет пользователю работать в слабо освещенных местах.
 Патрон SDS-max Патроны SDS-max имеют такие же преимущества, как и патроны SDS-plus при более высокой нагрузочной способности.	 Антивибрационная система При разработке электронных инструментов DeWALT было применено внимание. Так, к примеру, различные типы угловых шлифовальных машин и перфораторов имеют антивибрационные элементы в рукоятках, а также систему активного антивибрационного контроля (AVC).	 Блокировка шпинделя Приводной шпиндель, блокируемый простым нажатием кнопки, обеспечивает быструю и легкую смену фрезы с помощью захватных щипцов.	 Батарея В серийный комплект поставки входит две батареи.	 Система пылеудаления Инструмент оснащен уникальной системой пылеудаления DES с пылособиравшим вентилятором.
 Шестигранный патрон 19 мм Очень прочный патрон для больших нагрузок.	 AVC	 Реверс Регулировка правого/левого хода для всех работ по заверчиванию.	 Батарея В серийный комплект поставки входит две батареи.	 Быстрозажимной патрон SDS-Plus Возможность быстрой и легкой замены 13-мм быстрозажимного кулачкового патрона на патрон SDS-Plus

Содержание

Аккумуляторные инструменты		Отбойные молотки SDS-Plus	21	Рубанки	
Аккумуляторные инструменты XR Li-Ion 10.8 В	3-4	Комбинированные перфораторы SDS-max	22	Рубанки с глубиной строгания до 2,5 мм	30
Гирсокопический шуруповерт 7.2 В	4	Отбойные молотки SDS-max	23	Рубанки с глубиной строгания до 4 мм	30
Аккумуляторные инструменты 12.0 В и 18.0 В	5	Отбойные молотки 19 мм шестигранник	23	Шлифовальные инструменты	
Аккумуляторные инструменты XR Li-Ion 14.4 В	6-8	Отбойные молотки 28 мм шестигранник	23	Плоские вибрационные шлифмашины	31
Аккумуляторные инструменты XR Li-Ion 18.0 В	9-11	Отбойные молотки 30 мм шестигранник	23	Орбитальные вибрационные шлифмашины	31
Аккумуляторные инструменты XR Li-Ion 36.0 В	12-13	Угловые шлифовальные машины		Ленточные шлифмашины	31
Лазерная и измерительная техника		Угловые шлифовальные машины 115 мм	24	Фрезеры	
Дальномеры	14	Угловые шлифовальные машины 125 мм	24-25	Ламельные фрезеры	31
Лучевые лазерные уровни	14	Угловые шлифовальные машины 150 мм	25	Фрезеры	32
Плоскостные лазерные уровни	14	Угловые шлифовальные машины 180 мм	25	Окантовочные фрезеры	32
Оптический нивелир	14	Угловые шлифовальные машины 230 мм	26	Торцовочные пилы	
Ротационные лазерные уровни	15	Прямые шлифовальные машины		Торцовочные пилы	33-34
Универсальный инструмент		Прямошлифовальная машина	26	Универсальные торцовочные пилы	34-35
Многофункциональный инструмент	15	Полировальные машины		Универсальная подставка для торцовочных пил	35
Сверильный станок		Полировальная машина	26	Пильные станки	
Электромагнитная дрель	15	Монтажные пилы по металлу		Комбинированные переворотные пилы TGS	35
Шуруповерты и гайковерты		Монтажные пилы с абразивным диском	27	Радиально-консольные пилы	36
Шуруповерты	16	Монтажные пилы с твердосплавным диском	27	Настольные циркулярные пилы	36-37
Ударные гайковерты	16	Пистолеты горячего воздуха		Приспособления для настольных циркулярных пил	37
Дрели и ударные дрели		Пистолеты горячего воздуха	27	Рейсмусный станок	37
Безударные дрели	16-17	Пистолет горячего воздуха с ЖК дисплеем	27	Рейсмусно-фугальный станок	37
Угловые дрели	17	Обработка камня и плитки		Ленточные пилы	38
Дрели / миксеры	17	Плиткорез	27	Системы пылеудаления	
Ударные дрели	18	Пила по камню и керамической плитке	27	Промышленные пылесосы	38
Дрели для алмазного сверления		Пилы		Системы хранения	
Дрели для сухого алмазного сверления	19	Сабельные пилы	27-28	Инструментальные ящики системы TSTAK	39
Дрели для сухого и мокрого алмазного сверления	19	Пилы «Аллигатор»	28	Инструментальные сумки	39-40
Стойки для дрелей	19	Циркулярные пилы	29	Инструментальные ящики системы TOUGH SYSTEM	40
Принадлежности	19	Погружная пила	29	Авторизованные сервисные центры	41-42
Перфораторы и отбойные молотки		Принадлежности для пил	29	Пиктограммы	42
Комбинированные перфораторы SDS-Plus	20-21	Лобзиковые пилы	30	Содержание	42

PERFORM PROTECT™

В 2007 году DEWALT поставил перед собой задачу создания полномасштабной системы наиболее безопасных и высокопроизводительных профессиональных строительных инструментов в мире. Данная система PERFORM PROTECT («Производительность и Защита») включает в себя продукты, отвечающие самым высоким требованиям пользователей по безопасности



1 ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

Ведущие технологии в области пылеудаления

Использование системы PERFORM PROTECT гарантирует значительное снижение количества вдыхаемой пыли, что делает рабочую зону более чистой и безопасной.



Пылезащитная приборная панель для увеличения срока службы



Система AirLock™ для быстрого и безопасного поворотного подключения к электроинструменту



Система автоматической очистки двух фильтров срабатывает поочередно, что обеспечивает постоянный уровень силы всасывания



Расстройства и заболевания дыхательных путей могут развиваться в течение нескольких лет – действуйте сейчас, чтобы защитить себя и окружающих Вас людей. Данные пылесосы всасывают пыль класса L и M. К их числу относятся все опасные для здоровья неканцерогенные типы пыли с уровнем предельно допустимой концентрации. > 0,1 мг/м³, а также пыль твёрдой древесины.

Уровень вибрации
8,8 м/с²

Уникальные системы снижения вибрации

Использование системы PERFORM PROTECT гарантирует существенное снижение уровня вибрации по трём осям, обеспечивая увеличение производительности и защиту здоровья пользователя.

Система Активного контроля вибраций, представляющая собой независимые подпружиненные противовесы, обеспечивает максимальное снижение вибрации



Система Активного контроля вибраций, включающая в себя подвижную заднюю рукоятку и антивибрационную боковую рукоятку, заметно снижает уровень вибрации

2 ВИБРАЦИЯ

Инновационные функции контроля над крутящим моментом

Использование системы PERFORM PROTECT гарантирует наличие в инструменте дополнительной инновационной функции контроля над крутящим моментом.

Выключатель нулевого напряжения предотвратит внезапное включение инструмента при подключении его к источнику питания

Светодиодные индикаторы предупреждают пользователя о перегреве и перегрузке. Система защиты от перегрузки предотвращает перегрев двигателя, выключая инструмент до тех пор, пока двигатель не остынет



Встроенная система пылеудаления защитит инструмент от преждевременного износа и продлит срок его службы

Электронная предохранительная муфта защитит оператора, снизив реакцию от крутящего момента при заклинивании диска

3

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Что ещё предоставляет система PERFORM PROTECT. Электромеханическая муфта E-Clutch



- Электромеханическая муфта E-Clutch
- 2-х скоростная ударная дрель
- 1,300 Ватт

DEWALT®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ БЕСЩЕТОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BRUSHLESS



БОЛЕЕ 90 ЛЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Ваш дилер DEWALT:



Компания **DEWALT** рада сообщить Вам о 50% снижении цен на запасные части для инструментов. Учитывая пожелания пользователей, изменения цен коснулись более чем 200 самых популярных наименований. Таким образом, компания стремится сделать доступнее оригинальные запасные части и послегарантийное обслуживание электроинструмента **DEWALT**. За дополнительной информацией обращайтесь в уполномоченные сервисные центры **DEWALT** в Вашем городе.

Черно-желтая цветовая схема используется на электроинструментах и принадлежностях DeWALT в качестве торговой марки. Компания оставляет за собой право на внесение изменений, связанных с техническим развитием, а также обнаружением опечаток и неумышленных ошибок.

www.dewalt.ru

DWMINI2014-2